



DF270100

Vaatwasser 200 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 81.5 cm



Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding
6 programma's met aquasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf.
Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's.
Wit Interiorlight.
Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens.
Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
Zeer stil: 42 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glanspoelmiddel en controle van watertoever.
Bediening door middel van sensortoetsen.
Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit).
Info-toets met gebruikadvies.
Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
Optisch en akoestisch eindsignaal.
Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Heldere binnenverlichting.
Glasbescherming met Zeolith.
AquaSensor.
Beladingsensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Elektronisch regeneratorsysteem
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmingselement
Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
Servoslot.
AquaStop
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

6 programma's:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Snel 45 °C (29 min.).
Personalisatie functie.
3 opties:
Intensief
Power
Halve belading
Machine Care.

Uitrusting:

Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's.

Kenmerken

Energieklasse

C

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's

73

Maximale aantal plaatsinstellingen

12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus

9,5

Programmaduur

3:55

Akoestische geluidsemissies

42

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad

0

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd

815 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

815-875 x 600 x 550

Diepte met 90° geopende deur

1150

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht

48,5

Brutogewicht

50,5

Aansluitwaarde

2400

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

Repair index

9,0

Lengte elektriciteits snoer

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang

165

Lengte afvoerslang

190

EAN-code

4242006296650

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Meegeleverde toebehoren

1 x bakplaatsproeikop

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-03-08

Pagina 1

Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas
Lagere korf:
8 neerklapbare spijlen.
2 neerklapbare rekken voor optimale bescherming van het glas.
Deelbare glassteun.
Bestekkorf.
Maximale bordgrootte (boven en onderkorf):
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse C op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelterugsprong 100 mm.
Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
deurgewicht tot 8,5 kg
Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:

Aansluitwaarde: 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Watersluiting met schroefaansluiting 3/4".
Aansluiting warm of koud water mogelijk.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
Tijd auto-standby/ netwerk 2 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

DF270100

Volledig integreerbaar

Hoogte: 81.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

Optionele accessoires

DA041160

Besteklade met geleidesysteem

DA042030

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie


GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer


(lengte 2 m)

GAGGENAU

81,5 cm hoge afwasautomaat

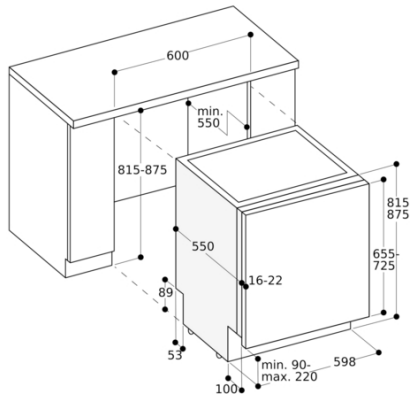

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

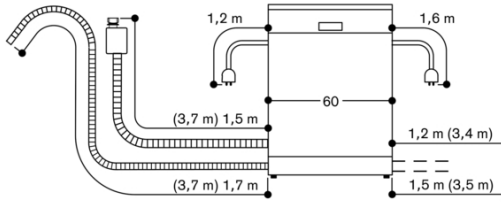

() Waarden met verlengingsset