



DF271100F

Vaatwasser 200 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm

Met Flexscharnier



Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding 6 programma's met aquasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf. Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's. Wit Interiorlight. Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens. Flexscharnier voor lage plinten vanaf 50 mm

Zijdelings infolight (in de kier van de nis wanneer het niet mogelijk is de timelight te gebruiken) Zeer stil: 42 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoever. Bediening door middel van sensortoetsen. Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus. Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's. Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit). Infofoto's met gebruiksdvies. Elektronische voorprogrammering tot 24 uur. Optisch en akoestisch eindsignaal. zijdelings Infolight. Deze verlichting aan de zijkant van de deur weerkaatst in de nis als de vaatwasser op hoogte is ingebouwd en de timelight niet op de vloer kan schijnen.

Algemene informatie

Heldere binnenverlichting. Glasbescherming met Zeolith. AquaSensor. Beladingssensor. Automatische herkenning van het reinigingsmiddel. Elektronisch regeneratiesysteem Warmtewisselaar. Doorstroomverwarmingselement Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing. Servoslot. Aquastop Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect). De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

6 programma's:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Snel 45 °C (29 min.).
Personalisatie functie.
3 opties:
Intensief
Power

Kenmerken

Energieklasse

C

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's

73

Maximale aantal plaatsinstellingen

12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus

9,5

Programmaduur

3:55

Akoestische geluidsemissies

42

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad

0

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd

865 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

865-925 x 600 x 550

Diepte met 90° geopende deur

1200

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht

50,0

Brutogewicht

52,0

Aansluitwaarde

2400

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

Repair index

8,7

Lengte elektriciteits snoer

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang

165

Lengte afvoerslang

190

EAN-code

4242006296674

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Meegeleverde toebehoren

1 x bakplaatsproeikop

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-03-07

Pagina 1

Machine Care.

Uitrusting:

Flexibel korfsysteem met telescooprails op alle niveau's. Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas Lagere korf: 8 neerklapbare spijlen. 2 neerklapbare rekken voor optimale bescherming van het glas. Deelbare glassteun. Bestekkorf. Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse C op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G. Waterverbruik vanaf 9.5 liter. Energieverbruik vanaf 0.8 kWh. Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes. Sokkelterugsprong 100 mm. Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar. deurgewicht tot 11 kg Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel. Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:

Aansluitwaarde: 2000-2400 W. Aansluitkabel met stekker. Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4". Aansluiting warm of koud water mogelijk. Energieverbruik standby/netwerk 2 W. Energieverbruik standby-modus 0.5 W. Stroomverbruik uitgeschakeld 0.5 W. Tijd auto-standby/ netwerk 2 min Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

DF271100F

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

Optionele accessoires

DA041160

Besteklade met geleidesysteem

DA042030

Zilverglans cassette voor alle

afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

DA045061

Korf voor 3e laadniveau

Toebehoren installatie

GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer


(lengte 2 m)

GAGGENAU


DF271100F
Vaatwasser 200 serie
Volledig integreerbaar
Hoogte: 86.5 cm
Met Flexscharnier

Samengesteld per 2023-03-07
Pagina 2

86,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

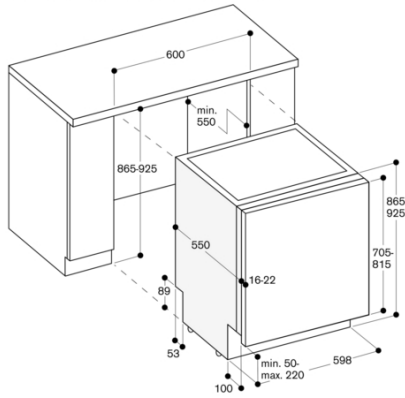

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

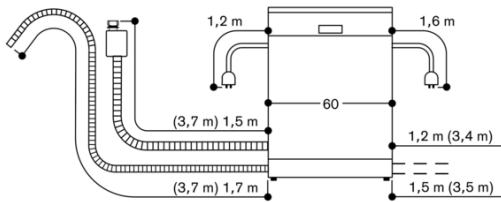

() Waarden met verlengingsset