



DF271101

Vaatwasser 200 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm



Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding

6 programma's met aquasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf.

Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's.

Wit Interiorlight.

Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens.

Projectie resterende tijd op de keukenvloer.

Zeer stil: 43 dB.

#### Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoever.

Bediening door middel van sensortoetsen.

Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.

Drooghulp voor optionele deuropening aan het einde van het programma.

Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.

Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit).

Infotoets met gebruikadvies.

Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.

Optisch en akoestisch eindsignaal.

Projectie resterende tijd.

#### Algemene informatie

Heldere binnenverlichting. Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingsensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regenerereersysteem

Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement

Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

Aquastop

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programma's

3 opties:

Intensief Power Halve belading Machine Care.

#### Uitrusting:

Flexibel korfsysteem met telescooprails op alle niveau's.

Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas

Lagere korf:

#### Kenmerken

Energieklasse

B

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's

63

Maximale aantal plaatsinstellingen

12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus

9,5

Programmaduur

4:55

Akoestische geluidsemissies

43

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad

0

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd

865 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

865-925 x 600 x 550

Keurmerken

CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur

1200

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht

46,2

Brutogewicht

48,5

Aansluitwaarde

2400

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

Repair index

Lengte elektriciteitsnoer

175

Type stekker

Schuko-/Gardy, met aarding

Lengte toevoerslang

165

Lengte afvoerslang

190

EAN-code

4242006302733

Type installatie

Volledig geïntegreerd

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-06-19

Pagina 1

Bestekorf.

Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm

Maximum 23 glazen belading.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Waterverbruik vanaf 9.5 liter.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

#### Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.

De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

deurgewicht tot 10 kg

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 2.0 kW - 2.4 kW.

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".

Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

#### Beschikbare varianten

DF271101

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm

#### Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

#### Optionele accessoires

DA041160

Besteklade met geleidesysteem

DA042030

Zilverglans cassette voor alle

afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

DA045061

Korf voor 3e laadniveau

#### Toebehoren installatie


GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer


(lengte 2 m)

# GAGGENAU

86,5 cm hoge afwasautomaat

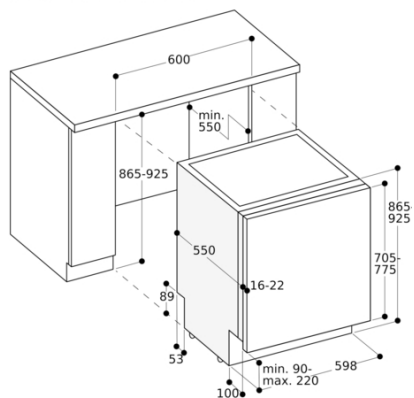

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

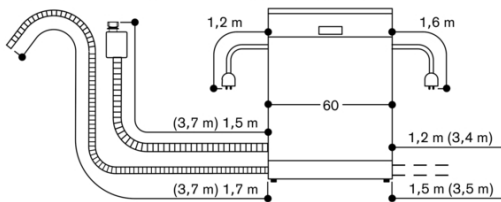

( ) Waarden met verlengingsset