



DF480162

Vaatwasser 400 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 81.5 cm

Beschikbare varianten

DF480162

Volledig integreerbaar

Hoogte: 81.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

1 x korf voor glazen.

Optionele accessoires

DA041160

Besteklade met geleidesysteem

DA042030

Zilverglans cassette voor alle

afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie

GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer

(lengte 2 m)

Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek. 8 programma's met Aquasensor en 5 opties, waaronder Power en Intensief: Reinigen en drogen in 57 minuten Intensieve reiniging in de onderste korf terwijl glazen gelijktijdig beschermd worden in de bovenste korf. Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf. TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies. Projectie resterende tijd op de keukenvloer. Perfect verlichte binnenruimte Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens. Zeer stil: 43 dB. Energie efficiëntieklasse A+++.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle over watertoevoer. Bediening door middel van sensortoetsen. Infotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische voorprogrammering tot 24 uur. Optisch en akoestisch eindsignaal. Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Perfect verlichte binnenruimte Glasbescherming met Zeolith. AquaSensor. Beladingsensor. Automatische herkenning van het reinigingsmiddel. Elektronisch regeneratiesysteem Warmtewisselaar Doorstroomverwarmingselement Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing. Servoslot. Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect). De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

8 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Intensief 70 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Nachtprogramma.
Snel 45 °C (29 min.).
Voorspoelen.
5 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.
Hygiene.
Extra droog.

Uitrusting:

Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf. Bovenkorf: Volledig uittrekbaar.

Kenmerken

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369)

D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (EU 2017/1369)

82

Maximale aantal plaatsinstellingen (EU 2017/1369)

12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369)

9,5

Programmaduur (EU 2017/1369)

3:15

Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369)

43

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369)

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad (mm)

0

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)

815 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

815-875 x 600 x 550

Diepte met 90° geopende deur (mm)

1150

In hoogte verstelbare pootjes

Yes - all from front

Maximaal instelbare hoogte (mm)

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht (kg)

51,823

Brutogewicht (kg)

54,0

Aansluitwaarde (W)

2400

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

Lengte elektriciteits snoer (cm)

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang (cm)

165

Lengte afvoerslang (cm)

190

EAN-code

4242006277956

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-03-03

Pagina 1

Onderkorf:

Neerklapbare bordenhouders (8x).

Neerklapbare rekjes (2x).

Deelbare glazenhouders.

Bestekkorf.

Houder voor wijnglazen.

Maximale bordgrootte (boven en

onderkorf):

27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm

respectievelijk.

Capaciteit: 12 maatcouverts.

Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.

Waterverbruik vanaf 9,5 liter.

Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.

De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.

Achterste apparaatvoetje van de

voorzijde verstelbaar.

Deurgewicht maximaal 8,5 kg.

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.

Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Energieverbruik standby-modus 0,5 W.

Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

wanneer u de WiFi-functie wilt


uitschakelen.

GAGGENAU


81,5 cm hoge afwasautomaat

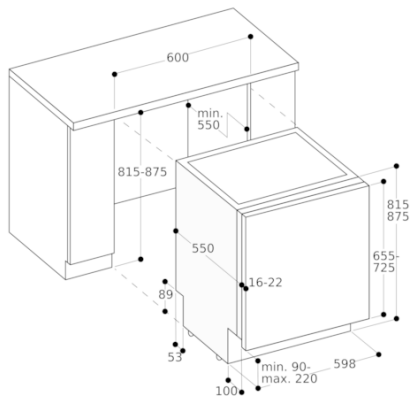

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

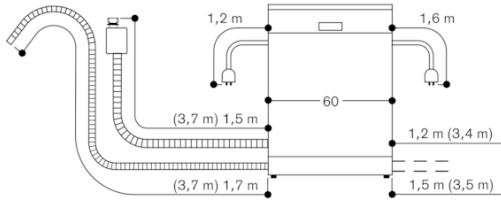

() Waarden met verlengingsset

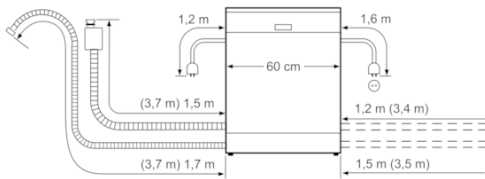

() Werte mit Verlängerungssatz