



DF480163F
Vaatwasser 400 serie
Volledig integreerbaar
Met Flexscharnier
Hoogte: 81.5 cm

Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
8 programma's met Aquasensor en 5 opties, waaronder Power en Intensief: Reinigen en drogen in 57 minuten
Intensieve reiniging in de onderste korf terwijl glazen gelijktijdig beschermd worden in de bovenste korf.
Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
Perfect verlichte binnenruimte
Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greepeloze keukens.
Zeer stil: 43 dB.
Energie efficiëntieklasse A+++.

Bediening:
TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
Optisch en akoestisch eindsignaal.
Info-Light.

Algemene informatie
Perfect verlichte binnenruimte
Glasbescherming met Zeolith.
AquaSensor.
Beladingssensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Elektronisch regeneratiesysteem
Warmtewisselaar
Doorstroomverwarmingselement
Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
Servoslot.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's
8 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Intensief 70 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Nachtprogramma.
Snel 45 °C (29 min.).
Voorspoelen.
5 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.
Hygiene.
Extra droog.

Uitrusting:
Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.

Kenmerken
Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369)
D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (EU 2017/1369)
82
Maximale aantal plaatsinstellingen (EU 2017/1369)
12
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369)
9,5
Programmaduur (EU 2017/1369)
3:15
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369)
43
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369)
B
Uitvoering
Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm)
0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)
815 x 598 x 550
Inbouwafmetingen (hxbxd)
815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm)
1150
In hoogte verstelbare pootjes
Yes - all from front
Maximaal instelbare hoogte (mm)
60
Verstelbare sokkel
Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg)
51,770
Brutogewicht (kg)
54,0
Aansluitwaarde (W)
2400
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm)
175
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm)
165
Lengte afvoerslang (cm)
190
EAN-code
4242006285159
Type installatie
Volledig geïntegreerd

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-03-03
Pagina 1

Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
Neerklapbare rekjes (2x).
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.
Houder voor wijnglazen.
Maximale bordgrootte (boven en onderkorf):
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
Capaciteit: 12 maatcouverts.
Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens
Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:
In hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelterugsprong 100 mm.
Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
Deurgewicht maximaal 11 kg.
Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:
Aansluitkabel met stekker.
Watersluiting met 3/4" schroefdraad.
Aansluiting warm of koud water mogelijk.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
Tijd auto-standby/ netwerk 2 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

DF480163F
Volledig integreerbaar
Met Flexscharnier

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.
1 x korf voor glazen.


Optionele accessoires

DA041160
Besteklade met geleidesysteem
DA042030
Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten
DA043000
Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie



GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

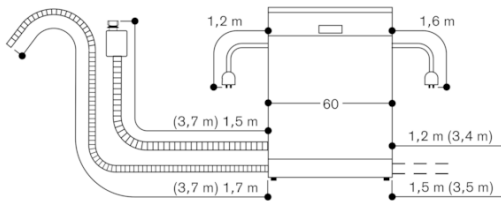

() Waarden met verlengingsset

81,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

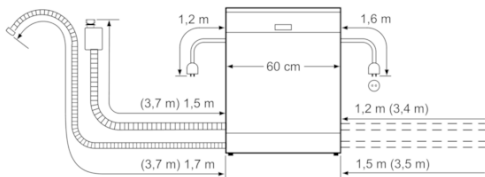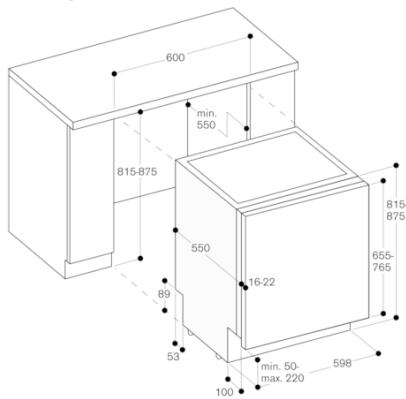

() Werte mit Verlängerungssatz