



DF481162

Vaatwasser 400 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm



Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.

8 programma's met Aquasensor en 5 opties, waaronder Power en Intensief: Reinigen en drogen in 57 minuten Intensieve reiniging in de onderste korf terwijl glazen gelijktijdig beschermd worden in de bovenste korf.

Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.

TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.

Projectie resterende tijd op de keukenvloer.

Perfect verlichte binnenruimte Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens.

Zeer stil: 43 dB.

Energie efficiëntieklasse A+++.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glanspoelmiddel en controle van watertoevoer.

Bediening door middel van sensortoetsen.

Infotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.

Optisch en akoestisch eindsignaal. Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Perfect verlichte binnenruimte Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingsensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regeneratiesysteem Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

8 Programma's:

Auto 65 °C - 75 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 35 °C - 45 °C.

Intensief 70 °C.

Standaard ECO 50 °C.

Nachtprogramma.

Snel 45 °C (29 min.).

Voorspoelen.

5 opties:

Intensief.

Power.

Halve belading.

Hygiene.

Extra droog.

Uitrusting:

Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.

Bovenkorf:

Volledig uittrekbaar.

Kenmerken

Energieklasse

D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's

82

Maximale aantal plaatsinstellingen

12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus

9,5

Programmaduur

3:15

Akoestische geluidsemissies

43

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad

0

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd

865 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

865-925 x 600 x 550

Keurmerken

CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur

1200

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht

53,1

Brutogewicht

55,5

Aansluitwaarde

2400

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

Lengte elektriciteitsnoer

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang

165

Lengte afvoerslang

190

EAN-code

4242006276850

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-02-27

Pagina 1

Beschikbare varianten

DF481162

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

1 x korf voor glazen.

Optionele accessoires

DA041160

Besteklade met geleidesysteem

DA042030

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie

GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer

(lengte 2 m)

Onderkorf:

Neerklapbare bordenhouders (8x).

Neerklapbare rekjes (2x).

Deelbare glazenhouders.

Bestekkorf.

Houder voor wijnglazen.

Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm

Capaciteit: 12 maatcouverts.

Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.

Waterverbruik vanaf 9.5 liter.

Energieverbruik vanaf 0.8 kWh.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.

De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

Deurgewicht maximaal 10 kg.

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.

Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Energieverbruik standby-modus 0.5 W.

Stroomverbruik uitgeschakeld 0.5 W.


Tijd auto-standby/ netwerk 2 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing


wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

GAGGENAU

86,5 cm hoge afwasautomaat

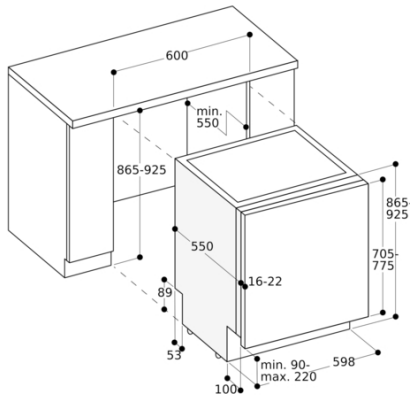

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

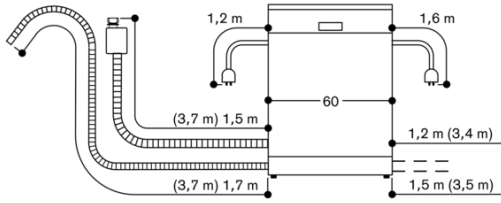

() Waarden met verlengingsset