



In andere kleuren leverbaar

DF481162F
Volledig integreerbaar
Met Flexscharnier

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.
1 x korf voor glazen.

Optionele accessoires

DA041160
Besteklade met geleidesysteem
DA042030
Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten
DA043000
Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie

GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer
(lengte 2 m)

DF481162F

Vaatwasser 400 serie

Volledig integreerbaar

Met Flexscharnier

Hoogte: 86.5 cm

Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek. 8 programma's met Aquasensor en 5 opties, waaronder Power en Intensief: Reinigen en drogen in 57 minuten Intensieve reiniging in de onderste korf terwijl glazen gelijktijdig beschermd worden in de bovenste korf. Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf. TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies. Perfect verlichte binnenruimte Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greepeloze keukens. Zeer stijl: 43 dB. Energie efficiëntieklasse A+++. Aquastop met garantie.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer. Bediening door middel van sensortoetsen. Infotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische voorprogrammering tot 24 uur. Optisch en akoestisch eindsignaal. Info-Light.

Algemene informatie

Perfect verlichte binnenruimte Glasbescherming met Zeolith. AquaSensor. Beladingsensor. Automatische herkenning van het reinigingsmiddel. Elektronisch regenerereersysteem. Warmtewisselaar Doorstroomverwarmingselement Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing. Servoslot. AquaStop met garantie. Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect). De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

8 Programma's: Auto 65 °C - 75 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 35 °C - 45 °C. Intensief 70 °C. Standaard ECO 50 °C. Nachtprogramma. Snel 45 °C (29 min.). Voorspoelen. 5 opties: Intensief. Power. Halve belading. Hygiene. Extra droog.

Uitrusting:

Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf. Bovenkorf: Volledig uittrekbaar. RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar. Neerklapbare bordenhouders (6x). Neerklapbare rekjes (4x). Glazenhouders (2x). Onderkorf: Neerklapbare bordenhouders (8x). Neerklapbare rekjes (2x). Deelbare glazenhouders. Bestekkorf. Houder voor wijnglazen.

Kenmerken

Waterverbruik (l)

9,5

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad (mm)
0

Inbouwfmetingen (hxbxd)

865-925 x 600 x 550

Diepte met 90° geopende deur (mm)
1200

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alleen voorzijde

Maximaal instelbare hoogte (mm)

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht (kg)

54,138

Brutogewicht (kg)

56,5

Aansluitwaarde (W)

2400

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

Lengte elektriciteitssnoer (cm)

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang (cm)

165

Lengte afvoerslang (cm)

190

EAN-code

4242006277970

Verbruiks- en aansluitwaarde

Aantal couverts

12

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A+++

Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
230,00

Energieverbruik (kWh)
0,80

Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG)
0,50

Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG)
0,50

Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
2660

Droogprestaties

A

Referentieprogramma

Eco

Totale programmaduur referentieprogramma (min)
195

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
43

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Samengesteld per 2020-05-04
Pagina 1

Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm
Capaciteit: 12 maatcouverts.
Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
Waterverbruik vanaf 9.5 liter.
Energieverbruik vanaf 0.8 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:


In hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelterugsprong 100 mm.
Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
Deurgewicht maximaal 10 kg.
Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.
Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 200 cm²).

Technische data:


Aansluitwaarde: <201300convert(kW)>.
Aansluitkabel met stekker.
Watersaansluiting met 3/4" schroefdraad.
Aansluiting warm of koud water mogelijk.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

GAGGENAU

86,5 cm hoge afwasautomaat met flexibel scharnier

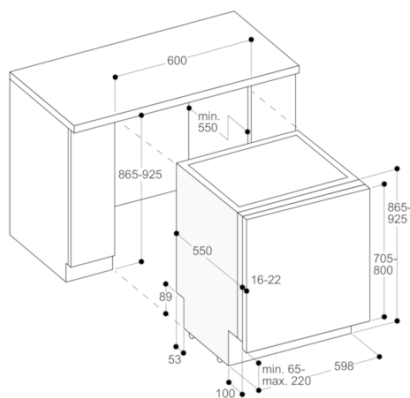

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

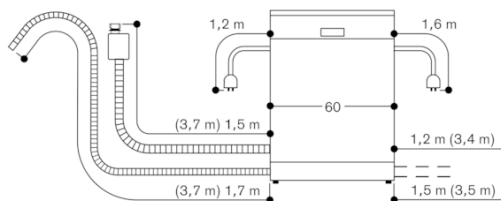

() Waarden met verlengingsset