



GW452120

warmhoudlade Gaggenau Expressive serie

60 x 28 cm

GW452120

- Greeploze opening met een lichte druk voor gemak en stijl
- Rooster op het tweede niveau voegt ruimte toe, waardoor de warmhoudlade veelzijdiger en efficiënter is
- Hygiënisch roestvrij staal en glazen interieur voor moeiteloze reiniging en elegant design
- Zes vermogensniveaus en vier verwarmingsstanden zorgen voor een consistente temperatuurregeling voor verschillende culinaire behoeften

Highlights

Greeploze lade

Wit Interiorlight.

Push-to-open systeem.

Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem

Directe temperatuurselectie met het bereik van 30 °C tot 80 °C.

Ook voor koken op lage temperatuur, deeg rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingssystemen

Voorverwarmen van kleine kopjes.

Verwarmen van servies

Maaltijden warm houden

koken op lage temperatuur.

Directe temperatuurregeling

Personalisatiefunctie via Home Connect

16 extra functies via Home Connect

Bediening:

Touch bediening

Uitrusting:

Netto inhoud 52 liter

Extra rooster creëert een tweede niveau en vergroot de opslagruimte.

Volume capaciteit: Servies voor 12 personen inclusief borden en soepkommen ø 27 cm, extra kommen en een serveerschaal afhankelijk van de grootte

Belading max. 25 kg

Bruikbare binnenmaten

B548 mm x H 232 mm x D 410 mm.

Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade

Statusindicator, zichtbaar op het frame.

Glazen bodem van veiligheidsglas

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Extra programma's and recepten.

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Timer functie.

Installatievoorschriften:

Plaatsen in nis zonder achterwand.

Overstek van voorkant apparaat naar meubelkast: 42 mm.

Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.

Installatie direct boven de lade zonder tussenbodem.


Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk

Technische data:

Aansluitwaarde: 0.82 kW

Aansluitkabel 1.75 m met stekker

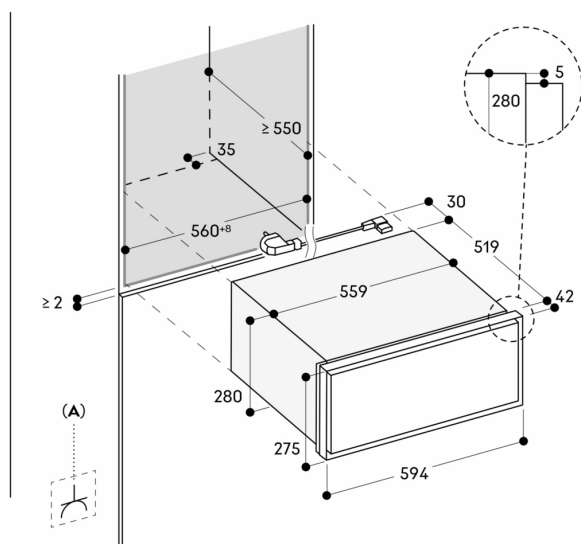

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

Afmeting in mm