



RB472305



RA430100:

Vorraadcontainer met deksel, antraciet

RA450012:

Water filter voor RVY/RB/RF

RA428712:

RVS deurfront zonder greep voor RB472

RA460000:

Verbindingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460013:

Verwarmingset bij Side-by-Side inbouw

RA460030:

Installatieset opgedeelde front RB

RA421712:

RVS deurfront voor RB472

RA464713:

RVS ventilatie rooster RB472 met filter

RA423340:

Afdekstrip voor RB472/RB492

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA425710:

RVS handgreep 658 mm

Vario koel-vriescombinatie 400 serie
212.5 x 75.6 cm, soft close plat scharnier
RB472305

- De openingsondersteuning voor greep- en greeploze opties onthult een roestvrijstalen interieur met glinsterloze verlichting en discrete legplanken, verplaatsbare deurvakken.
- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting. Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Opening assist opties voor de deur met twee opties
- 1 volledig uittrekbare verskoellade dichtbij 0 °C met transparant verlicht front.

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen

Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep
- Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte
Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken

Massief antraciet aluminium deurvakken

1 verskoellade dichtbij 0 °C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregulering

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.

Volledig uittrekbare vrieslade met praktische verdeler in antraciet

TFT touch display.

Netto volume 452 liter

Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intuïtief display

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontthooing.

Soft close deursysteem

Actief koolstoffilter

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte

No-Frost technologie met snelle koeling.

Temperatuur regelbaar van +2 °C tot +8 °C.

2 plateaus van veiligheidsglas, wit glas, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

1 geïntegreerde legplank van glas.

Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.

3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.

Totaal volume alle koelvakken 316 liter.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare verskoellade dichtbij 0 °C met transparant verlicht front.

Gedempt sluitsysteem.

Temperatuur handmatig aan te passen.

Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.

Gedempt sluitsysteem.

Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.

Ideaal voor fruit en groente.

Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

4 Sterren vriesvak.

Vries capaciteit 14 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 13 h.

2 volledig uittrekbare laden

Binnenverlichting met 2 LED spots, warm wit licht.

Netto volume 136 liter.

Ijsmachine

Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

verzadigingsindicator weergeven in het TFT touch display.

Uitschakelbaar.

Capaciteit ca. 1.7 kg/24 uur.

Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energie verbruik 295 kWh/jaar.

Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

Max. gewicht deurpaneel:

Deur 41 kg Lade 10 kg

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer.


Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdruk bereik 2 tot 8 bar.

Deuropeningshoek

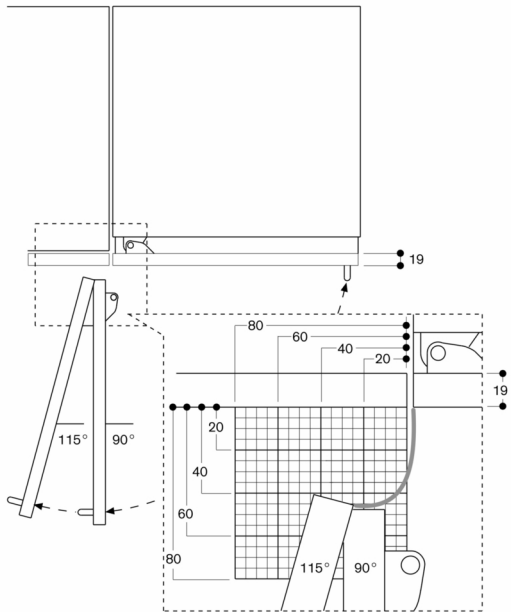


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

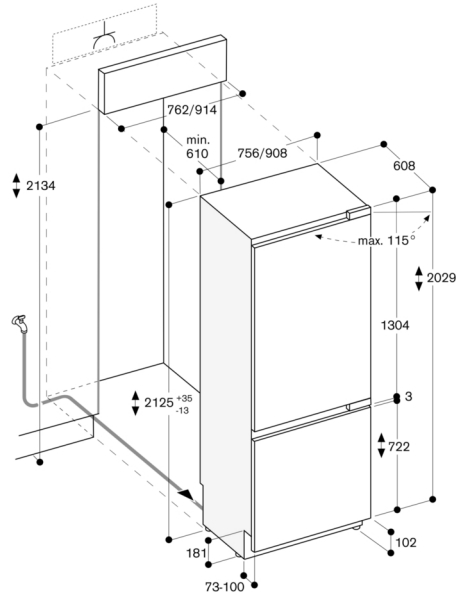

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

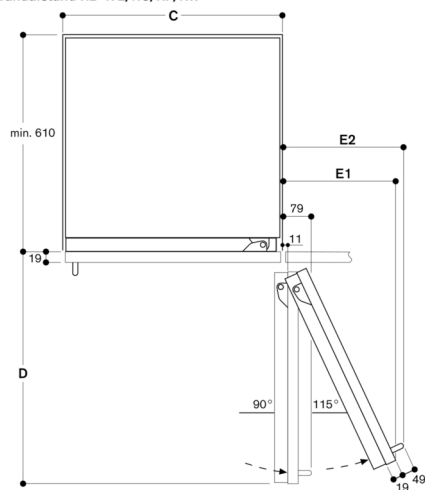

| Nisbreedte | D | E1 | E2 |
|------------|--------|--------|--------|
| C | | | |
| 457 mm | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 762 mm | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm | 980 mm | 428 mm | 460 mm |

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

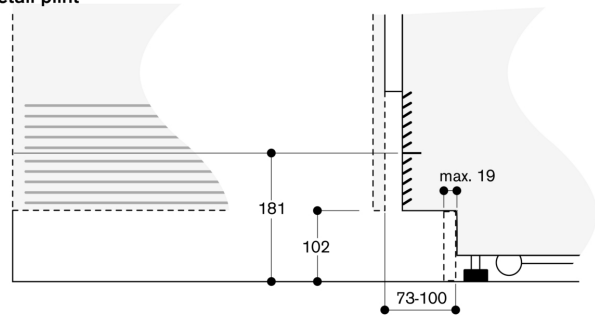

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

