



RB492305
Vario koel- en vriesapparaat 400 Serie
Met verskoelzone circa 0°C
Volledig integreerbaar
Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 91.4 x 61 cm.
Koelruimte met één deur en een volledig uittrekbare vrieslade



Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen
 Glinstervrije LED spots met warm wit licht
 Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep
 Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte
 Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken
 Massief antraciet aluminium deurvakken
 1 verskoellade dichtbij 0 °C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregulering
 Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
 Volledig uittrekbare vrieslade met praktische verdeler in antraciet TFT touch display.
 Netto volume 555 liter

Bediening:
 Bediening via TFT touch display
 Intuïtief display

Algemene informatie
 Dynamische koude luchtverdeling.
 Automatische ontdooiing.
 Soft close deursysteem
 Actief koolstoffilter
 Rest mode, Star-K gecertificeerd
 Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
 Deuropening- en storingsalarm.
 Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
 De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte
 No-Frost technologie met snelle koeling.
 Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
 2 plateaus van veiligheidsglas, wit glas, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.
 1 geïntegreerde legplank van glas.
 Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
 3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.
 Totaal volume alle koelvakken 389 liter.

Verskoelen
 1 volledig uittrekbare verskoellade dichtbij 0 °C met transparant verlicht front.
 Gedempt sluitsysteem.
 Temperatuur handmatig aan te passen.
 Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Verskoelen
 1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.
 Gedempt sluitsysteem.
 Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
 Ideaal voor fruit en groente.

Vriesruimte
 No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
 Temperatuur regelbaar van -14 tot -24°C.

Kenmerken
Energieklasse
 E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)
 326
Totale volume van de vriescompartimenten
 166
Totale volume van de koelcompartimenten
 389
Akoestische geluidsemissies
 42
Akoestische geluidsemissieklasse
 D
Uitvoering
 Inbouw
Meubeldeur opties
 Niet mogelijk
Hoogte
 2125
Breedte apparaat
 908
Diepte apparaat
 608
Inbouwfmetingen (hxbxd)
 2134.0 x 914.0 x 610
Nettogewicht
 208,6
Aansluitwaarde
Minimale smeltveiligheid
 10
Deurscharnier
 Rechts verwisselbaar
Spanning
 220-240
Frequentie
 50-60
Lengte elektriciteitsnoer
 300,0
Aantal compressoren
 2
Aantal afzonderlijke koelsystemen
 2
Ventilator vriesgedeelte
 Ja
Deurscharnieren verwisselbaar
 Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte
 2
Flessenrooster
 Nee
Capaciteit watertank
EAN-code
 4242006290917
Merk
 Gaggenau
Productnaam
 RB492305
No-frost systeem
Type installatie
 Vrijstaand
Meegeleverde toebehoren
 1 x Eierbakje met deksel, 1 x Ijsblokjeschep

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2023-05-31
 Pagina 1

4 Sterren vriesvak.
 Vries capaciteit 14 kg /24 h.
 Bewaartijd na een storing 13 h.
 2 volledig uittrekbare laden
 Binnenverlichting met 2 LED spots, warm wit licht.
 Netto volume 166 liter.

IJsmachine
 Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.
 Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
 verzadigingsindicator weergegeven in het TFT touch display.
 Uitschakelbaar.
 Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
 Verwijderbare ijssemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens
 Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
 Energie verbruik 326 kWh/jaar.
 Geluinsniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:
 Vlakscharnier.
 Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
 Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
 Max. gewicht deurpaneel:
 Deur 47 kg. Lade 10 kg.
 Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
 Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:
 Aansluitkabel 3.0 m met stekker.
 Watertoevoer.
 Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.
 Waterdruk bereik 2 tot 8 bar.

Beschikbare varianten

RB492305
Met verskoelzone circa 0°C
Volledig integreerbaar

Toebehoren

1 x Eierbakje met deksel.
 1 x Ijsblokjeschep.

Optionele accessoires

RA430100

Toebehoren installatie

RA421910
Roestvrijstalen deurpaneel met deurgreep
RA423340
Afdeklijsten voor de zijkant, 2-delig, voor RY en RB
RA425110
Deurgreep lang, roestvrijstaal
RA425910
Deurgreep kort, roestvrij staal
RA428910
RVS deurpaneel greeploos
RA460000
Koppelstrip voor plaatsing side-by-side
RA460013
Additioneel verwarmingselement 230V. Nodig als apparaten greep naast scharnier of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.
RA460030
Verbindingselement voor verticaal gesplitste fronten (voor koelkast / vriezer combinatie)
RA464913
Roestvrijstalen ventilatierooster

GAGGENAU

RB492305

Vario koel- en vriesapparaat 400 Serie

Met verskoelzone circa 0°C

Volledig integreerbaar


Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 91.4 x 61 cm.

Koelruimte met één deur en een volledig uittrekbare vrieslade



Samengesteld per 2023-05-31

Pagina 2

Wandafstand RB 492/RV 492

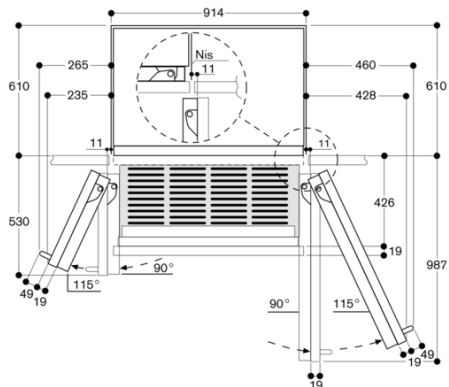


In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

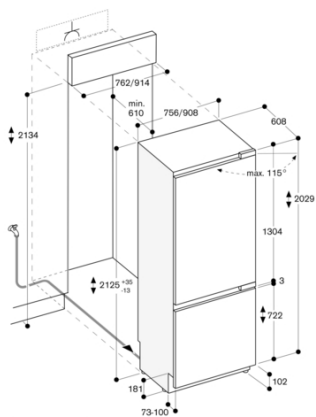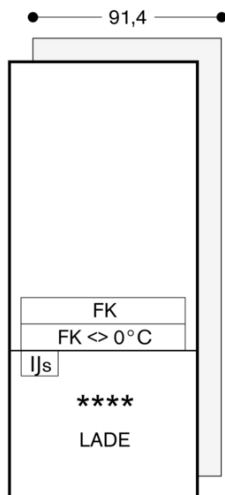


De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Deuropeningshoek

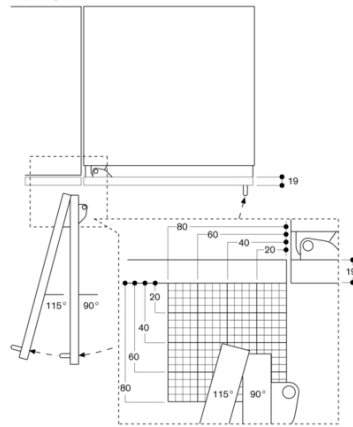

De schamerslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatsdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Detail plint

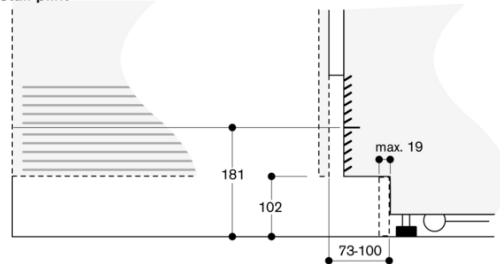

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.