



Beschikbare varianten

RC462305
Met verskoelen 0 °C
Volledig integreerbaar

Toebehoren

1 x Eierbakje met deksel.

Optionele accessoires

RA430100

Toebehoren installatie

RA421610
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep
RA423140
Afdeklijsten voor zijkant, lang
RA425110
Deurgreep lang, roestvrijstaal
RA428610
RVS deurpaneel, greeploos
RA460000
Koppelstrip voor plaatsing side-by-side
RA460013
Additioneel verwarmingselement 230V. Nodig als apparaten greep naast scharnier of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.
RA460020
Verbindingselement ten behoeve van deurpanelen voor single deur
RA464611
Roestvrijstalen ventilatierooster

RC462305
Vario koelautomaat 400 Serie
Met verskoelen 0 °C
Volledig integreerbaar
Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61 cm.



Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen
Glinstervrije LED spots met warm wit licht
Opening assist opties voor de deur:
1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten
2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep
De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte
Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken
Massief antraciet aluminium deurvakken
1 verskoellade 0 °C, temperatuurgestuurd van -1 °C tot +3 °C en een verskoellade met handmatige vochtregeling.
TFT touch display.
Netto volume 357 liter

Bediening:

Bediening via TFT touch display
Intuïtief display

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.
Soft close deursysteem
Automatische ontdooiing.
Actief koolstoffilter
Rest mode, Star-K gecertificeerd
Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
Deuropening- en storingsalarm.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte

Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
3 glazen legplateaus, wit glas, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.
1 ondiep, volledig uittrekbare lade met transparant front.
1 geïntegreerde legplank van glas.
Gedempt sluitsysteem.
Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep.
Netto volume 305 liter.

Verskoelen 0 °C

1 volledig uittrekbare verskoellade 0 °C met transparant front en verlichting.
Gedempt sluitsysteem.
Temperatuurinstelling via het centrale TFT display, temperatuur instelbaar van -1 °C tot +3 °C.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto volume 52 liter.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.
Gedempt sluitsysteem.
Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
Ideaal voor fruit en groente.

Verbruiksgegevens

Kenmerken
Energieklasse E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 150
Totale volume van de vriescompartimenten 0
Totale volume van de koelcompartimenten 357
Akoestische geluidsemissies 40
Akoestische geluidsemissieklasse C
Uitvoering Inbouw
Meubeldeur opties Niet mogelijk
Hoogte 2125
Breedte apparaat 603
Diepte apparaat 608
Inbouwafmetingen (hxbxd) 2134.0 x 610 x 610
Nettogewicht 145,8
Aansluitwaarde 300
Minimale smeltveiligheid 10
Deurscharnier Rechts verwisselbaar
Spanning 220-240
Frequentie 50-60
Lengte elektriciteits snoer 300,0
Aantal compressoren 1
Aantal afzonderlijke koelssystemen 1
Ventilator vriesgedeelte Ja
Deurscharnieren verwisselbaar Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte 3
Flessenrooster Nee
Capaciteit watertank
EAN-code 4242006290856
Merk Gaggenau
Productnaam RC462305
No-frost systeem
Type installatie Vrijstaand
Meegeleverde toebehoren 1 x Eierbakje met deksel

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-06-03
Pagina 1

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Energie verbruik 150 kWh/jaar.
Geluisniveau 40 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.
Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
Max. gewicht meubelfront 41 kg.

Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.
Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

GAGGENAU

RC462305

Vario koelautomaat 400 Serie

Met verskoelen 0 °C


Volledig integreerbaar

Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61 cm.


Samengesteld per 2023-06-03

Pagina 2

Deuropeningshoek

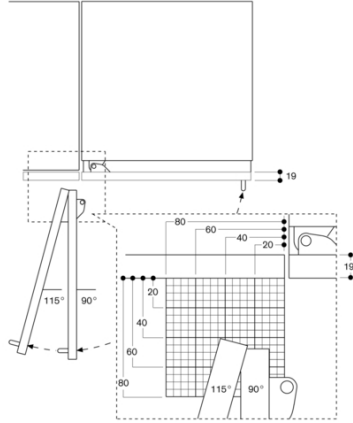


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

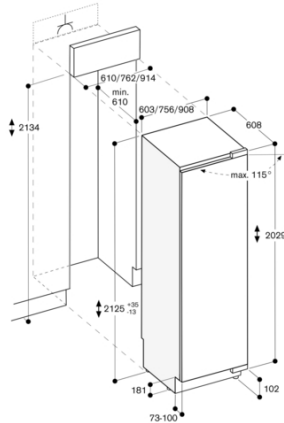


De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Detail plint

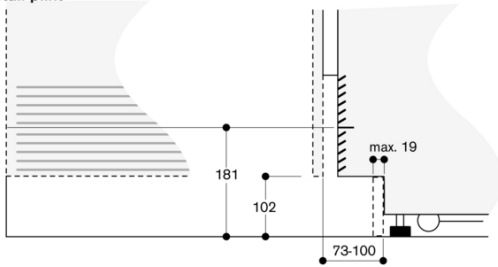

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

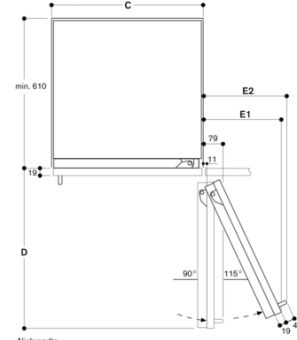

Meubreedte	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

