



RC472305
Vario koelautomaat 400 Serie
Met verskoelen 0 °C
Volledig integreerbaar
Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 76.2 x 61 cm.



Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen
 Glinstervrije LED spots met warm wit licht
 Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep
 De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
 Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte
 Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken
 Massief antraciet aluminium deurvakken
 1 verskoellade 0 °C, temperatuurgestuurd van -1 °C tot +3 °C en een verskoellade met handmatige vochtregeling.
 TFT touch display.
 Netto volume 467 liter

Bediening:
 Bediening via TFT touch display
 intuïtief display

Algemene informatie
 Dynamische koude lichtverdeling.
 Automatische ontthooing.
 Soft close deursysteem
 Actief koolstoffilter
 Rest mode, Star-K gecertificeerd
 Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
 Deuropening- en storingsalarm.
 Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
 De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte
 Snelkoelen.
 Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
 3 glazen legplateaus, wit glas, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.
 1 ondiep, volledig uittrekbare lade met transparant front.
 1 geïntegreerde legplank van glas. Gedempt sluitsysteem.
 Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep.
 Netto volume 398 liter.

Verskoelen 0 °C
 1 volledig uittrekbare verskoellade 0 °C met transparant front en verlichting. Gedempt sluitsysteem.
 Temperatuurinstelling via het centrale TFT display, temperatuur instelbaar van -1 °C tot +3 °C.
 Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
 Netto volume 69 liter.

Verskoelen
 1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front. Gedempt sluitsysteem.
 Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
 Ideaal voor fruit en groente.

Verbruiksgegevens

Kenmerken
Energieklasse
 E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)
 166
Totale volume van de vriescompartimenten
 0
Totale volume van de koelcompartimenten
 467
Akoestische geluidsemissies
 40
Akoestische geluidsemissieklasse
 C
Uitvoering
 Inbouw
Meubeldeur opties
 Niet mogelijk
Hoogte
 2125
Breedte apparaat
 756
Diepte apparaat
 608
Inbouwafmetingen (hxbxd)
 2134.0 x 762.0 x 610
Nettogewicht
 169,957
Aansluitwaarde
 300
Minimale smeltveiligheid
 10
Deurscharnier
 Rechts verwisselbaar
Spanning
 220-240
Frequentie
 50-60
Keurmerken
 CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer
 300
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren)
 3
Aantal compressoren
 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen
 1
Ventilator vriesgedeelte
 Ja
Deurscharnieren verwisselbaar
 Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte
 3
Flessenrooster
 Nee
Capaciteit watertank
 EAN-code
 4242006290863
Merk
 Gaggenau
Productnaam
 RC472305
No-frost systeem
Type installatie
 Vrijstaand

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-09-18
Pagina 1

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
 Energie verbruik 166 kWh/jaar.
 Geluinsniveau 40 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:
 Vlakscharnier.
 Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
 Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
 Max. gewicht meubelfront 24 kg.

Technische data:
 Aansluitwaarde 0.30 kW.
 Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Beschikbare varianten

RC472305
Met verskoelen 0 °C
Volledig integreerbaar

Toebehoren

1 x Eierbakje met deksel.


Optionele accessoires

RA430100
Voorraadcontainer met transparant deksel, antraciet

Toebehoren installatie

RA421710
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep
RA423140
Afdeklijsten voor zijkant, lang
RA425110
Deurgreep lang, roestvrijstaal
RA428710
RVS deurpaneel, greeploos
RA460000
Koppelstrip voor plaatsing side-by-side
RA460013
Additioneel verwarmingselement 230V. Nodig als apparaten greep naast scharnier of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.
RA460020
Verbindingselement ten behoeve van deurpanelen voor single deur
RA464711
Roestvrijstalen ventilatierooster


RC472305
 Vario koelautomaat 400 Serie
 Met verskoelen 0 °C
 Volledig integreerbaar
 Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 76.2 x 61
 cm.
 Samengesteld per 2021-09-18
 Pagina 2

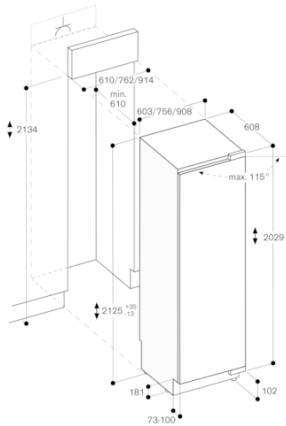


De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Deuropeningshoek

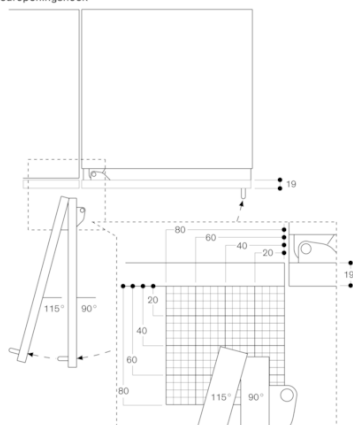


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

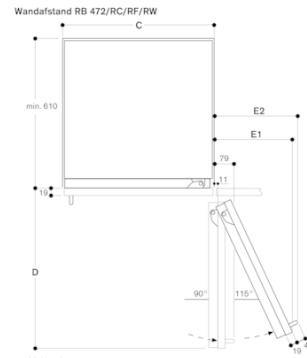

Meubreedte	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

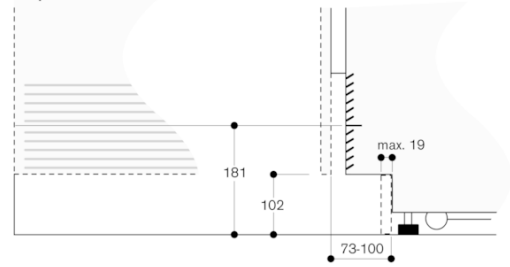

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.