



RF410304



Optionele accessoires

Optionele accessoires

RA421110:

RVS deurfront voor RF411

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA428110:

RVS deurfront zonder greep voor RF411

RA460013:

Verwarmingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464111:

RVS ventilatie rooster 45 zonder filter

Vario vriezer 400 serie  
212.5 x 45.1 cm, Vlakscharnier  
RF410304

Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen  
Glinstervrije LED spots met warm wit licht  
Opening assist opties voor de deur:  
1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep  
De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.  
Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:  
- Deurvakken uit massief antraciet aluminium - Glasplateaus  
Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte  
Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken  
TFT touch display.  
Netto volume 240 liter

**Bediening:**

Bediening via TFT touch display  
Intutief display

**Algemene informatie**

Dynamische koude luchtverdeling.  
Automatische ontdooiing.  
Soft close deursysteem  
Rest mode, Star-K gecertificeerd  
Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.  
Deuropening- en storingsalarm.  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Vriesruimte**

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.  
Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.  
4 Sterren vriesvak.  
Vries capaciteit 16 kg /24 h.  
Bewaartijd na een storing 6 h.  
4 glazen plateaus van wit veiligheidsglas, waarvan er 4 in hoogte verstelbaar zijn.  
2 volledig uittrekbare laden met transparant front.  
Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.  
4 in hoogte verstelbare deurvakken.

**Verbruiksgegevens**

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.  
Energie verbruik 246 kWh/jaar.  
Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.


**Installatievoorschriften:**

Vlakscharnier.  
Deurscharnier links, omwisselbaar.  
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

met een hoek van 90°, hebben de laden een beperkte toegang.  
Max. gewicht meubelfront 59 kg.

**Technische data:**


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

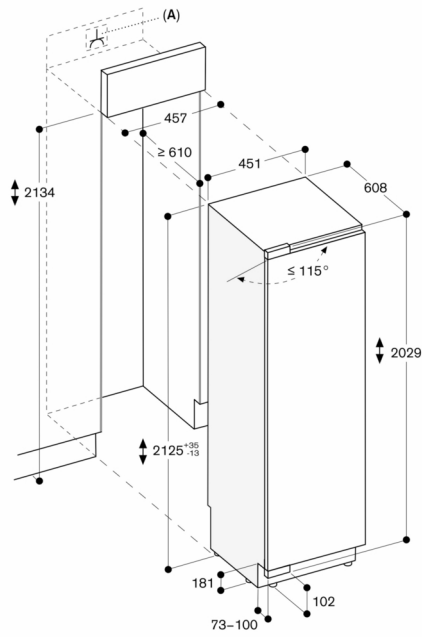

A: Stopcontact  
 Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm


Afmeting in mm

Deuropeningshoek

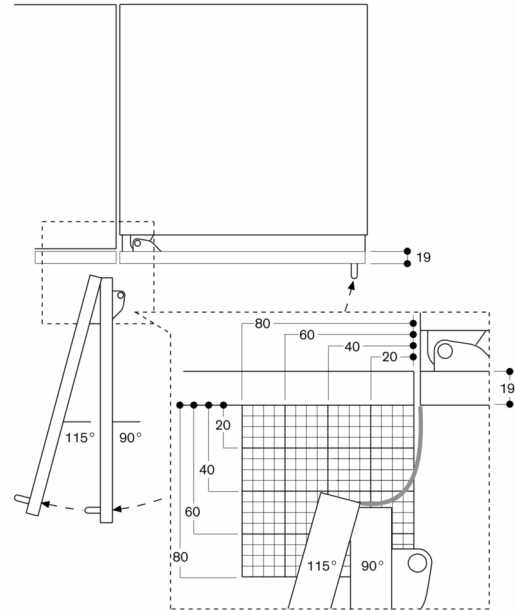

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

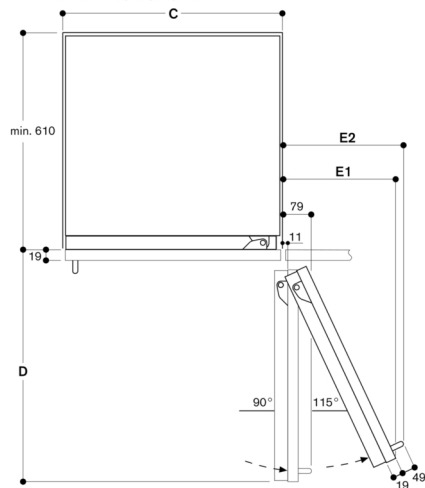

Nisbreedte	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

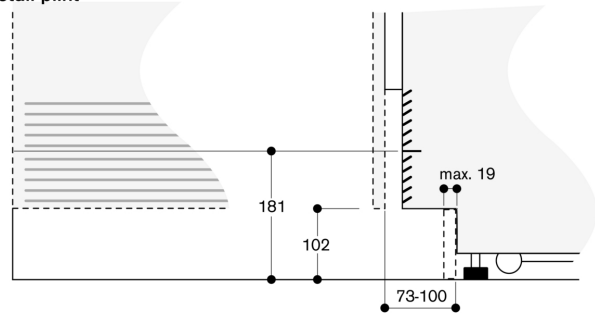

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

