



In andere kleuren leverbaar

RF413301

Volledig integreerbaar

Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 45.7 x 61 cm.

Benodigde installatie-accessoires

RA460011

Aanvullend zijkant verwarmingselement

Toebehoren installatie

RA422110

Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep

RA425110

Deurgreep lang, roestvrijstaal

RA460020

Verbindingselement ten behoeve van deurpanelen voor single deur

RA460040

Vingerbeschermingsstrip voor verlengde meubelfronten

RA462111

Roestvrijstalen ventilatiooster

RF413301

Vario vriezer Serie 400

Volledig integreerbaar

Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 45.7 x 61 cm.

Linksdraaiende deur

Roestvrijstalen binnenruimte.

Royaal verichtingsconcept.

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.

Verlichte dispenser voor ijs, crushed ijs en gekoeld drinkwater

Deurvakken uit massief aluminium.

Netto inhoud: 198 liter.

Energieklasse: A+.

Bediening:

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Deuropening- en storingsalarm.

Vriesruimte

No-Frost technologie met snelvriezen.

4 Sterren vriesvak.

Capaciteit: 9 kg/24 uur.

Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 uur.

4 Glasplaten uit massief metaal, waarvan 2 in hoogte verstelbaar

2 Volledig uittrekbare laden met transparante voorzijde, waarvan 1 groot en 1 normaal.

Heldere binnenvverlichting (LED) door middel van lichtbalken in de wand.

1 Extra diep deurvak

1 Deurvak afsluitbaar met transparante klep.

Ijs- en drinkwaterdispenser

Verlicht.

Geïntegreerd, met vaste wateraansluiting.

Uitschakelbaar.

Capaciteit ca. 1.9 kg/24 uur.

Ijsblokjes of crushed ijs

Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Gekoeld water voorraad ca. 1.5 liter

Verbruiksgegevens

Energieverbruik 299 kWh/jaar.

Geluidsniveau 41 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Maximaal deurpaneel gewicht 63 kg

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:

Aansluitwaarde: 0,55 kW.

Aansluitkabel 3,0 m met stekker.

Watertoevoer.

Toevoerslang 3,0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdruk bereik 2 tot 8 bar.

Kenmerken

Temperatuur in display vriezer

Digitaal

Verlichting

Ja

Productcategorie

Vrieskast

Uitvoering

Inbouw

Meubeldeur opties

Niet mogelijk

No-frost systeem

Koelkast en vriezer

Hoogte apparaat (mm)

2125

Breedte apparaat (mm)

451

Diepte apparaat (mm)

608

Inbouwafmetingen (hxbxd)

2134.0 x 457.0 x 610

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

2260 x 750 x 550

Nettogewicht (kg)

139,788

Brutogewicht (kg)

153,0

Aansluitwaarde (W)

550

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Frequentie (Hz)

50

Keurmerken

CE, VDE

Lengte elektriciteitssnoer (cm)

300

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik (kWh)

Energieverbruik per jaar (kWh)

Invriescapaciteit in 24 uur (kg)

Deurscharnier

Links & rechts

Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren)

9

Kleur en materiaal ombouw

Ontdooiingsproces

Alarmsignaal bij storing

Geen signaal

Deur afsluitbaar

Nee

Aantal vriesladen/manden

2

Aantal vriesvakken met klep

0

EAN-code

4242006219819

Verbruiks- en aansluitwaarde

Merk

Gaggenau

Productnaam

RF413301

Productcategorie

Vrieskast

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A+

Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG)

299,00

Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC)

198

No-frost systeem

Koelkast en vriezer

Bewaartijd bij storing (u)

9

Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC)

9

Klimaatklasse

SN-T

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)


41

Type installatie

n.v.t


Samengesteld per 2019-05-06

Pagina 1

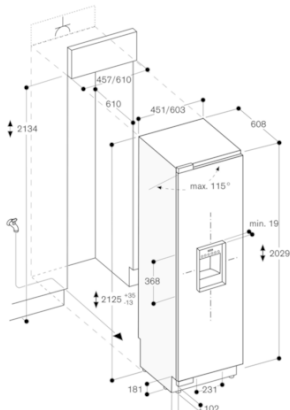


De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.

Deuropeningshoek

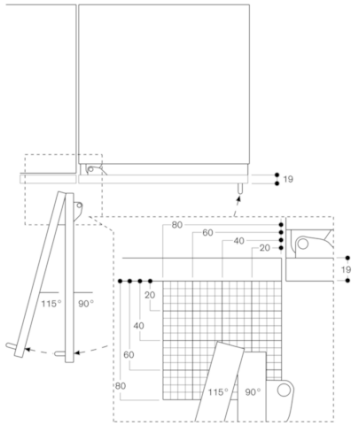

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

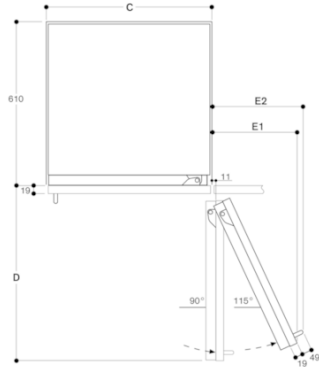

Nisbreedte	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

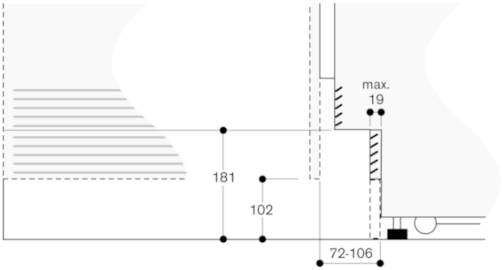

Gerelateerd aan de standaard hoogte van het apparaat is de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.