



Beschikbare varianten

RF463307

Volledig geïntegreerd, met ijs- en waterdispenser

Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61 cm.

Toebehoren

1 x Verbindingsset.

Toebehoren installatie

RA422610

Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep

RA423140

Afdeklijsten voor zijkant, lang

RA425110

Deurgreep lang, roestvrijstaal

RA428810

RVS deurpaneel, greeploos

RA460013

Additioneel verwarmingselement 230V.

Nodig als apparaten greep naast scharnier of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA460020

Verbindingselement ten behoeve van deurpanelen voor single deur

RA464618

Roestvrijstalen ventilatierooster

RF463307

Vario vriezer 400 Serie

Volledig geïntegreerd, met ijs- en waterdispenser

Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61 cm.

Linksdraaiende deur



Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen
Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep

De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.

Materiaal en vormgeving van interieur als voor RC model- Glazen legplanken Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte

Bijna onzichtbaar railsysteem voor legplanken voor flexibele positionering Verlichte dispenser voor ijs, crushed ijs en gekoeld drinkwater

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.

Nabijheidssensor voor de ijs- en waterdispenser

TFT touch display.

Netto volume 304 liter

Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intuïtief display

Bediening van de ijs- en waterdispenser door middel van TouchControl bediening

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Soft close deursysteem

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

Geselecteerde digitale diensten (Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie

hierover vindt u op www.home-connect.com

Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

4 Sterren vriesvak.

Vries capaciteit 18 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 8 h.

3 veiligheidsglasplateaus, wit glas, waarvan 2 individueel in hoogte verstelbaar.

1 geïntegreerde legplank van glas.

2 volledig uittrekbare laden met transparant front.

LED-spots met warm wit, niet-verblindend licht (3500 K).

Ijs- en drinkwaterdispenser

Warm witte LED verlichting.

Kenmerken

Energieklasse

F

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)

337

Totale volume van de vriescompartimenten

304

Akoestische geluidsemisies

42

Akoestische geluidsemisieklassen

D

Temperatuur in display vriezer

Verlichting

Ja

Productcategorie

Vrieskast

Uitvoering

Inbouw

Meubeldeur opties

Niet mogelijk

No-frost systeem

Koelkast en vriezer

Hoogte apparaat

2125

Breedte apparaat

603

Diepte apparaat

608

Inbouwafmetingen (hxbxd)

2134.0 x 610 x 610

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd

2270 x 750 x 700

Nettogewicht

155,8

Brutogewicht

171,3

Aansluitwaarde

300

Minimale smeltveiligheid

10

Frequentie

50-60

Lengte elektriciteitsnoer

300,0

Deurscharnier

Links

Kleur en materiaal ombouw

Ontdooiingsproces

Alarmsignaal bij storing

Deur afsluitbaar

Nee

Aantal vriesladen/manden

2

Aantal vriesvakken met klep

0

EAN-code

4242006290825

Merk

Gaggenau

Productnaam

RF463307

Productcategorie

Vrieskast

Meegeleverde toebehoren

1 x Verbindingsset

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-06-03

Pagina 1

Automatische activatie van het licht en de bedieningsknoppen van het ijs- en waterdispenser door middel van een nabijheidssensor.

Geïntegreerd, met vaste wateraansluiting.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster. verzadigingsindicator weergeven in het TFT touch display.

Uitschakelbaar.

Capaciteit ca. 1.4 kg/24 uur.

Ijsblokjes of crushed ijs

Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 3.2 kg.

Gekoeld water voorraad ca. 1.5 liter

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse F op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energie verbruik 337 kWh/jaar.

Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk. met een hoek van 90°, hebben de laden een beperkte toegang.

Maimaal deurpaneel gewicht 67 kg Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Wartoevoer.

Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdrukbereik 2 tot 8 bar.

RF463307

Vario vriezer 400 Serie


Volledig geïntegreerd, met ijs- en
waterdispenser

Inbouwmaten (hxbxd): 213.4 x 61 x 61
cm.


Linksdraaiende deur

Samengesteld per 2023-06-03

Pagina 2

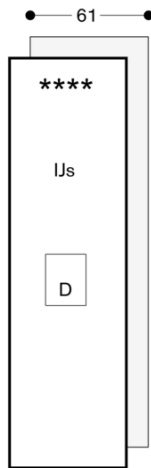


Deuropeningshoek

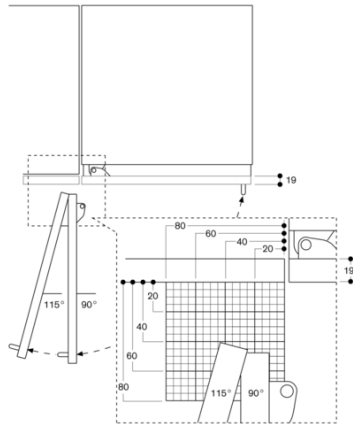


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Detail plint

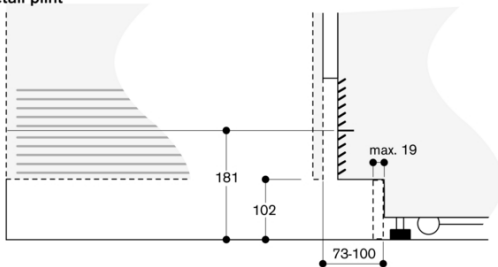

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW



Meubreedte	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.