



RF471306



1 x Ijsblokesschep  
1 x Verbindingsset

RA450010:  
Waterfilter

RA450012:  
Water filter Vario 400

RA448220:  
IJscontainer, klein, 90° deurbevestiging

RA450000:  
Mechanical partical filter

RA421710:  
Inox deurfront RC472

RA423140:  
Afdekstrip

RA425110:  
Inox handgreep 113,1 cm

RA428710:  
RVS deurpaneel zonder greep (76,2cm)

RA460013:  
Koppelstrip met verwarmingselement

RA460020:  
Verbindingshulp

RA464714:  
RVS ventilatie rooster met filter 76,2

Vario vriezer 400 serie  
212.5 x 75.6 cm, soft close plat scharnier  
RF471306

- De openingsondersteuning voor greep- en greeploze opties onthult een roestvrijstalen interieur met glinsterloze verlichting en discrete legplanken, verplaatsbare deurvakken.
- Opening assist opties voor de deur met twee opties
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting. Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen

Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep

De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.

Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:

- Deurvakken uit massief antraciet aluminium - Glasplateaus

Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte  
Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.

TFT touch display.

Netto volume 445 liter

#### Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intuïtief display

#### Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontthooing.

Soft close deursysteem

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

#### Geselecteerde digitale diensten (Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

4 Sterren vriesvak.

Vries capaciteit 23 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 10 h.

4 glazen plateaus van wit veiligheidsglas,

waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.

2 volledig uittrekbare laden met transparant front.

LED-spots met warm wit, niet-verblindend licht (3500 K).

Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.

4 in hoogte verstelbare deurvakken.

#### IJsmachine

Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

verzadigingsindicator weergegeven in het TFT touch display.

Uitschakelbaar.

Capaciteit ca. 1.7 kg/24 uur.

Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 4 kg.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energie verbruik 321 kWh/jaar.

Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.

#### Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deurscharnier links, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

Voor installatie met een openingshoek van 90° moet het ijsblokjesbakje vervangen worden door een kleinere (RA 448 220). Dit moet gedaan worden vóór het fixeren van de deur.

Max. gewicht deurpaneel 29 kg.

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer.



Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdrukbereik 2 tot 8 bar.

Deuropeningshoek

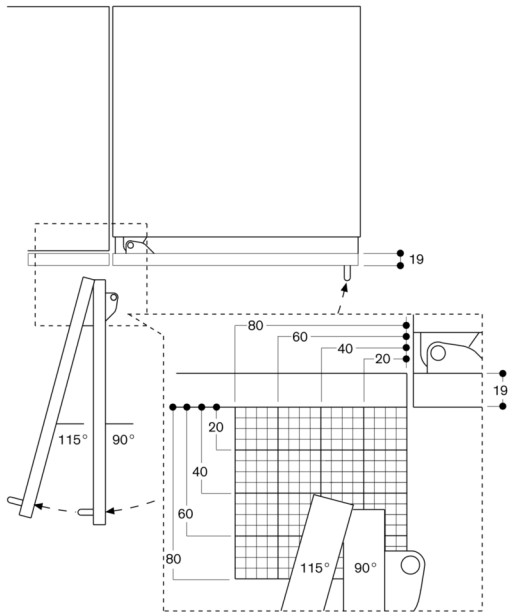


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

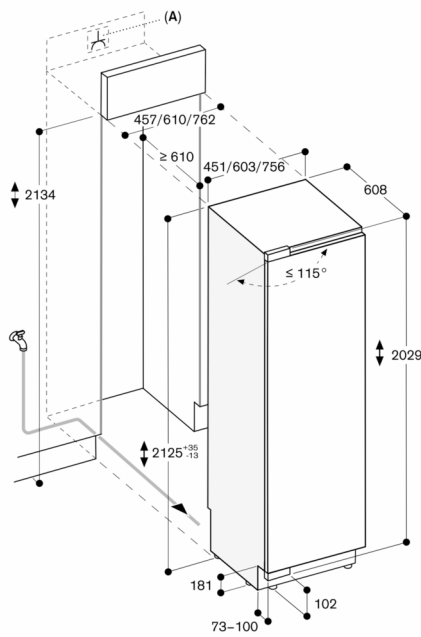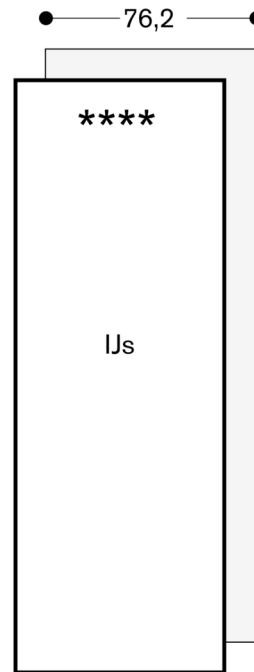

A: Stopcontact  
Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm

Afmeting in mm


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

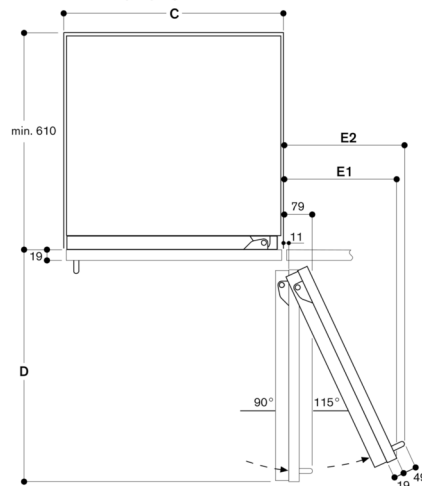

Nisbreedte	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

## Detail plint

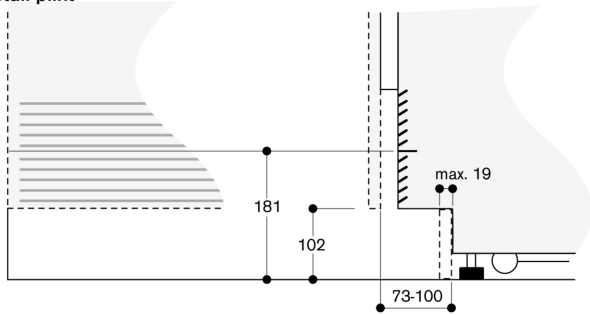

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.