


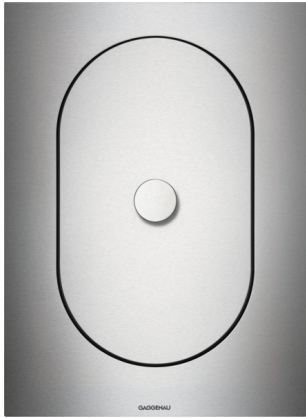

In andere kleuren leverbaar

VF414110

Roestvrij staal

Breedte: 38 cm

Toebehoren

1 x Frituurmandje.

Toebehoren installatie

VA420000

Verbindingsstrip om Vario 400
kookplaten te combineren bij vlakke
inbouw

VA420001

Verbindingsstrip om Vario 400
kookplaten te combineren bij vlakke
inbouw met afdekplaat / aanpasstrip

VA420010

Verbindingsstrip om Vario 400
kookplaten te combineren bij opbouw
installatie

VA420011

Verbindingsstrip om Vario 400
kookplaten te combineren bij opbouw
installatie met afdekplaat / aanpasstrip

VA440010

Roestvrijstalen afdekplaat met
scharnierset

VA450400

Roestvrijstalen aanpasstrip 38 cm

VF414110

Vario friteuse 400 Serie

Roestvrij staal

Breedte: 38 cm

3 Verschillende zones, zonder
smaakoverdracht
Nauwkeurige temperatuurregeling,
geen verlies aan rendement
Geïntegreerd afdruijsysteem
Massieve bedieningsknop van
roestvrij staal.
Nauwkeurige bewerking van 3 mm
roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met
een zichtbare rand.
Perfect te combineren met andere
Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:

Kuip met 3 zones

Inhoud 3,5 liter

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte
ring, olie/vet selectie en temperatuur-
markering
Elektronische temperatuurregeling
tussen 135°C en 190°C in stappen van
5°C

Uitrusting:

Reinigingsfunctie

Vetsmeltstand

Beveiliging tegen overschuimen van de
olie
Frituurzone
Koude zone
Opklapbaar verwarmingselement (3000
W)

Veiligheid:

Beveiligde olie-afvoerkraan
Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften:

Bij installatie van een deksel VA 440
of aanpasstrip VA 450 moet rekening
gehouden worden met extra benodigde
diepte.

Bij combinatie van verschillende
apparaten met ten minste één deksel
is de aanpasstrip VA 450 nodig om
de diepte te compenseren van het
apparaat zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario
400 apparaten is een verbindingsstrip
VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie
moet de bijbehorende verbindingsstrip
worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de
uitsparing tenminste 10 mm aan de
zijkant nodig voor opbouw en 13 mm
voor vlakke inbouw. Zorg voor een
doorlopend oppervlakte van 90°.

Voor de bediening van de afvoerkraan
moet er een deur aan de onderkast
voorzien zijn

Bedieningsknoppen worden in het
blendefront geïntegreerd

Blendefront: 16-26 mm

Wanneer het blendefront 26 mm
overschrijdt moet de maatschets
"Montage bedieningsknoppen" in acht
genomen worden

VF 414 en VK 411 niet direct naast
elkaar inbouwen

Afstand tussen het apparaat en de
wand of omringende meubels moet
minstens 40 mm zijn

De kookplaat kan van bovenaf in het
werkblad geplaatst worden
Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data:

Aansluitwaarde 3 kW.

Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x
55 mm

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Vario/Domino frituurpan

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Elektrisch

Soort besturing

Elektronisch

Soort bedieningselementen

Cylinderknoppen

Inbouwafmetingen (hxbxd)

270 x 360 x 490

Breedte apparaat (mm)

380

Afmetingen van het apparaat h(min/
max)x bxd (mm)

270 x 380 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
(mm)

380 x 451 x 590

Nettogewicht (kg)

12,945

Brutogewicht (kg)

15,5

Indicator "aan/uit"

Ja

Positie bedieningspaneel

Soort vermogensregeling

Traploze energieregeling

Materiaal vangschaal

Roestvrij staal

Kleur oppervlak

inox, RVS

Kleur van de omlijsting

RVS

Keurmerken

Australia Standards, CE, China,
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

EAN-code

4242006213244

Verbruiks- en aansluitwaarde

Aansluitwaarde (W)

3000

Minimale smeltveiligheid (A)

16

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)


60; 50

Samengesteld per 2020-04-02

Pagina 1


GAGGENAU

Dwarsdoorsnede

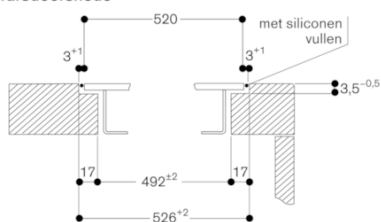


Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.


Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

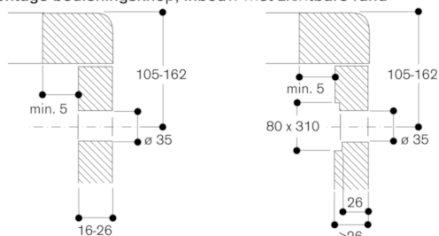



Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

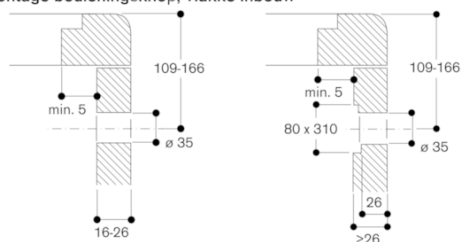

Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip, opgezette inbouw

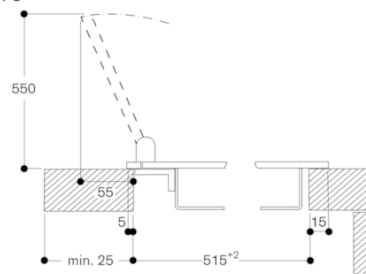


Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip, vlakke inbouw

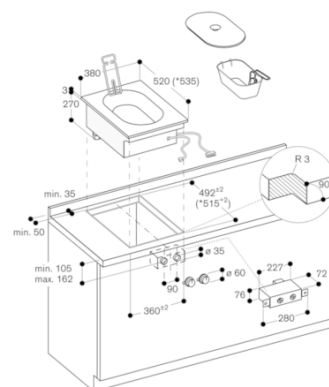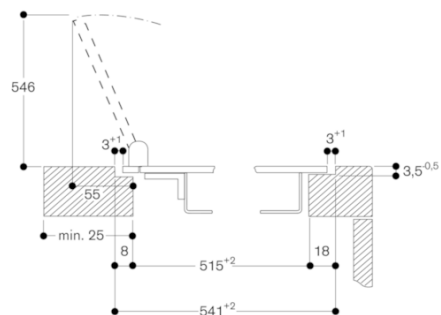



* met apparaatbedekking of decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Aanzicht van boven



* met apparaatbedekking of decorlijst.
(let op asymmetrische oplegging voor en achter, zie afzonderlijke
instructies „Montage met apparaatbedekking/decorlijst“).

Doorsnede in de lengte

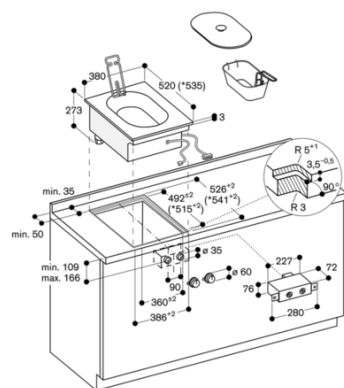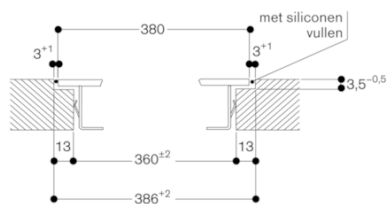

* met apparaatbedekking of decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.