



VG295114F
Roestvrij stalen gaskookplaat met roestvrij staal bedieningspaneel
Breedte: 90 cm
Flessengas 28-37 mbar

Kookzones:
1 Wokbrander met 3-rings brander (300 W - 5000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm
2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150-4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm
2 Normaalbranders met 2 ringen (150-2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm

Bediening:
Geïntegreerd bedieningspaneel voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen
Bediening met één hand

Uitrusting:
Driedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak
Branderringen van messing
Snelle en automatische vonkontsteking, elektronische vlambewaking
Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking

Technische data:
Totale aansluitwaarde gas: 17,0 kW


Installatievoorschriften:
Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren
Luchtaanvoer van bovenzijde
Tussenbodem is niet noodzakelijk
De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn
Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan
Spanningsbereik van de bevestigingsset: 30-50 mm
Aansluitkabel 1,4 m met stekker

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiesoort
Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt
5
Inbouwafmetingen (hxbxd)
132 x 885 x 490
Breedte apparaat (mm)
914
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm)
132 x 914 x 510
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
290 x 680 x 1000
Nettogewicht (kg)
29,740
Brutogewicht (kg)
33,0
Restwarmte indicator
zonder
Positie bedieningspaneel
Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal
edelstaal geborsteld
Kleur oppervlak
inox
Kleur van de omlijsting
inox
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
140
EAN-code
4242006190866

Verbruiks- en aansluitwaarde
Aansluitwaarde (W)
25
Aansluitwaarde gas (W)
17000
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50; 60
Samengesteld per 2019-09-24
Pagina 1

In andere kleuren leverbaar
VG295114F
Breedte: 90 cm
Flessengas 28-37 mbar

Optionele accessoires
WP400001
Wokpan

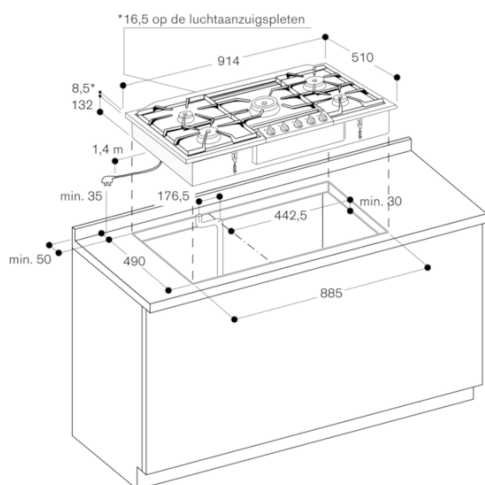

Gasaansluiting

