



Beschikbare varianten

VI414111

Roestvrijstalen frame

Breedte: 38 cm

Optionele accessoires

GP900004

Braadsensorpan roestvrij staal

WP400001

Wokpan

WZ400001

Wok opzetting voor wokpannen

Toebehoren installatie

VA420000

Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij vlakke inbouw

VA420010

Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij opbouw installatie

VI414111

Vario inductiewok 400 Serie

Roestvrijstalen frame

Breedte: 38 cm

32 cm kookzone met Booster-functie
Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring
Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display
Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:

1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Uitrusting:

Braadsensorfunctie.
Boosterfunctie
Stopwatch.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid:

Restwarmte-indicatie
Veiligheidsafsluiting

Installatievoorschriften:

Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Toevoeging voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
Gewicht: 10.

Technische data:

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Vario/Domino kookplaat glaske.

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt

1

Inbouwafmetingen (hxbxd)

57 x 360 x 490-500

Breedte apparaat (mm)

380

Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm)

57 x 380 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

120 x 580 x 600

Nettogewicht (kg)

10,098

Brutogewicht (kg)

11,1

Restwarmte indicator

Positie bedieningspaneel

Externe bediening

Materiaal vangschaal

glaskeramisch

Kleur oppervlak

RVS, zwart

Kleur van de omlijsting

RVS

Keurmerken

AENOR, CE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)

150

EAN-code

4242006261160

Aansluitwaarde (W)

3700

Aansluitwaarde gas (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-02-24

Pagina 1


Aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

GAGGENAU

* met decorlijst
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

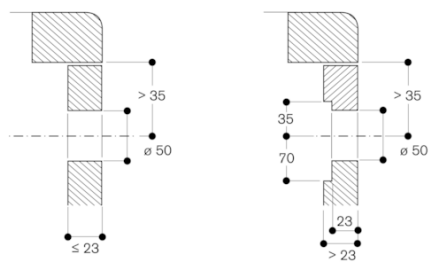

Afmeting in mm