


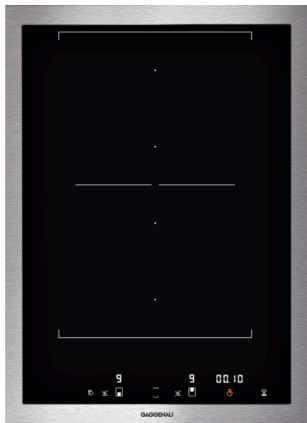

Beschikbare varianten

VI422111

Roestvrijstalen frame

Breedte: 38 cm

Optionele accessoires

GP900001

GP900002

Braadsensorpan roestvrij staal

GP900003

Braadsensorpan roestvrij staal

Toebehoren installatie

VA420000

Verbindingsstrip om Vario 400
kookplaten te combineren bij vlakke
inbouw

VA420010

Verbindingsstrip om Vario 400
kookplaten te combineren bij opbouw
installatie

VI422111

Vario Flexinductie kookplaat 400 serie

Roestvrijstalen frame

Breedte: 38 cm

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschaalde kookzones
Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display
Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:

2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
Braadsensorfunctie.
Boosterfunctie
Stopwatch.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid:

Restwarmte-indicatie.
Veiligheidsafsluiting

Installatievoorschriften:

Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Toevoeging voor vlakke installatie: Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Vario/Domino kookplaat glaske.

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt

2

Inbouwafmetingen (hxbxd)

57 x 360 x 490-500

Breedte apparaat (mm)

380

Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm)

57 x 380 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

120 x 580 x 600

Nettogewicht (kg)

10,198

Brutogewicht (kg)

11,2

Restwarmte indicator

Positie bedieningspaneel

Externe bediening

Materiaal vangschaal

glaskeramisch

Kleur oppervlak

RVS, zwart

Kleur van de omlijsting

RVS

Keurmerken

AENOR, CE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)

150

EAN-code

4242006261146

Aansluitwaarde (W)

3700

Aansluitwaarde gas (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-02-25

Pagina 1

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
Gewicht: 10.


Technische data:

Aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.


GAGGENAU

Dwarsdoorsnede

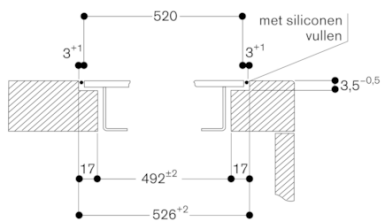



Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.

Aanzicht van boven




* met apparaatbedekking of decorlijst.
(let op asymmetrische oplegging voor en achter, zie afzonderlijke instructies „Montage met apparaatbedekking/decorlijst“).

Doorsnede in de lengte

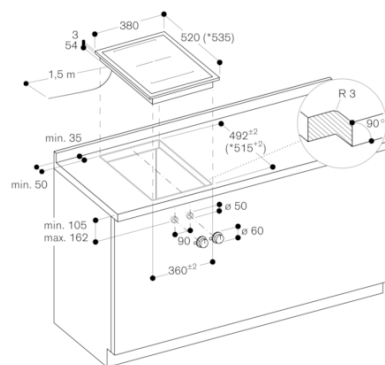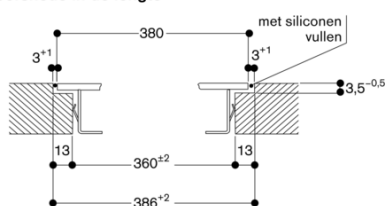


* met decorlijst
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.

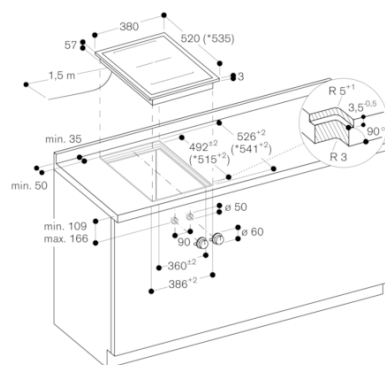


* met decorlijst
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

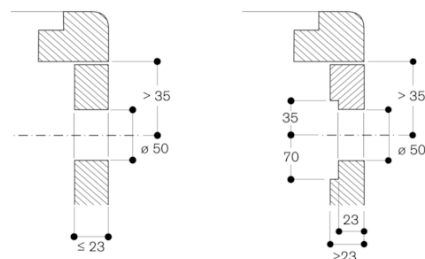

Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

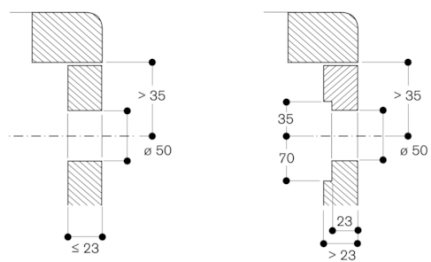

Afmeting in mm