



#### Beschikbare varianten

VI492103

Breedte: 90 cm

#### Optionele accessoires

CA051300

Teppan Yaki plaat

CA052300

GP900001

GP900002

Braadsensorpan roestvrij staal

GP900003

Braadsensorpan roestvrij staal

GP900004

Braadsensorpan roestvrij staal

WP400001

Wokpan

WZ400000

Wok opzetting voor wokpannen

#### Toebehoren installatie

VA420004

Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij vlakke inbouw

VI492103

Frameloos

Breedte: 90 cm

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones  
Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones  
Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen  
Grote kookzone voor pannen tot wel  $\varnothing$  32 cm  
Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring  
Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display  
Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.  
Frameloos.

#### Kookzones:

2 flexibele inductiekookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W).  
1 Inductie kookzone  $\varnothing$  21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar  $\varnothing$  26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar  $\varnothing$  32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

#### Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering  
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.  
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

#### Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.  
Braadsensorfunctie.  
Boosterfunctie  
Stopwatch.  
Kookwekker.  
Keuzemenu.  
Power Management  
HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Indicatie "in gebruik".  
Panherkenning.  
2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone  
Veiligheidsafsluiting

#### Installatievoorschriften:

De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.  
De maatschets "Installatie bedieningsknop" moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).  
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

#### Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

kookplaat glaskeramiek

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden

gebruikt

5

Soort bedieningselementen

Inbouwafmetingen (hxbxd)

57 x 886-888 x 491-493

Breedte apparaat (mm)

909

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte

(mm)

57 x 909 x 521

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd

(mm)

125 x 1196 x 606

Nettogewicht (kg)

23,484

Brutogewicht (kg)

25,5

Restwarmte indicator

Apart

Positie bedieningspaneel

Externe bediening

Soort externe bediening

Materiaal vangschaal

glaskeramisch

Kleur oppervlak

zwart

Kleur van de omlijsting

Keurmerken

AENOR, CE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

150

EAN-code

4242006290061

Aansluitwaarde (W)

11100

Aansluitwaarde gas (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

3\*16

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-06-22

Pagina 1

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden. Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen  
Gewicht: 23.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 11.1 kW.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 1.9 W.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

wanneer u de WiFi-functie wilt


uitschakelen.

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

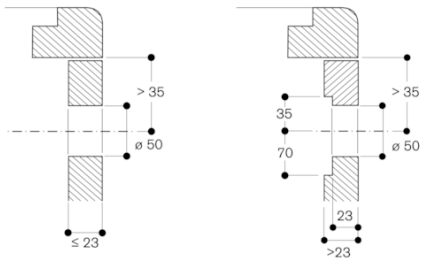


Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

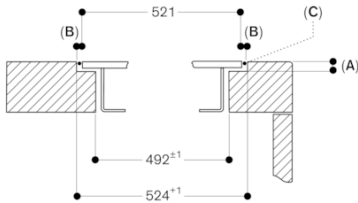


A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
B: 1,5  
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

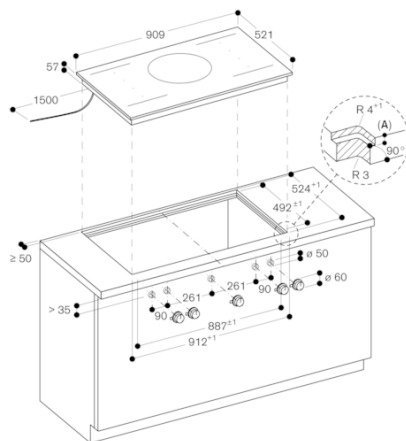


A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
Afmeting in mm

Longitudinal section

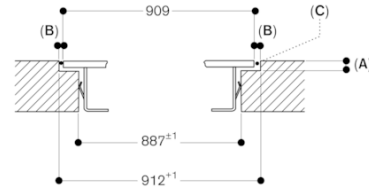

A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
B: 1,5  
C: Fill with silicone  
measurements in mm

Aanzicht van boven

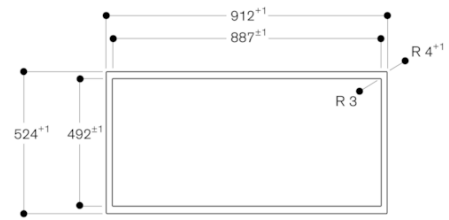

Afmeting in mm