



VI492105

CA052300:

Flexinduction griddle plate

GP900001:

Systeem koekenpan Ø 15cm

GP900002:

Systeem koekenpan Ø 19cm

CA051300:

Teppanyaki

GP900003:

Systeem koekenpan Ø 21cm

GP900004:

Systeem koekenpan Ø 28cm

WP400001:

Wokpan met ronde bodem en steel

WZ400000:

Wokopzetting voor vario

CKI450000:

5 Knoppen, Inductie, Zwart

CKI450010:

5 Knoppen, Inductie, RVS

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 koken

Inductiekookplaat 400 serie 90 cm

VI492105

- Solide roestvrijstalen of zwarte robuust afgewerkte knop, voor nauwkeurige bediening en personalisatie
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de gekoppelde kookzones
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Frameloos
- Bedien uw apparaat direct via uw smartphone
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones

Grote kookzone voor pannen tot wel \varnothing 32 cm

Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring

Frameloos.

Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:

2 flexibele inductiekookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W).

1 Inductie kookzone \varnothing 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar \varnothing 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar \varnothing 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering

Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie

Stopwatch.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Home Connect)

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).

Op afstand bedienen van het apparaat

Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Veiligheidsafsluiting

Installatievoorschriften:

De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.

De maatschets "Installatie bedieningsknop" moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen

Gewicht: ca. 23 kg.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, \varnothing 20 cm

Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, \varnothing 24 cm

Onderdeelnr. 17006185 Braadsensor pan, \varnothing 28 cm

Onderdeelnr. 17006019

Braadsensor pan, \varnothing 32 cm

Technische data:

Aansluitwaarde 11.1 kW.


Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.9 W.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Aanzicht van boven

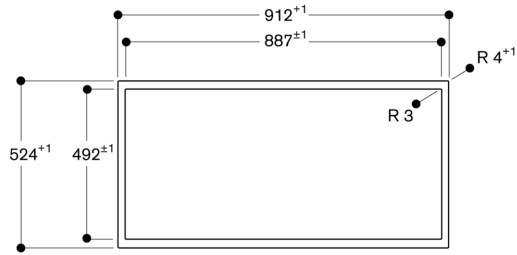


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

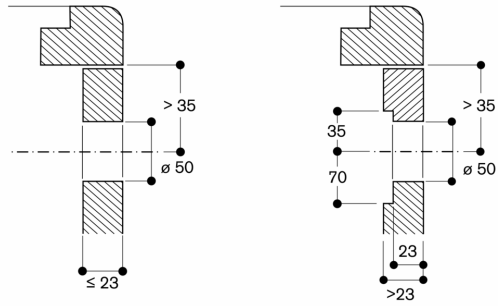


Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

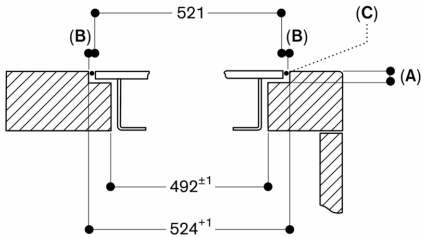

- A: 6,5^{+0,5}
- B: 1,5
- C: Vulling met silicone


Afmeting in mm

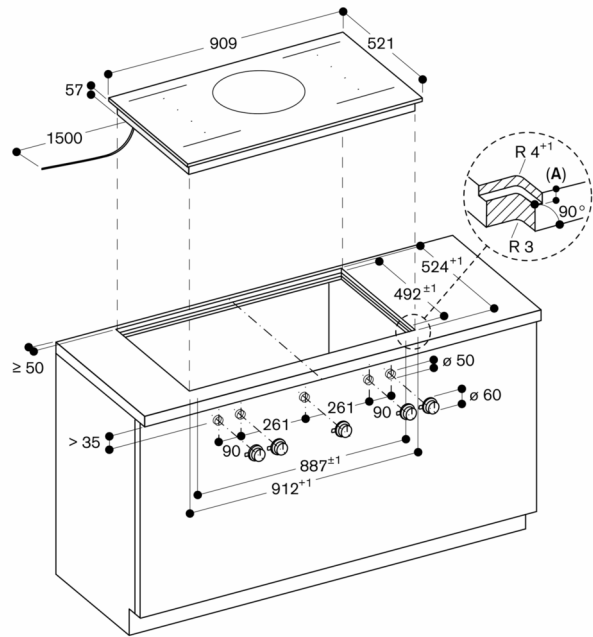

- A: 6,5^{+0,5}

Afmeting in mm

Longitudinal section

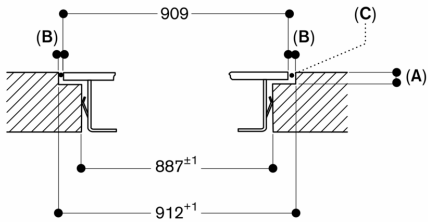

- A: 6,5^{+0,5}
- B: 1,5
- C: Fill with silicone

measurements in mm