



Beschikbare varianten

VP414111

Roestvrij staal

Breedte: 38 cm

Toebehoren

2 x Spatel.

Toebehoren installatie

VA420010

Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij opbouw installatie

VA440010

Roestvrijstalen afdekplaat met scharnierstet

VP414111

Vario Teppan Yaki 400 Serie

Roestvrij staal

Breedte: 38 cm

Voor bakken direct op de plaat, zonder gebruik van pannen
Nauwkeurige temperatuurregeling van 120 °C tot 240 °C
Optimale warmteverdeling
Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:

Kookoppervlak b x d: 31,0 x 44,0 cm.

Bediening:

Bedieningsknoppen voorzien van verlichte ring, kookzone en temperatuur markering
Electronische temperatuurregeling van 120 °C tot 240 °C

Uitrusting:

2 apart of gelijktijdig instelbare kookzones (2 x 1500W)
Warmhoudfunctie
Schoonmaakstand
Ook met het gebruik van een gietijzeren pan gemakkelijk schoon te maken.

Veiligheid:

Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften:

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Toevoeging voor vlakke installatie: Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Er moet een minimale zijdelingse speling van ten minste 40 mm ten opzichte van aangrenzende warmtegevoelige meubels of contactoppervlakken worden aangehouden of een thermische isolatie worden aangebracht.
De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden
Gewicht: 12.

Technische data:

Aansluitwaarde 3 kW.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Vario/Domino Teppan Yaki

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Elektrisch

Soort besturing

Elektronisch

Materiaal grilloppervlak

verchroomd

Inbouwafmetingen (hxbxd)

118 x 360 x 490

Breedte apparaat

380

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte

118 x 380 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd

400 x 460 x 600

Nettogewicht

12,274

Brutogewicht

16,1

Restwarmte indicator

Apart

Positie bedieningspaneel

Front

Materiaal vangschaal

verchroomd

Kleur oppervlak

inox, RVS

Kleur van de omlijsting

RVS

Keurmerken

, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitsnoer

150

EAN-code

4242006280130

Aansluitwaarde

3000

Aansluitwaarde gas

Minimale smeltveiligheid

16

Spanning

220-240

Frequentie


50-60

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-15


Pagina 1

GAGGENAU

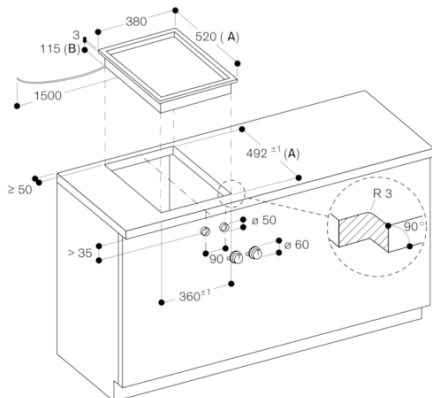

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
 B: 130 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)


Afmeting in mm

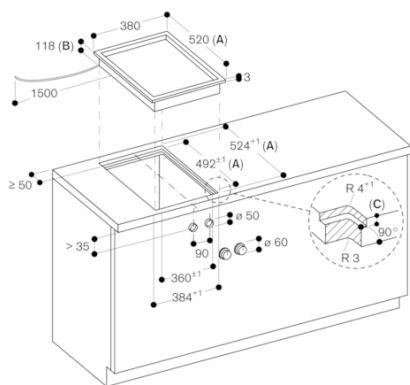

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
 B: 133 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)
 C: 3,5^{0,5}
 6,5^{0,5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

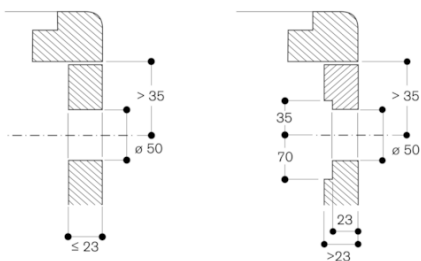


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

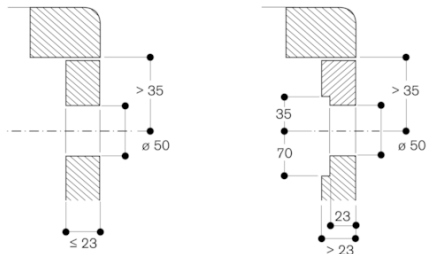


Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, inbouw met zichtbare rand

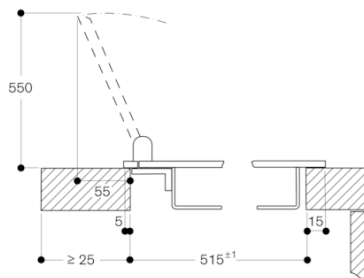

Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, vlak geïntegreerde inbouw

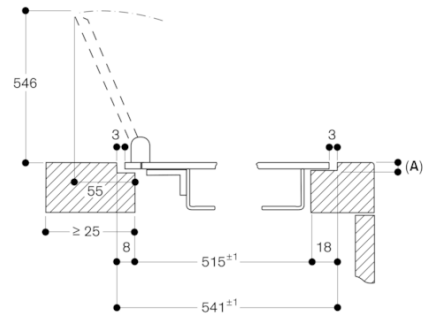

A: 3,5^{0,5}

Afmeting in mm

VP414111

Vario Teppan Yaki 400 Serie


Roestvrij staal

Breedte: 38 cm

Samengesteld per 2021-09-15

Pagina 3


Doorsnede in de lengte

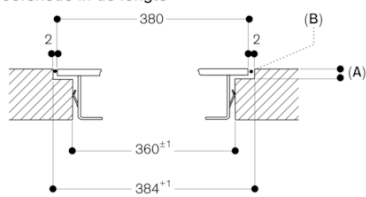

- A: 3.5^{-0.5}
6.5^{+0.5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten
- B: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Aanzicht van boven



- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

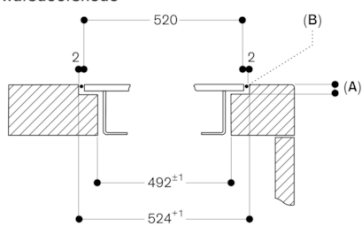


- A: 3.5^{-0.5}
6.5^{+0.5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten
- B: Vulling met silicone

Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.


Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, inbouw met zichtbare rand

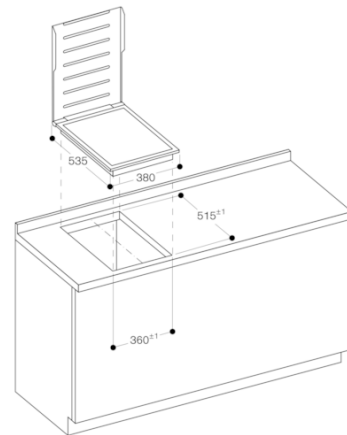

Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, vlak geïntegreerde inbouw

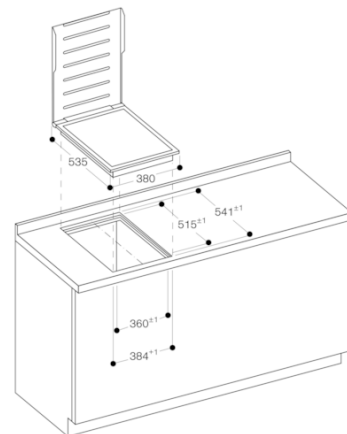

Afmeting in mm