

Alternative farger

AF210191
Gripelist i rustfritt stål
Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør

AA210110
Ett aktivt kullfilter med høyeffektiv
luktreduksjon takket være større
overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 211
812
AA211812
Patentert resirkulasjonsmodul med
ett medfølgende aktivt kullfilter med
høyeffektiv luftreduksjon takket være
større overflate

Tilbehør til installasjon

AA210491
Monteringssett til 90 cm overskap

AF210191
Flat uttrekksvifte serie 200
Gripelist i rustfritt stål
Bredde 90 cm
Utlufting/sirkulasjon



Diskret flat avtrekksvifte med integrert glasskjerm i hetten
Ekstra stille drift takket være innebygd støyreduksjon
Dampskjermen slås ut ved å trykke på den
Ekstra høy ventilasjonseffekt
Energieffektiv, stillegående vifte
Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
Med den patenterte rammeheisen forsvinner den flate avtrekksviften helt i overskapet
Utlufting eller sirkulasjon
Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra tilbehør): Stillegående og effektiv sirkulasjonslufts løsning (CleanAir-teknologi) med luktreduksjon som er sammenlignbar med utlufting, og lange utskiftningsintervaller

Effekt

Effekt og lydnivå, målt ved trinn 3/
Intensiv:
Utsuging i.h.h.t. DIN EN 61591
Lydnivå i.h.h.t. EN 60704-3
Luktreduksjon for resirkulering i henhold til EN 61591
Utlufting:
516 / 964 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Sirkulasjon:
505 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Luktreduksjon for resirkulering 91%

Utstyr

Frontbetjent.
3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
Automatikk med følerstyrt etterutlufting
Indikator for rengjøring av fettfilter
Fettfilter i rustfritt stål, tåler vask i oppvaskmaskin
Neutral hvit LED-belysning (3500 K), trinnløst dimmbar
Belysningseffekt 3 x 3 W LED
Lysstyrke: 762 lux
Lys betjenes separat
Vifteteknologi med høyeffektiv, børsteles DC-motor
Innebygd lydisolering for ekstra stille drift
Viften aktiveres når hetten trekkes ut
Patentert teknologi for uttrekk av hetten
Hetten kan trekkes ut 198 mm
Luftstrømoptimalisert innside for effektiv luftsirkulasjon og enkel rengjøring
Patentert enkelt monteringsystem for ekstra lett installasjon
Er utstyrt med tilbakeslagsventil

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Energiforbruk 43.3 kWh/år
Ventilasjonseffektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse A
Fettfilterets effektivitetsklasse B
Støystyrke ved min. hastighet 42 dB / maks. hastighet 57 dB

Planleggingsråd

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Farge pipe
Type
Pull-out
Godkjennelse
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen
175
Nisjemål (H x B x D)
349mm x 524.0mm x 290mm
Pipehøyde
Høyde uten pipe
Minsteavstand til el. kokepl.
430
Minsteavstand til gassbluss
650
Nettvekt
17,5
Kontrolltype
Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet
Maks. luftgjennomstrømming
516
Intensivinnstilling
luftgjennomstrømming omluft
649
Maks. luftgjennomstrømming omluft
500
Intensivinnstilling
luftgjennomstrømming
964
Antall lamper
3
Støynivå
57
Diameter kanalsett
120 / 150
Materiale, fettfilter
vaskbart rustfritt stål
EAN-kode
4242006267261
Tilkoblingseffekt
269
Sikring
10
Spenning
220-240
Frekvens
50; 60
Støpseltype
GB-med høyrevendt. Flatst, Schuko-/Gardy støpsel med jord, Sveits-støpsel med jord
Installasjonstype
Bygg-inn

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2022-02-04
Side 1

Den patenterte sirkulasjonsmodulen med aktivt kullfilter kan monteres på overskapet Det aktive kullfilteret kan enkelt skiftes ut i front ved å trekke det helt ut
Døren på overskapet må være helt åpen for å kunne bytte kullfilteret
For installering i overskap uten bunn
Innbyggingsdybden på overskapet med senkingsramme er 335 mm
Nødvendig skaphøyde på 600 mm i overskapet for kombinasjon med rammeheis
Minimumshøyde over gassaparater 65 cm (mer enn totaleffekt gass 12 kW min. 70 cm)
Minsteavstand over elektriske enheter 43 cm
Ved installering av fraluftsventilator og et ildsted med skorstein er en passende sikkerhetsbryter påkrevd

Tilkoblinger

Totaleffekt: 269 W
Kabel 1.8 m, nå plugges i

AF210191

Flat uttrekksvifte serie 200

Gripelist i rustfritt stål


Bredde 90 cm

Utlufting/sirkulasjon

Skapt den 2022-02-04


Side 2

Visning ovenfra overskap med AA 211 812

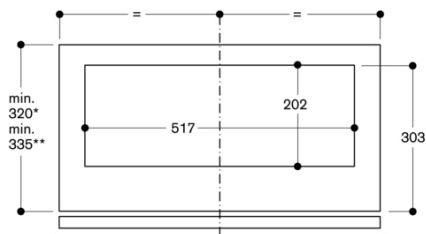


* kun apparat

** Apparat med senkingsramme AA 210 490/460



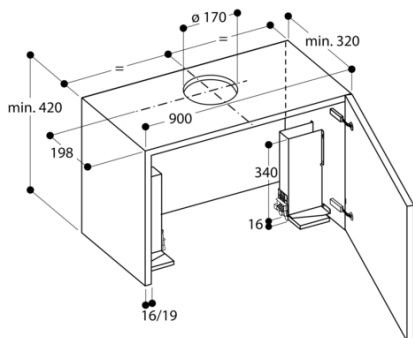


Overskap til AF 210

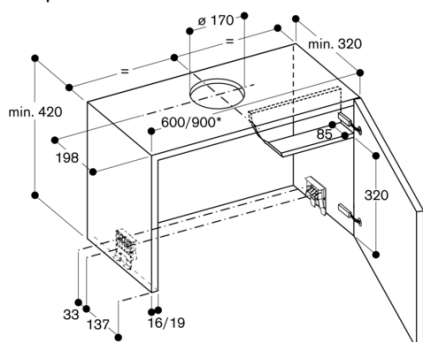


* til et overskap på 90 cm trengs i tillegg også monteringssett AA 210 491

Overskap til AF 210 med senkingsramme AA 210 460 / AA 210 490

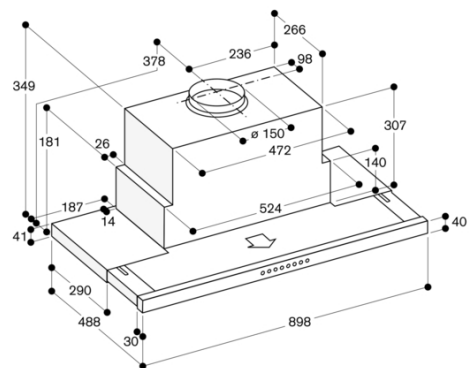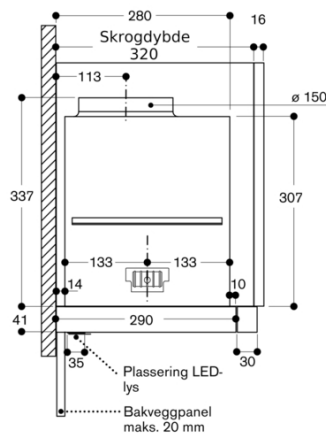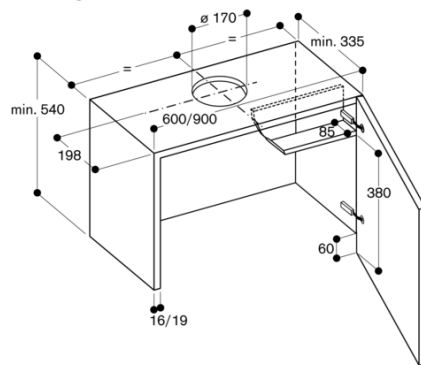

Tverrsnitt overskap med AA 211 812 og senkingsramme AA 210 490/460

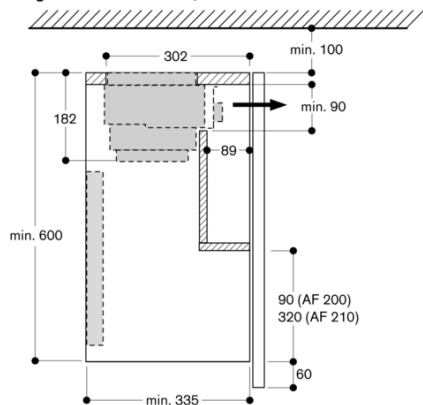

Tverrsnitt overskap med AA 211 812

