



BO450111

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
pyrolysebestandig emalje
1 x Glasspanne
1 x Grillrist
1 x Steketermometer

Ekstra tilbehør

BA016105:

Teleskoputtrekk BO 60cm, BOP (ikke BOP21)

BA026115:

Bakeplate f BO/BOP 60cm ovn (ikke BOP21)

BA036105:

Grillrist for BO/ BOP 60cm ovn

BA046115:

Glaslangpanne f 60cm ovn

BA056115:

Varmeelement t 60cm BO/P ovn

BA056133:

Bakesten for 60 cm ovn BO/P (ej BOP211)

BA226105:

Grillpanne f BO/ BOP 60 cm ovn

BS020002:

Pizzaspatel, sett om 2

GN340230:

Stekegryte GN 2/3

Ekstra tilbehør

BA476110:

Håndtak serie 400 f 60cm BO

Built-in oven 400 series

60 x 60 cm, door hinge: right, stainless steel

BO450111

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning

Pyrolytisk rengjøring

13 varmemetoder, med steketermometer og
bakestenfunksjon

TFT-pekeskjerm

Betjeningsfritt apparat med utvendig
kontrollmodul

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300
°C

Nettovolum 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D.

Ovnfunksjoner

Varmluft Eco-varmluft Over + undervarme

Overvarme Undervarme Varmluft og undervarme

Hel grill + varmluft Hel grill Kompaktgrill

Bakestenfunksjon Stekegrytefunksjon Heving

Avtining

Betjening

Automatisk døråpning

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm

Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl.
steketermometer)

Informasjonstast med brukerhjelp

Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Steketermometer med automatisk avstenging

Kontakt for bakesten

Visning av eksakt temperatur

Hurtig oppvarming

Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, slutt på

tilberedningstid, tidsur, stoppeklokke,

langtidstimer

60 W halogenbelysning ovenfra

10 W halogenbelysning på siden

Emaljerte siderister med 4 innsettingshøyder,
pyrolysefast

Sikkerhet

Varmeisoleret dør av firelags glass

Barnesikring

Sikkerhetsutkobling

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring

Gaggenau emalje

Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengsles om

Døren stikker 47 mm ut fra kjøkkenskroget

Hvis håndtaket (valgfritt tilbehør) er

retro-tilpasset, stikker dørhåndtaket 94 mm ut fra
kjøkkenskroget

Ta hensyn til den fremspringende fronten (hvis
relevant inklusive dørhåndtaket), hvis det finnes

åpningsbare skuffer ved siden av apparatet

Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel

ved hjørneløsning

For å oppnå 550 mm monteringsdybde, må


tilkoblingsledningen følge utsparingen nederst
på høyre side av kabinettet

Stikkkontakten må monteres utenfor
innbyggingsnisjen


Tilkoblinger

Totaleffekt: 3.7 kW


Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

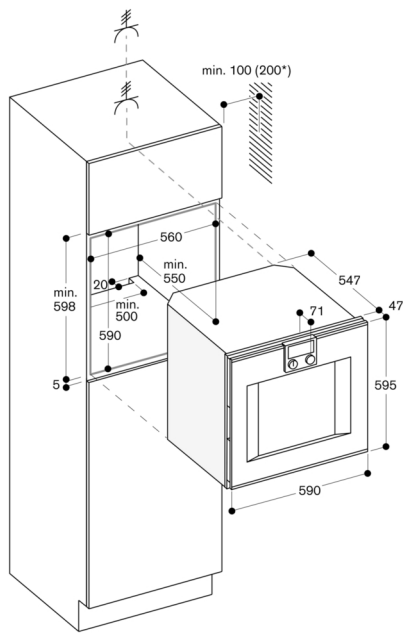


Innbygging ved siden av hverandre

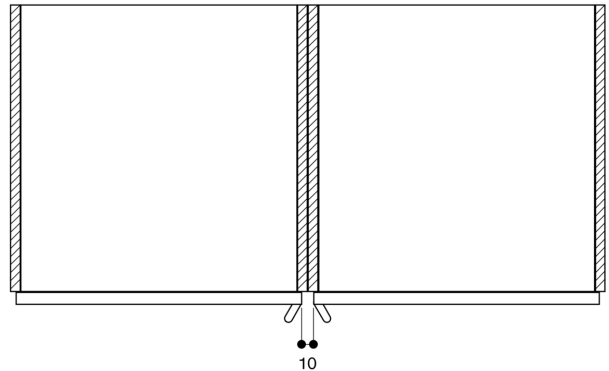

Ventilasjonsareal ved dørkantene oppe/nede

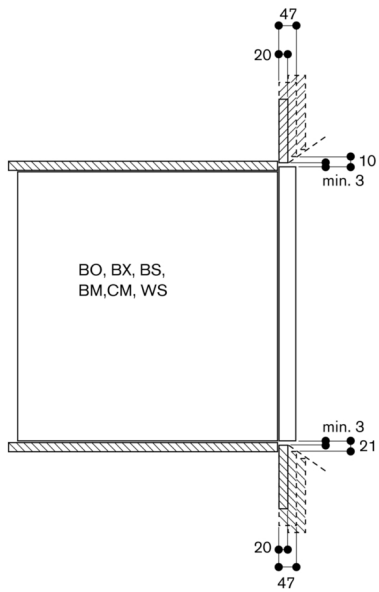

Tverrsnitt av luftinntak ved dørkanten

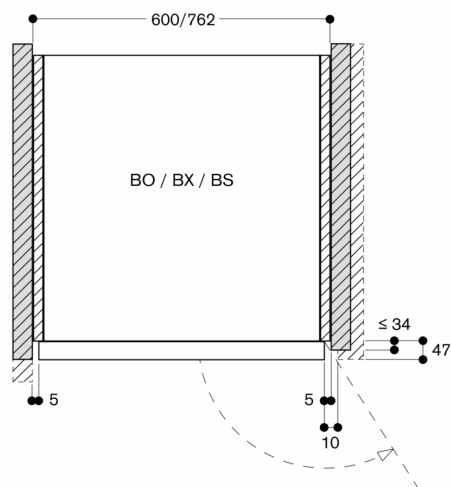

Mål i mm