



BS450111



Inkludert tilbehør

1 x Rist
1 x Steketermometer

Ekstra tilbehør

BA010301:
Trippel teleskoputtrekk BS/BSP/GS

BA020361:
Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:
Ovnsinnsats, stål, perf.

CLS10040:
Rengjøringspatroner t GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:
Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:
Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:
Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:
Gastronorm form stål perf GN 2/3

Kombidampovn Serie 400
60 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre, Edelstål bak
glass
BS450111

- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
 - Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
 - Vanntank til friskt vann og spillvann
 - Rengjøringsystem, helautomatisk
 - Håndtaksløs dør / automatisk døråpning / døråpning mulig med stemmestyring
- Vanntank til friskt vann og spillvann
Rengjøringsystem, helautomatisk
Stort ovnsrom
2 LED-belysninger
Ekstern dampgenerering
Damp uten trykk
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmfordeling
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C til 230 °C
Nettovolum 50 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft + 100 % damp
Varmluft + 80 % damp
Varmluft + 60 % damp
Varmluft + 30 % damp
Varmluft + 0 % damp
Lavtemperaturtilberedning
Sous-vide
Hel grill nivå 1 + damp
Hel grill nivå 2 + damp
Hel grill + sirkulasjonsluft
Heving
Opptining
Regenerering

Betjening

Automatisk døråpning
Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Heldekkende grill 2 kW dekket med glasskeramikk
2 borttakbare 1.7 liter vanntanker.
Dampdusj
Varsel ved lavt vannnivå

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Visning av eksakt temperatur
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
Automatisk kokepunktkalibrering
2 x LED-belysning på siden.
Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
3 innsetningshøyder
Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring


Rengjøringsprogram, helautomatisk
Avkalkingsprogram til dampgeneratoren.
Tørkeprogram
Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen
Silefilter, avtakbart
Vanntank, kan vaskes i oppvaskmaskin.
Demo-rengjøringsprogram

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS
Apparatet stikker 47 mm ut fra kjøkkenstammen
Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.
Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel ved hjørneløsning
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-uttaket finnes til venstre nedentil på baksiden.
Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):
Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter


Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.1 kW
Kabel 1.8 m med jordet stikkontakt
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.8 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

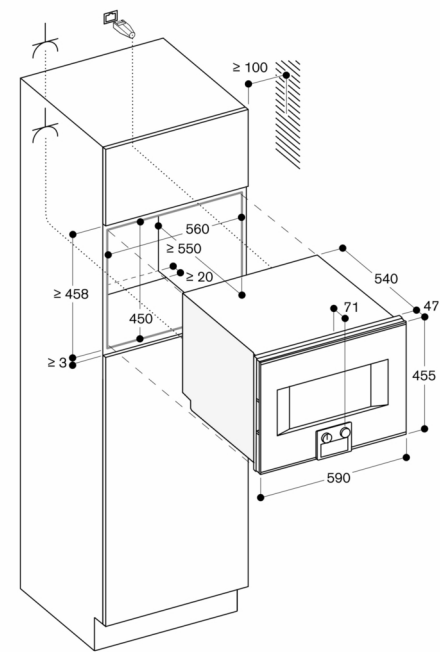

⚡ Stikkontakt
Mål i mm

BS 454/455 over BO sett fra siden

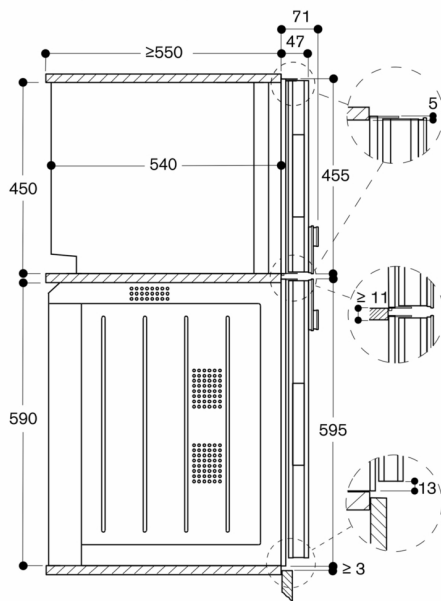

Mål i mm