



BS454101

A

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp
1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp
1 x Rist
1 x Steketermometer

BA010301:
Trippel teleskoputtrekk BS/BSP

BA020361:
Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:
Ovnsinnsats, stål, perf.

BA020381:
Ovnsinnsats, non-stick, uperf.

BA020390:
Ovnsinnsats, non-stick, perf.

BA046117:
Langpanne i glass t 60cm ovn

CLS10040:
Rengjøringspatroner t BS 4../BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:
Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:
Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:
Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:
Gastronorm form stål perf GN 2/3

GN340230:
Stekeryte t ovn, dampovn GN 2/3

Kombidampovn Serie 400
60 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre, Gaggenau
Antrasitt
BS454101

- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Håndtaksløs dør / automatisk døråpning / døråpning mulig med stemmestyring

Vanntank til friskt vann og spillvann

Rengjøringsystem, helautomatisk

Stort ovnsrom

2 LED-belysninger

Ekstern dampgenerering

Damp uten trykk

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

Automatiske programmer

Steketermometer med estimering av tilberedningstid

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmfordeling

TFT-pekeskjerm

Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul

Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C til 230 °C

Nettovolum 50 liter

Ovnsfunksjoner

Varmluft + 100 % damp

Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp

Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp

Lavtemperaturtilberedning Sous-vide Hel grill nivå 1 + damp Hel grill nivå 2 + damp Hel grill + sirkulasjonsluft Heving Opptining Regenerering

Betjening

Automatisk døråpning

Betjening med dreihåndtak og TFT-pekeskjerm

Klartekstdisplay med 52 språk

Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)

Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.

Informasjonstast med brukerhjelp

Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Heldekkende grill 2000 W dekket med glasskeramikk

2 borttakbare 1.7 liter vanntanker.

Dampdusj

Varsel ved lavt vannnivå

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.

Automatiske programmer.

Visning av eksakt temperatur

Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).

Automatisk kokepunktkalibrering

2 x LED-belysning på siden.

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
3 innsetningshøyder

Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Barnesikring

Feriesikring

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Rengjøringsprogram, helautomatisk

Avkalkingsprogram til dampgeneratoren.

Tørkeprogram

Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen

Silefilter, avtakbar

Vanntank, kan vaskes i oppvaskmaskin.

Demo-rengjøringsprogram

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om

Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS

Apparatet stikker 47 mm ut fra kjøkkenstammen

Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.

Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel ved hjørneløsning

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

LAN-uttaket finnes til venstre nedentil på baksiden.

Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):

Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.1 kW

Kabel 1.8 m med jordet stikkontakt

Planlegg for en LAN-kabel

Strømforbruk standby/display på 0.8 W

Strømforbruk standby/display av 0.5 W


Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W

Tid auto-standby/display på 20 min

Tid auto-standby/display av 20 min


Tid auto-standby/nettverk 20 min

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

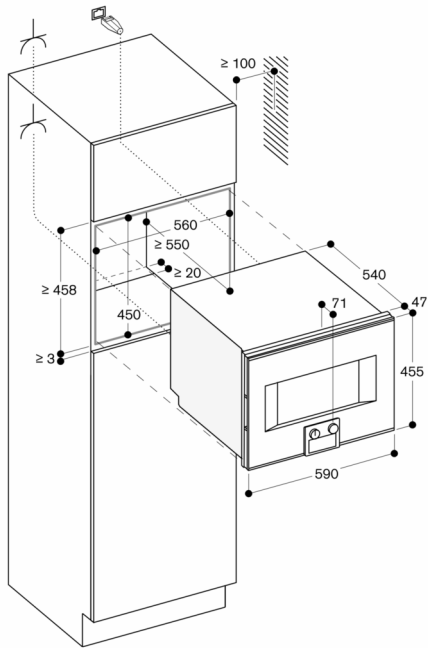

⚡ Stikkontakt
Mål i mm

BS 454/455 over BO sett fra siden

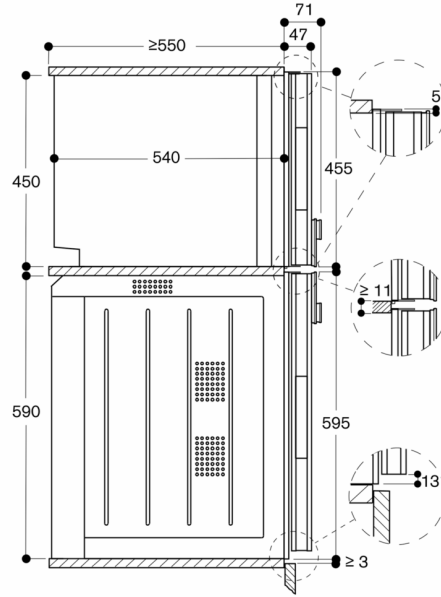

Mål i mm