



Alternative farger

BS470111
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 60 cm
BS470101
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

1 x 3 m avløpsslange.
1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp.
1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp.
1 x Rist.
1 x Steketermometer.
1 x 3 m tilkoblingsslange.

Ekstra tilbehør

CLS10040
Rengjøringspatroner, sett om 4
CLS20040
Avkalkingspatroner, sett om 4
GN114130
Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3
GN114230
Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3
GN124130
Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3
GN124230
Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3
GN340230
Gastronorm stekegryte i støpt aluminium

Tilbehør til installasjon

GF111100
Avkalkings- og smaksfilter
GF121110
Filterpatron
GZ010011
Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

Produktvarianter

BS471111
Kombidampovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 60 cm
Display oppe
BS474111
Kombidampovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 60 cm
Display nede
BS475111
Kombidampovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 60 cm
Display nede

BS470111

Kombidampovn Serie 400

Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset

Bredde 60 cm

Display oppe

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
Rengjøringsystem, helautomatisk
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Damp uten trykk
Elektronisk temperaturkontroll fra 30–230 °C
Steketermometer, borttakbar
Nettovolum 44 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft + 100 % damp
Varmluft + 80 % damp
Varmluft + 60 % damp
Varmluft + 30 % damp
Varmluft + 0 % damp
Lavtemperaturlagning
Sous-vide
Hel grill nivå 1 + damp
Hel grill nivå 2 + damp
Hel grill + sirkulasjonsluft
Hel grill
Opptining
Regenerering

Betjening

Automatisk døråpning
Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Heldekkende grill 2000 W dekket med glasskeramikk
Dampkondensering
Dampdusj
Steketermometer med automatisk avstenging
Visning av eksakt temperatur
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, slutt på tilberedningstid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer
Elektronisk justering av kokepunkt
Kapasitetsvisning for filterpatron (hvis tilkoblet GF 111 100 avkalkingssystem)
48 W halogenbelysning på siden
Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
3 innsettingshøyder

Sikkerhet

Barnesikring
Sikkerhetsutkobling
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Rengjøringsprogram, helautomatisk
Avkalkingsprogram, helautomatisk
Tørkeprogram
Silefilter, avtakbart
Demo-rengjøringsprogram

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS

Egenskaper

Farge / materiale, front

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Døråpning

Svingdør

Nisjemål i mm (H x B x D)

450-450 x 560-560 x 550

Mål i mm (HxBxD)

455 x 590 x 535

Emballasjemål (H x B x D) (mm)

575 x 660 x 690

Materialet på kontrollpanelet

Dørmateriale

Rustfritt stål bak glass

Nettovekt (kg)

46,871

Godkjennelse

Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengden på strømledningen (cm)

EAN-kode

4242006240394

Tilkoblingseffekt (W)

Sikring (A)

12

Spenning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Støpseltype

fast tilkobling, uten kontakt

Godkjennelse

Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Antall ovnsrom - (2010/30/EU)

1

Brukbart volum (ovnsrom) - NY

(2010/30/EU)

44

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,70

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)

95,9

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-02-22

Side 1

Avløpsslangen må ikke noe sted legges høyere enn apparatets underkant.
I tillegg må avløpsslangen ligge minst 100 mm lavere enn utløpet på apparatet (se tegning av avløp)
Tilførselsslange kan forlenges én gang
Avløpsslangen må ikke være lengre enn 5 m
Vannkranen (1) for tilkoblingsslangen (2) må alltid være tilgjengelig, ikke plasser den bak apparatet
Tilkoblingen av avløpslangen (2) på vannlåsen må være tilgjengelig og altså ikke befinne seg bak apparatet
Avkalkingssystemet GF 111 100 (3) må installeres ved tilkobling av apparatet hvis vannet har en hardhetsgrad på over 7° dH
Døren stikker 47 mm ut fra kjøkkenskroget
Hvis håndtaket (valgfritt tilbehør) er retro-tilpasset, stikker dørhåndtaket 94 mm ut fra kjøkkenskroget
Ta hensyn til den fremspringende fronten (hvis relevant inklusive dørhåndtaket), hvis det finnes
åpningsbare skuffer ved siden av apparatet
Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel ved hjørneløsning
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må vannslangene og tilkoblingsledningene følge utsparingen på kabinettet
Stikkkontakten må monteres utenfor innbyggingsnisen


Tilkoblinger

Totaleffekt: 2.9 kW
Kaldtvanntilkobling
Tilførselsslange 3,0 m med 3/4" (26,4 mm) tilkobling, kan forlenges
Avløpsslange (ø 25 mm) 3.0 m (HT-rør)
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

GAGGENAU


BS470111
 Kombidampovn Serie 400
 Heldekkende glassdør med edelstål
 bak glasset
 Bredde 60 cm
 Display oppe
 Skapt den 2021-02-22
 Side 2

Sett bakfra

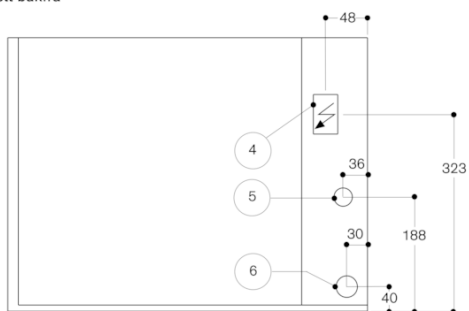


- (4) Elektrisk tilkoblingsboks
- (5) Kaldtvannstilkobling
- (6) Vannavløp

Avløpstilkobling

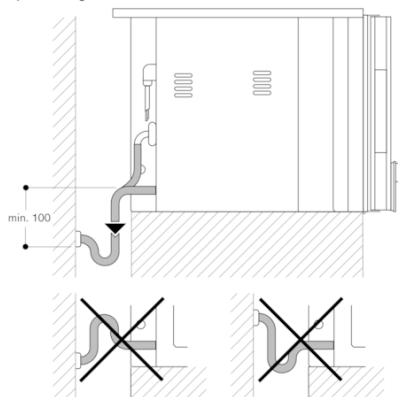

BS 474/475 over BO sett fra siden

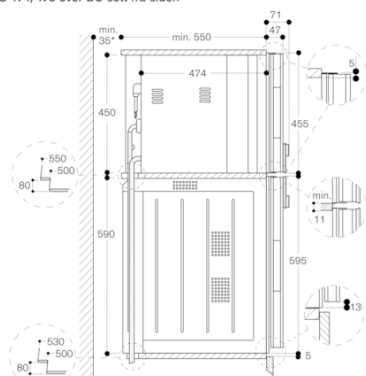

* Kun nødvendig dersom vannslangen på BS ikke kan føres i hjørnetilpassingene på apparatet.

