



BS475112

A

Inkludert tilbehør

1 x 3 m avløpsslange
1 x Rist
1 x Steketermometer
1 x 3 m tilkoblingslange

Ekstra tilbehør

BA010301:
Trippel teleskoputtrekk BS/BSP

BA020361:
Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:
Ovnsinnsats, stål, perf.

BA020381:
Ovnsinnsats, non-stick, uperf.

BA020390:
Ovnsinnsats, non-stick, perf.

BA046117:
Langpanne i glass t 60cm ovn

CLS10040:
Rengjøringspatroner t BS 4../BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:
Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:
Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:
Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:
Gastronorm form stål perf GN 2/3

GN340230:
Steketryte t ovn, dampovn GN 2/3

Installasjonstilbehør

GF1111100:
Kalkfilter

GF121110:
Kalkfilter, patron

GZ010011:
Forlenger til vann og avløp (2m)

Kombidampovn Serie 400
60 x 45 cm, Dørhengsel: Venstre, Edelstål bak
glass
BS475112

– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
– Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
– Rengjøringsystem, helautomatisk
– Home Connect
– Håndtaksløs dør / automatisk døråpning / døråpning mulig med stemmestyring
Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
Rengjøringsystem, helautomatisk
Stort ovnsrom
2 LED-belysninger
Ekstern dampgenerering
Damp uten trykk
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C til 230 °C
Nettovolum 50 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft + 100 % damp
Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp
Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp
Lavtemperaturlagning Sous-vide Hel grill
nivå 1 + damp Hel grill nivå 2 + damp Hel grill + sirkulasjonsluft Hoving Opptining Regenerering

Betjening

Automatisk døråpning
Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Heldekkende grill 2000 W dekket med glasskeramikk
Dampkondensering
Dampdusj
Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Visning av eksakt temperatur
Tidsfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
Automatisk kokepunktkalibrering

Kapasitetsvisning for filterpatron (hvis tilkoblet GF 111 100 avkalkingssystem)
2 x LED-belysning på siden.
Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
3 innsetningshøyder
Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Rengjøringsprogram, helautomatisk
Avkalkingssystem til dampgeneratoren.
Tørkeprogram
Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen
Silefilter, avtakbart
Demo-rengjøringsprogram

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS
Avløpsslangen må ikke noe sted legges høyere enn apparatets underkant. I tillegg må avløpsslangen ligge minst 100 mm lavere enn utløpet på apparatet (se tegning av avløp)
Tilførselsslange kan forlenges én gang
Avløpsslangen må ikke være lengre enn 5 m
Vannkranen (1) for tilkoblingslangen (2) må alltid være tilgjengelig, ikke plasser den bak apparatet
Tilkoblingen av avløpsslangen (2) på vannlåsen må være tilgjengelig og altså ikke befinne seg bak apparatet
Avkalkingssystemet GF 111 100 (3) må installeres ved tilkobling av apparatet hvis vannet har en hardhetsgrad på over 7° dH
Apparatet stikker 47 mm ut fra kjøkkenstammen
Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.
Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel ved hjørneløsning
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):
Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter


Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.1 kW
Kaldtvanntilkobling
Tilførselsslange 3.0 m med tilkoblingsrørgjenge ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), kan forlenges med tilkoblingsgjenge etter ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), uttrekkbar.
Avløpsslange (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-slange).
Kabel 1.8 m med jordet stikkontakt
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.8 W




Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i brukermanualen hvordan man slår av
WiFi-modulen

Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i brukermanualen hvordan man slår av
WiFi-modulen

BS 474/475 over BO sett fra sic

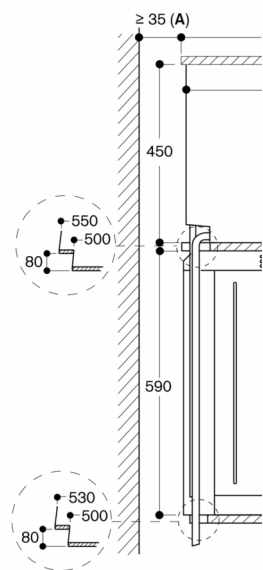

A: Kun nødvendig dersom vannslanger kan føres inn i hjørneutsparingene på ε
Mål i mm

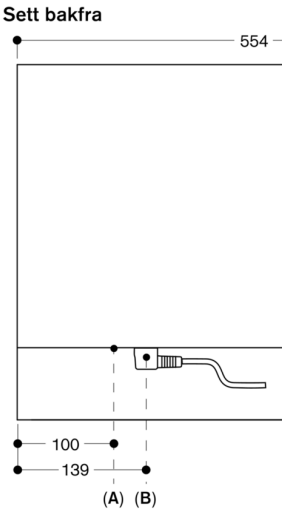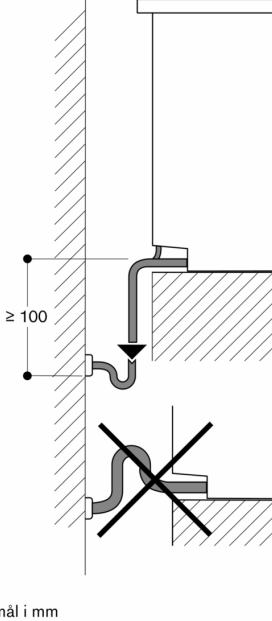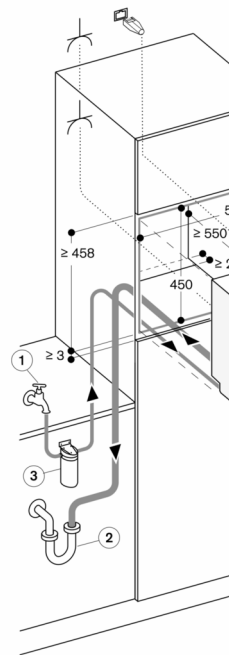

A: LAN-tilkobling
B: Koblingsboks
C: Vannavløp
D: Kaldtvannstilførsel
Mål i mm