



**BSP221131**

#### Inkludert tilbehør

1 x Rist

#### Ekstra tilbehør

**BA220370:**

Ovnsinnsats stål perf f dampovn BSP 22.

**GN114130:**

Gastronorm form stål hel GN 1/3

**GN114230:**

Gastronorm form stål hel GN 2/3

**GN124130:**

Gastronorm form stål perf GN 1/3

**GN124230:**

Gastronorm form stål perf GN 2/3

**BA046117:**

Langpanne i glass t BO/BOP 60cm ovn

**BA220360:**

Ovnsinnsats stål uperf f dampovn BSP 22.

#### Ekstra tilbehør

#### Serie 200

60 x 45 cm, Dørhengsel: Venstre, Gaggenau

Silver

**BSP221131**

- Planmontering
- Vanntank
- Stort ovnsrom
- LED-belysning
- Ekstern dampgenerering
- Planmontering

Vanntank

Stort ovnsrom

LED-belysning

Ekstern dampgenerering

Damp uten trykk (100% fuktighet) fra 30 °C – 100 °C

Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling

TFT-pekeskjerm

Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul

Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C til 100 °C

Nettovolum 59 liter

#### Ovnfunksjoner

100 % damp.

Sous-vide. Heving. Opptining. Regenerering.

Lavtemperaturdamping.

#### Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm

Klartekstdisplay med 52 språk

Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.

Informasjonstast med brukerhjelp

Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

#### Utstyr

Uttakbar vanntank på 1.7 liter

Varsel ved lavt vannivå

Visning av eksakt temperatur

Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).

Automatisk kokepunktkalibrering

LED-belysning på siden.

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål

3 innsetningshøyder

Tilkobling til hjemmenettverk for digitale

tjenester (Home Connect) enten via

nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av

tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i

det landet hvor du befinner deg. Home

Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for

mer informasjon: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhet

Barnesikring

Feriesikring

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

#### Rengjøring

Rengjøringshjelp

Avkalkingsprogram til dampgeneratoren.

#### Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om

Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS

Døren stikker ut 21 mm fra skapstammen

Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra møbelinnsatsen

Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør og møbelpanel på minst 5 mm

Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved siden av ovnen skal åpnes

Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel på 110°

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

LAN-uttaket finnes til venstre nedentil på baksiden.

Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):

Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

#### Tilkoblinger

Totaleffekt: 2.8 kW

Kabel 1.8 m med jordet stikkontakt

Planlegg for en LAN-kabel

Strømforbruk standby/display på 0.8 W

Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W


Tid auto-standby/display på 20 min

Tid auto-standby/display av 20 min

Tid auto-standby/nettverk 20 min

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av

WiFi-modulen

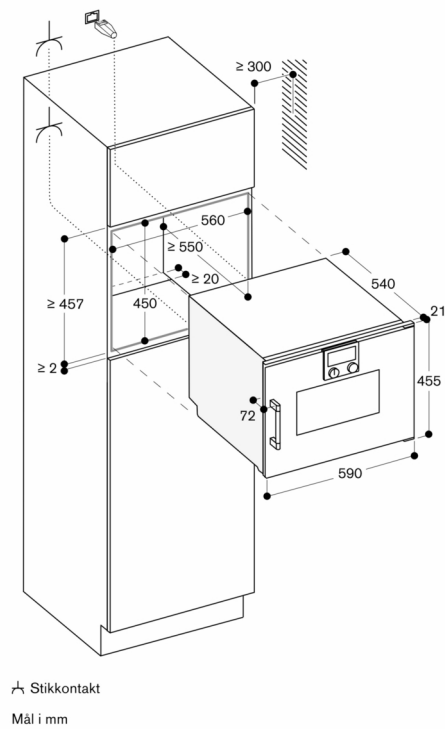

BSP 220/250 over BOP sett fra siden

