



BSP250101

A

Inkludert tilbehør

1 x Rist
1 x Steketermometer

Ekstra tilbehør

BA010301:
Trippel teleskoputtrekk BS/BSP

BA020361:
Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:
Ovnsinnsats, stål, perf.

BA020381:
Ovnsinnsats, non-stick, uperf.

BA020390:
Ovnsinnsats, non-stick, perf.

BA046117:
Langpanne i glass t 60cm oven

GN010330:
Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:
Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:
Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:
Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:
Gastronorm form stål perf GN 2/3

GN340230:
Stekegryte t ovn, dampovn GN 2/3

Installasjonstilbehør

Kombidampovn Serie 200
60 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre, Gaggenau
Antrasitt
BSP250101

- Planmontering
 - Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
 - Vanntank til friskt vann og spillvann
 - Home Connect
 - Planmontering
- Vanntank til friskt vann og spillvann
Stort ovnsrom
LED-belysning
Ekstern dampgenerering
Damp uten trykk
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C til 230 °C
Nettovolum 50 liter

Ovnsfunksjoner

Varmluft + 100 % damp
Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp
Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp
Lavtemperaturlagning Sous-vide Hel grill nivå 1 + damp Hel grill nivå 2 + damp Hel grill + sirkulasjonsluft Heving Opptining Regenerering

Betjening

Betjening med dreihåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

Utstyr

Heldekkende grill 2000 W dekket med glasskeramikk
2 borttakbare 1.7 liter vanntanker.
Varsel ved lavt vannnivå
Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Visning av eksakt temperatur
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
Automatisk kokepunktkalibrering
LED-belysning på siden.
Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
3 innsettingshøyder

Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring


Rengjøringshjelp
Avkalkingsprogram til dampgeneratoren.
Tørkefunksjon.
Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen
Vanntank, kan vaskes i oppvaskmaskin.
Fettfilter som kan vaskes i oppvaskmaskin
Silefilter, avtakbart

Planleggingsråd

Døren kan ikke henges om
Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS
Døren stikker ut 21 mm fra skapstammen
Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra møbelinnsatsen
Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør og møbelpanel på minst 5 mm
Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved siden av ovnen skal åpnes
Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel på 110°
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-uttaket finnes til venstre nedentil på baksiden.
Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):
Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter


Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.1 kW
Kabel 1.8 m med jordet stikkontakt
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.8 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

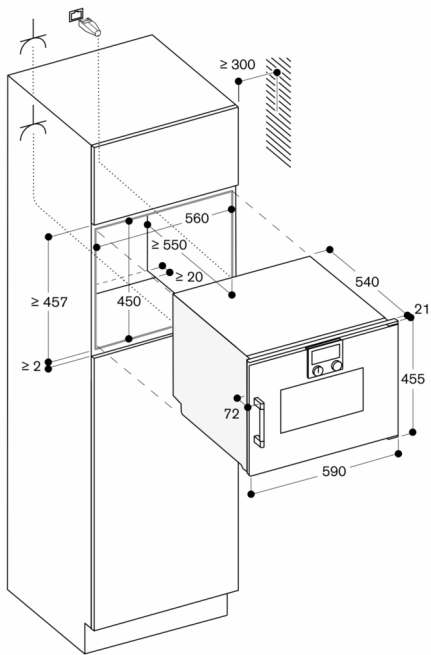

⚡ Stikkontakt
Mål i mm

BSP 220/250 over BOP sett fra siden

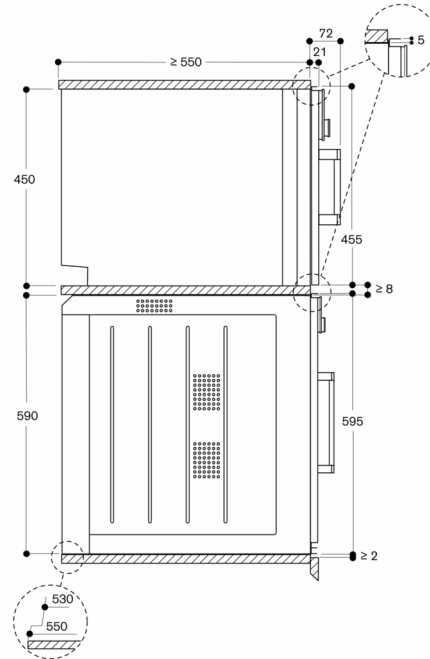

Mål i mm