



BSP270101



Inkludert tilbehør

1 x 3 m avløpsslange
1 x Rist
1 x Steketermometer
1 x 3 m tilkoblingsslange

Ekstra tilbehør

BA010301:
Trippel teleskoputtrekk BS/BSP/GS

BA020361:
Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:
Ovnsinnsats, stål, perf.

BA020381:
Ovnsinnsats, non-stick, uperf.

BA020390:
Ovnsinnsats, non-stick, perf.

BA046117:
Langpanne i glass t BO/BOP 60cm ovn

CLS10040:
Rengjøringspatroner t GS/BS4/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:
Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:
Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:
Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:
Gastronorm form stål perf GN 2/3

GN340230:
Stekegrype GN 2/3

Ekstra tilbehør

GF111100:
Kalkfilter

GF121110:
Kalkfilter, patron

GZ010011:
Forlenger til vann og avløp (2m)

Kombidampovn Serie 200
60 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre, Gaggenau
Antrasitt
BSP270101

- Planmontering
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Fast tilkobling for innløp og utløp av vann.
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Planmontering

Fast tilkobling til vann tilførsel og -avløp

Rengjøringsystem, helautomatisk

Stort ovnsrom

LED-belysning

Ekstern dampgenerering

Damp uten trykk

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

Automatiske programmer

Steketermometer med estimering av tilberedningstid

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling

TFT-pekeskjerm

Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul

Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C til 230 °C

Nettovolum 50 liter

Ovnsfunksjoner

Varmluft + 100 % damp

Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp

Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp

Lavtemperaturtilberedning Sous-vide Hel grill nivå 1 + damp Hel grill nivå 2 + damp Hel grill + sirkulasjonsluft Hoving Optiming Regenerering

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm

Klartekstdisplay med 52 språk

Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)

Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.

Informasjonstast med brukerhjelp

Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

Utstyr

Heldekkende grill 2 kW dekket med glasskeramikk

Dampkondensering

Dampdusj

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.

Automatiske programmer.

Visning av eksakt temperatur

Tidsfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).

Automatisk kokepunktkalibrering

LED-belysning på siden.

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål

3 innsettingshøyder

Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Barnesikring

Feriesikring

Kjølesystem med temperaturskyttelse

Rengjøring

Rengjøringsprogram, helautomatisk

Avkalkingsprogram til dampgeneratoren.

Tørkefunksjon.

Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen

Silefilter, avtakbart

Demo-rengjøringsprogram

Planleggingsråd

Døren kan ikke henges om

Det må ikke monteres andre elektriske apparater over BS

Avløpsslangen må ikke noe sted legges høyere enn apparatets underkant. I tillegg må avløpsslangen ligge minst 100 mm lavere enn

utløpet på apparatet (se tegning av avløp)

Tilførselsslange kan forlenges én gang

Avløpsslangen må ikke være lengre enn 5 m

Vannkranen for tilkoblingsslangen må alltid være tilgjengelig, ikke plasser den bak apparatet

Tilkoblingen av avløpsslangen på vannlåsen må være tilgjengelig og altså ikke befinne seg bak apparatet

Avkalkingssystemet GF 111 100 (3) må installeres ved tilkobling av apparatet hvis vannet har en hardhetsgrad på over 7 ° dH

Døren stikker ut 21 mm fra skapstammen

Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra møbelinnsatsen

Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør og møbelpanel på minst 5 mm

Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved siden av ovnen skal åpnes

Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel på 110°

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):

Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.1 kW

Kaldtvanntilkobling

Tilførselsslange 3.0 m med tilkoblingsrørgjenge ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), kan forlenges med tilkoblingsgjenge etter ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), uttrekkbar.

Avløpsslange (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-slange).

Kabel 1.8 m med jordet stikkontakt

Planlegg for en LAN-kabel

Strømforbruk standby/display på 0.8 W

Strømforbruk standby/display av 0.5 W



Strømforbruk standby/nettverk på 1.8 W

Tid auto-standby/display på 20 min

Tid auto-standby/display av 20 min


Tid auto-standby/nettverk 20 min

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av
WiFi-modulen

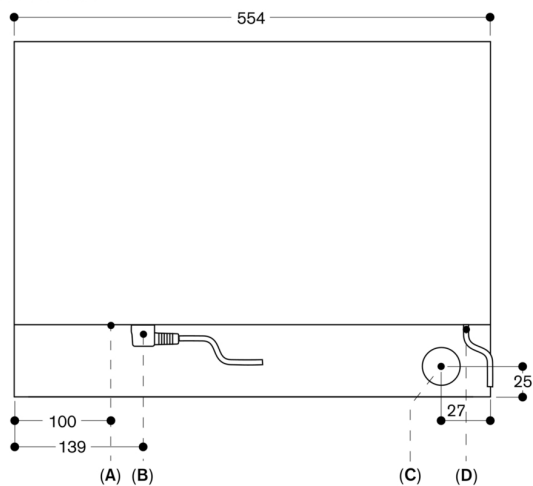

A: LAN-tilkobling
B: Koblingsboks
C: Vannavløp
D: Kaldtvannstilførsel


Mål i mm

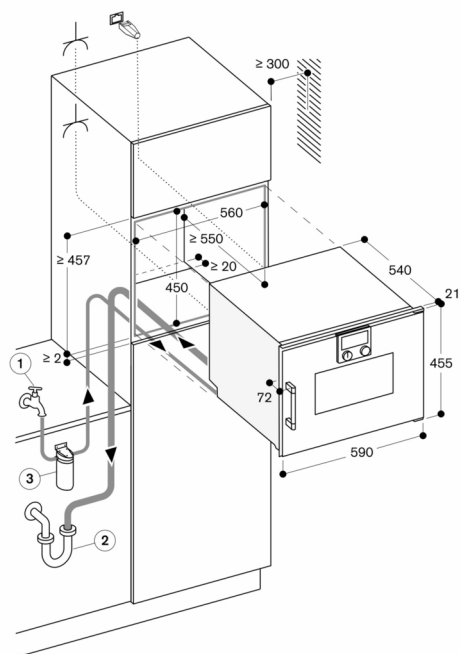


Stikkontakt

Mål i mm

BSP 260/270 over BOP sett fra siden

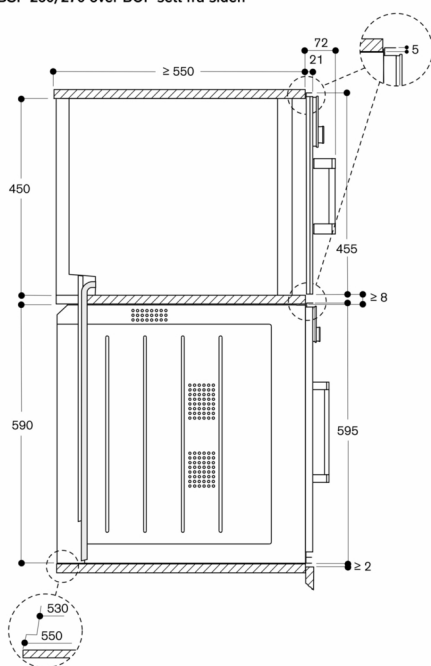

Mål i mm

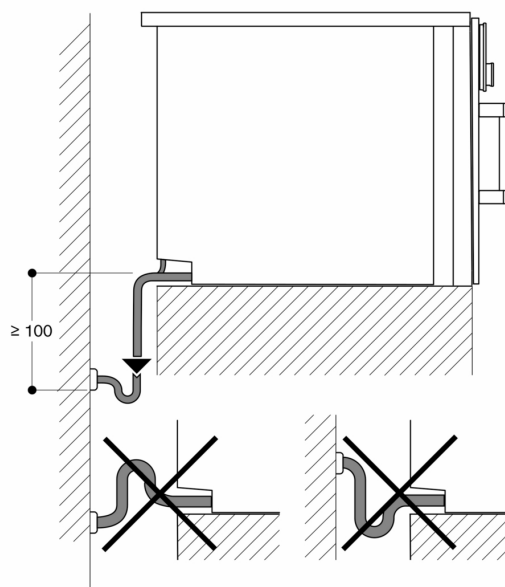

Mål i mm