



BX480112

A

Ekstra tilbehør

BA018105:

Teleskoputtrekk f 76cm/90cm ovn

BA028115:

Bakeplate for 76cm/90cm ovn

BA038105:

Grillrist for 76cm/90cm ovn

BA058115:

Varmeelement t 76cm/90cm ovn

BA058133:

Bakesten for 76cm/90cm ovn

BS020002:

Pizzaspatel, sett om 2

GN340230:

Stekegryte t ovn, dampovn GN 2/3

Installasjonstilbehør

Dobbeltovn Serie 400

BX480112

Pyrolytisk rengjøring

17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon

Steketermometer med estimering av tilberedningstid

TFT-pekeskjerm

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300 °C

Nettovolum 2 x 110 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft

Eco-varmluft Over + undervarme Over + 1/3

undervarme Overvarme 1/3 over- + undervarme

Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft +

1/3 undervarme Hel grill + varmluft Helgrill

Kompaktgrill Bakestenfunksjon Stekefunksjon

Heving Avtining Varmebevaring

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm

Klartekstdisplay med 52 språk

Informasjonstast med brukerhjelp

Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.

Roterende grillspyd (nedre ovn)

Kontakt for bakesten

Visning av eksakt temperatur

Snabbopvarming

Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).

60 W halogenbelysning ovenfra

10 W halogenbelysning på siden

Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer, pyrolysesikker

Sikkerhet

Varmeisoleret dør av firelags glass

Barnesikring

Feriesikring

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring

Gaggenau emalje

Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengsles om

Apparatet stikker 47 mm ut fra kjøkkenstammen

Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.

Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel ved hjørneløsning

For å oppnå 550 mm monteringsdybde, må tilkoblingsledningen følge utsparingen nederst på høyre side av kabinettet


Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 9.2 kW

Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

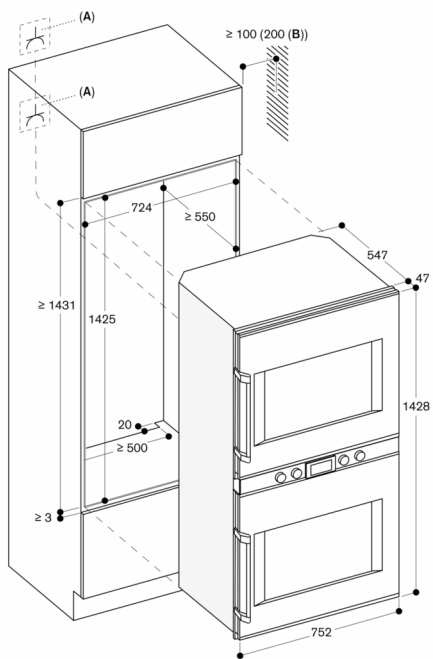

A: Elektrisk tilkobling
B: 200 mm sammen med BA 018
Mål i mm