



BX481112



Inkludert tilbehør

2 x Bakebrett
pyrolysebestandig emalje
1 x Roterende grillspyd
2 x Grillrist
2 x Grillpanne med rist
1 x Steketermometer

Ekstra tilbehør

BS020002:

Pizzaspatel, sett om 2

GN340230:

Stekegryte GN 2/3

BA038105:

Grillrist for 76cm/90cm ovn

BA058115:

Varmeelement t 76cm/90cm BX/BO/EB ovn

BA058133:

Bakesten for 76cm/90cm ovn BO, EB

BA018105:

Teleskoputtrekk f BX/BO 48, EB333

BA028115:

Bakeplate for 76cm/90cm ovn, 30mm dybde

Ekstra tilbehør

Dobbeltovn Serie 400

BX481112

Pyrolytisk rengjøring

17 varmemetoder, med steketermometer,
grillspyd og bakestenfunksjon
Steketermometer med estimering av
tilberedningstid
TFT-pekeskjerm
Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300
°C
Nettovolum 2 x 110 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft

Eco-varmluft Over + undervarme Over + 1/3
undervarme Overvarme 1/3 over- + undervarme
Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft +
1/3 undervarme Hel grill + varmluft Helgrill
Kompaktgrill Bakestenfunksjon Stekefunksjon
Heving Avtining Varmerbevaring

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med automatisk
avstenging og estimering av tilberedningstid.
Roterende grillspyd (nedre ovn)
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid,
tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av
Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
10 W halogenbelysning på siden
Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer,
pyrolysesikker

Sikkerhet

Varmeisolert dør av firelags glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd


Døren kan ikke hengsles om
Apparatet stikker 47 mm ut fra kjøkkenstammen
Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis
det finnes åpningsbare skuffer ved siden av
apparatet.
Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel
ved hjørneløsning
For å oppnå 550 mm monteringsdybde, må
tilkoblingsledningen følge utsparingen nederst
på høyre side av kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D.

Totaleffekt: 9.2 kW

Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

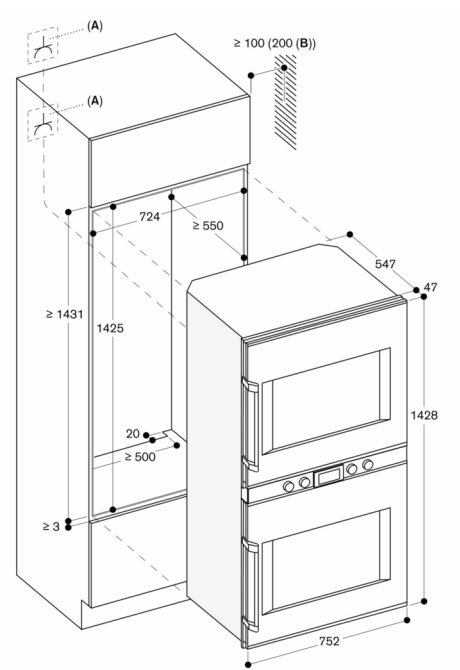

A: Elektrisk tilkobling
B: 200 mm sammen med BA 018
Mål i mm