



Alternative farger

CI292101
Uten ramme
Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør

CA051300
Teppan Yaki i flerlagsmateriale
CA052300
Grillplate i støpt aluminium
CA060300
Kokesensor for temperaturregulering i kjeler
CA230100
Twist-Pad, magnetbryter for koketopp
GP900001
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900002
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900003
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900004
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

CI292101
Flex induksjonstopp serie 200
Uten ramme
Bredde 90 cm

Uten ramme, for planliming
Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm
Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)
Kokesone- og kokeområdemarkering
Elektronisk temperaturregulering i 17 effektrinn

Utstyr

Fleksfunksjon for rektangulære soner
Profesjonell matlagingsfunksjon
Kokesensorfunksjon (for bruk med kokesensor CA 060 300)
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon for gryter
Booster-funksjon for stekepanner
Varmholdingsfunksjon
Tidsur
Timer opp til 99 minutter
Korttidsalarm
Opsjonsmeny
Energiinnstilling
Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connects-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Hovedbryter
Driftsindikator
Kjelesensor
2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
Barnesikring
Feriesikring

Planleggingsråd

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Energiforbruk
Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig
5
Type betjening
Nisjemål (H x B x D)
Produktbredde
908
Mål (HxBxD)
56 x 908 x 520
Emballasjemål (H x B x D)
126 x 1073 x 608
Nettvekt
21,165
Bruttovekt
23,0
Restvarmeindikator
Separat
Plassering av kontrollpanelet
Foran
Type bryterpanel
Materiale på overflaten
Glasskeramikk
Farge overflate
sort
Fargen på rammen
Godkjennelse
AENOR, CE
Lengden på strømledningen
150
EAN-kode
4242006267100
Tilkoblingseffekt
11100
Gasseffekt
Sikring
Spennning
220-240
Frekvens
60; 50



Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-10-14
Side 1


Mellomhylle anbefales
Toppens festes fra undersiden
Apparatets vekt: 21 kg.

Tilkoblinger
Totaleffekt 11.1 kW
Kabel 1.5 m uten plugg
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 2 W
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

Visning ovenfra

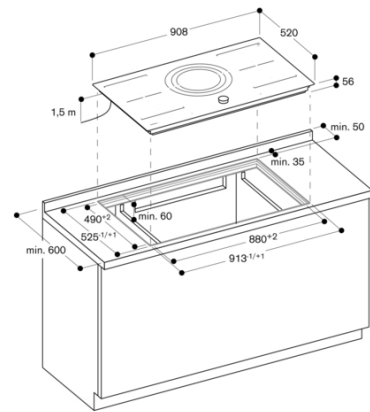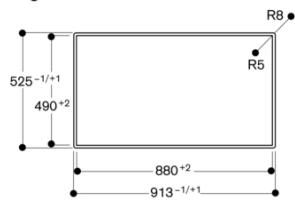

Tverrsnitt

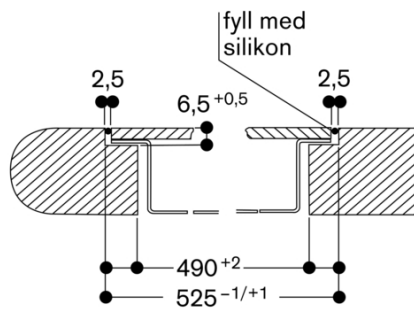

Lengdesnitt

