



Alternative farger

CI292110

Ramme i edelstål

Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør

CA051300

Teppan Yaki i flerlagsmateriale

CA052300

Grillplate i støpt aluminium

CA060300

Kokesensor for temperaturregulering i kjeler

CA230100

Twist-Pad, magnetbryter for koketopp

GP900001

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900002

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900003

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900004

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

CI292110

Flex induksjonstopp serie 200

Ramme i edelstål

Bredde 90 cm

Massiv ramme i edelstål

Fleks-funksjon for kombinasjon av

rektangulære soner

Fri plassering av kokekar i de

kombinerte sonene

Kokesensor-funksjon for

temperaturkontroll i gryter

Proff-funksjon for å dele koketoppen

i 3 forhåndsdefinerte varmesoner

Stekesensorfunksjon for

temperaturkontroll i stekepanner

Stor kokesone for kasseroller opp til

ø 32 cm

Twist-Pad-betjening med avtakbar

magnetisk bryter

Enkel kontroll av alle funksjoner med

tofarget display

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm

(2200 W, med booster 3700 W),

sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med

booster 3700 W)

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm

(2200 W, med booster 3700 W),

sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med

booster 3700 W)

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W,

med booster 3700 W), automatisk

omkobling til ø 26 cm (2600 W, med

booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W,

med booster 3700 W)

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar

magnetisk bryter

Brukervennlig betjening med tofarget

display (hvit/oransje)

Kokesone- og kokeområdemarkering

Elektronisk temperaturregulering i 17

effekttrinn

Utstyr

Fleksfunksjon for rektangulære soner

Profesjonell matlagingsfunksjon

Kokesensorfunksjon (for bruk med

kokesensor CA 060 300)

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon for gryter

Booster-funksjon for stekepanner

Varmholdingsfunksjon

Tidsur

Timer opp til 99 minutter

Korttidsalarm

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Sikkerhet

Hovedbryter

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver

kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Planleggingsråd

Bare egnet for kokekar med

magnetisk bunn. For en optimal

temperaturfordeling anbefales kokekar

med sandwichbunn

Wokpannen WP 400 001 kan ikke

brukes på denne topp

Nedsenkningsdybde 55 mm

Mellomhulle anbefales

Toppen festes fra undersiden

Spennområde festebraketter: 20 – 40

mm

Apparatets vekt: 22 kg

Tilkoblinger:

Totaleffekt 11,1 kW

Kabel 1,5 m uten plugg

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Kokesone glasskeramikk

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Energiforbruk

Elektrisk

Antall soner/plater som kan brukes

samtidig

5

Type betjening

Nisjemål i mm (H x B x D)

55 x 880-880 x 490-490

Produktbredde (mm)

908

Mål i mm (HxBxD)

55 x 908 x 520

Emballasjemål (H x B x D) (mm)

126 x 1073 x 603

Nettovekt (kg)

22,165

Bruttovekt (kg)

24,0

Restvarmeindikator

Separat

Plassering av kontrollpanelet

Foran

Type bryterpanel

Materiale på overflaten

Glasskeramikk

Farge overflate

rustfritt stål, sort

Fargen på rammen

rustfritt stål

Godkjennelse

AENOR, CE

Lengden på strømledningen (cm)

150

EAN-kode

4242006248987

Strømforbruk og tilkobling

Tilkoblingseffekt (W)

11100

Gasseffekt (W)

Sikring (A)

Spenning (V)

220-240


Frekvens (Hz)

60; 50

Skapt den 2020-02-19

Side 1

GAGGENAU

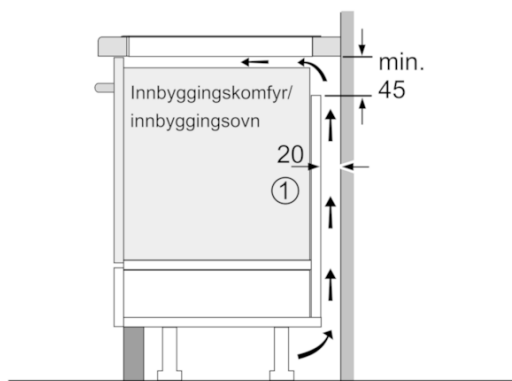

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

