



Alternative farger

CM470101
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm

CM470111
Heldekkende glassdør med Stainless steel behind glass bak glasset
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

- 1 x Monteringsskruer.
- 1 x Måleskje.
- 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad.
- 1 x Melkebeholder.
- 1 x Koplingslange for melkebeholder.
- 1 x Melkerør.

CM470101
Helautomatisk espressomaskin Serie 400
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm
Betjening oven

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
Gjennomstrømningselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
Aroma bryggeteknikk for full aroma
Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Betjening med en knapp
Personaliseringsfunksjon
Syv lysinnstillinger
Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat

Program

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Kaffe / 2 x Kaffe.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkeskum / 2 x Melkeskum.
- Varm melk / 2 x Varm melk.
- Varmt vann / 2 x Varmt vann

Betjening

Automatisk døråpning
Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk
Kaffetemperatur: 3 trinn
Varmt vand: 10 grader
4 blandenivåer melk-kaffe
Regulerbar malingsgrad
Høydejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm
Lett tilgang til vanntank, melk og kaffebønnebeholder bak døren

Utstyr

Vedlikholdsfri kvern med keramiske skiver
Egen skuffe for en annen type formalt kaffesort
Vannpumpe med 19 bar trykk
Doble sykluser for malings- og bryggingsgrad for ekstra styrke på en av drikkene
Dobbel maling og tilbereding for to drikker
4 størrelser på drikke, volumen kan tilpasses individuelt til koppens størrelse
Dispenser med innebygget melkesystem
Isolert melkebeholder i rustfritt stål for opptil 0,5 l
Innebygget LED-belysning
Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe
Avtakbar 2,4 l vanntank
Elektronisk indikator for bytte av vannfilter
Frisktvannsfunksjon for påfyll av tanken med friskt vann

Egenskaper
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Skummunnstykke
Nei
Display
Nei
Beskyttelse mot vannlekasje
Nei
Porsjonstørrelse
Alle kopper
Mål (HxBxD)
455 x 590 x 537
Emballasjemål (H x B x D)
545 x 475 x 670
Nisjemål (H x B x D)
449 x 558 x 347
EAN-kode
4242006263690
Tilkoblingseffekt
1600
Sikring
10
Spennning
220-240
Frekvens
50/60
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-09-27
Side 1

Elektronisk indikator for full dryppskål eller kaffegrutbeholder

Sikkerhet

Barnesikring
Aqua stop.

Rengjøring

Helautomatisk skylleprogram når man slår maskinen på eller av
Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikke
Automatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
Tømmeprogram for å forberede maskinen for feriefravær eller transport
Kverntømmefunksjon for å få bort kaffesterer når man bytter mellom forskjellige kaffebønner
Uttakbar bryggeenhet
Kaffegrutbeholder og dryppskål kan rengjøres i oppvaskmaskin
Melkeskummer kan rengjøres i oppvaskmaskin

Planleggingsråd



Anbefalt installasjonshøyde 95 – 145 cm (fra øverste kant av nisjens underkant)
Fronten på kaffemaskinen sticker ut 47 mm fra skapstommen
Ved installering i et hjørne må det være klaring til siden
Døråpningsvinkelen ca. 110 grader (ved leveranse) – monteringsavstanden til veggen må være minst 350 mm
Døråpningsvinkelen ca. 155 grader – monteringsavstanden til veggen må være minst 650 mm
Døråpningsvinkelen ca. 92 grader – monteringsavstanden til veggen må være minst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)
Montering direkte over 14 cm høy WS i 59 cm standardisert nisje
Avløpsslangen må ikke noe sted legges høyere enn apparatets underkant.
I tillegg må avløpsslangen ligge minst 150 mm lavere enn utløpet på apparatet (se tegning av avløp)
Hvis maskinen plasseres for langt fra heverten, må avløpssystemet justeres på stedet (bygginstallasjon)
Vannkranen (1) for tilkoblingsslangen (2) må alltid være tilgjengelig, ikke plasser den bak apparatet
Tilkoblingen av avløpslangen (2) på vannlåsen må være tilgjengelig og altså ikke befinne seg bak apparatet
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):
17000705 Vannfilter
00311819 Avkalkningstabletter
00311769 Rengjøringstabletter
00636455 Døråpningssperre
11015223 Bønnebeholder med lokk

Tilkoblinger


Tilkoblingseffekt 1.60 kW
Lengde på kabel 1.7 m med plugg
Kaldtvanntilkobling
Tilførselsslange 165 cm med 3/4" (26,4 mm) tilkobling, kan forlenges
Avløpsslange (ø 18 mm) 170 cm (HT-rør)

CM470101
 Helautomatisk espressomaskin Serie
 400
 Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
 Bredde 60 cm
 Betjening oven
 Skapt den 2021-09-27
 Side 2


Avløpstilkobling

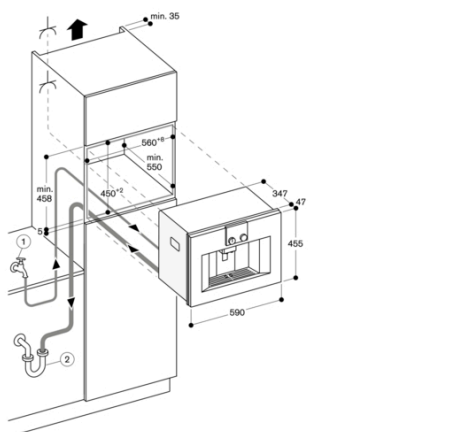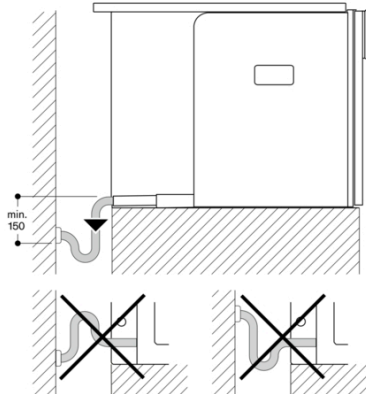

Sett bakfra

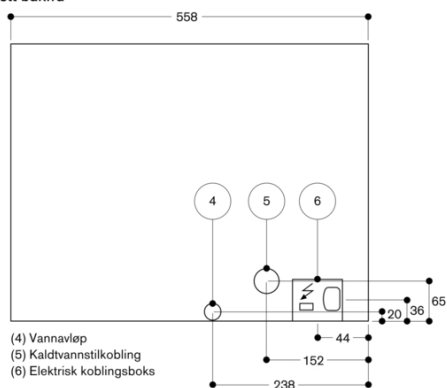

Hjørneinnbygging venstre

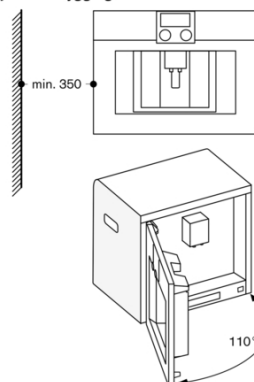

Ved bruk av 92° åpningsvinkelbegrenser (delenr. 00636455) er minsteavstanden til veggen på bare 100 mm.