



CMP250102

## Helautomatisk espressomaskin Serie 200 60 x 45 cm, Gaggenau Antrasitt, Avtakbar vanntank

CMP250102

- 12 forskjellige typer drikke
  - Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
  - Tilbereder to kopper av samme drikk samtidig. Du kan nyte kaffen samtidig med gjestene dine.
  - Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
  - Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp – Automatisk damprenngjøring av melkesystemet etter hver drikke
  - Håndtaksløs dør/dempet dørstengingssystem
- Gjennomstrømningselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid  
Aroma bryggeteknikk for full aroma  
Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp  
TFT-pekeskjerm  
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul  
Betjening med en knapp  
Personaliseringsfunksjon  
Syv lysinnstillinger  
Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat

### Program

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Kaffe / 2 x Kaffe.  
Americano / 2 x Americano. Caffe Latte / 2 x Caffe Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Melkeskum / 2 x Melkeskum. Varm melk / 2 x Varm melk.  
Varmtvann / 2 x Varmtvann

### Betjening

Dør med dempet lukkesystem  
Betjening med dreihåndtak og TFT-pekeskjerm  
Klartekstdisplay med 52 språk  
Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres  
4 størrelser på drikke, volumet kan tilpasses individuelt til koppens størrelse  
8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk  
Kaffetemperatur: 3 trinn  
Varmt vand: 10 grader  
4 blandenivåer melk-kaffe  
Regulerbar malingsgrad  
Høydejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm  
Lett tilgang til vanntank, melk og kaffebønnebeholder bak døren

### Utstyr

Vedlikholdsfri kværn med keramiske skiver  
Egen skuffe for en annen type formalt kaffesort  
Vannpumpe med 19 bar trykk  
Doble sylkluser for malings- og bryggingsgrad for ekstra styrke på en av drikkene  
Dobbel maling og tilberedning for to drikker  
Dispenser med innebygget melkesystem  
Isolert melkebeholder i rustfritt stål for opptil 0.5 l  
Innebygget LED-belysning

Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner  
Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe  
Avtakbar 2,4 l vanntank  
Elektronisk indikator for bytte av vannfilter  
Elektronisk indikator for full dryppskål eller kaffegrutbeholder

### Utlagte digitale tjenester (Home Connect)

Coffee World: utvidet utvalg av kaffespesialiteter fra hele verden.

Fjernstyring og overvåking.

Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Sikkerhet

Barnesikring

### Rengjøring

Helautomatisk skylleprogram når man slår maskinen på eller av  
Automatisk damprenngjøring av melkesystemet etter hver drikke  
Automatisk rengjørings- og avkalkingsprogram  
Tømmeprogram for å forberede maskinen for feriefravær eller transport  
Kverntømmefunksjon for å få bort kafferester når man bytter mellom forskjellige kaffebønner  
Uttakbar bryggeenhet  
Kaffegrutbeholder og dryppskål kan rengjøres i oppvaskmaskin  
Melkeskummer kan rengjøres i oppvaskmaskin

### Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om  
Anbefalt installasjonshøyde 95 – 145 cm (fra øverste kant av nisjens underkant)  
Nødvendig sideåpning mellom apparatets front og møbelpanel på minst 5 mm  
Dørfrontflaten stikker 21 mm ut fra møbelinnsatsen  
Ved installering i et hjørne må det være klaring til siden  
Døråpningsvinkelen ca. 110 grader (ved leveranse) – monteringsavstanden til veggen må være minst 350 mm  
Døråpningsvinkelen ca. 155 grader – monteringsavstanden til veggen må være minst 650 mm  
Døråpningsvinkelen ca. 92 grader – monteringsavstanden til veggen må være minst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)  
Montering direkte over 14 cm høy WS i 59 cm standardisert nisje  
LAN-porten finnes baktill på den nedre delen til høyre  
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):  
17000705 Vannfilter 00311819  
Avkalkningstabletter 00311769  
Rengjøringsstabletter 00636455  
Døråpningssperre 11015223 Bønnebeholder med lokk

**Tilkoblinger**

Tilkoblingseffekt 1.60 kW

Tilkoblingsledning 1.7 m med støpsel.

Planlegg for en LAN-kabel

Strømforbruk standby/display på 0.5 W


Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Tid auto-standby/display på 30 min

Tid auto-standby/nettverk 30 min

Se i brukermanualen hvordan man slår av  
WiFi-modulen

Hjørneinnbygging venstre

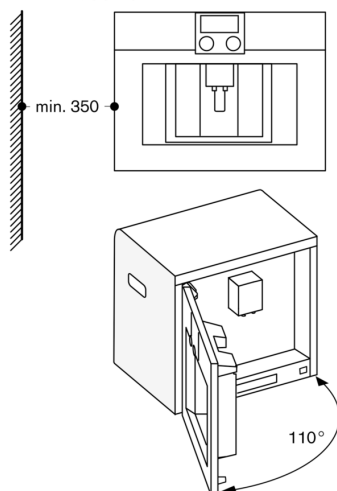

Ved bruk av 92° åpningsvinkelbegrenser (delenr. 00636455) er minsteavstanden til veggen på bare 100 mm.

