



CV492100



AD410040:

Tilkobling flex t VL 414/200 DN150 flat

AD857010:

Flatkanal DN150, lengde 100cm

AD857015:

Flatkanal DN150, lengde 50cm

AD857030:

Flatkanal 90° vertikalt bend DN150

AD857031:

Flatkanal 90° horisontal bend DN150

AD857033:

Avkortet bend t CV 4x2/CV 282

AD857034:

Ekstra kort bend t CV 4x2/CV 282

AD857040:

Flatkanal kobling DN150

AD857041:

Flatkanal overgang rund DN150

AD857042:

Flatkanal bøy 90°, rund tilkobl DN150

AD857050:

Tilbehør til ventilasjon, sort

CA050300:

Sett med flex-panner, 3 stk

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA051301:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA055300:

Flex-panne, stor

CA082010:

Kullfiltersett u/kanalføring CV 282/492

CA082061:

Resirk.sett 60cm dyp CV 4x2/CV 282

CA082071:

Resirk.sett 70cm dyp CV 4x2/CV 282

CA084010:

Utluftingsmodul t CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kullfilter t CV 4x2/CV 282

GP900001:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 15 cm

GP900002:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 18 cm

GP900003:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 21 cm

GP900004:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 28cm

Fleksinduksjonstopp med integrert ventilasjon Serie 400

90 cm

CV492100

Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde

Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen

Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner

Stort fettfilter i metall, lett å fjerne, tåler oppvaskmaskin

Energieffektiv, stillegående vifte

Utlufting eller sirkulasjon

Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem

Solide brytere i rustfritt stål med svart beleg

Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

Ventilasjonssystemets ytelse

Effekt og lydnivå, målt ved trinn 3/Intensiv:

Utsuging i.h.h.t. DIN EN 61591. Lydnivå i.h.h.t. EN 60704-3

Utlufting: 532 /636m³/t.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Sirkulasjon: 497 /627m³/t.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering

Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Betjeningspanel for ventilasjon med 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon

Automatisk sensorstyrt eller manuelt regulert etterløpsfunksjon.

Automatisk aktivering av ventilasjonen når en kokesone er i bruk

Intervallventilasjon, 6 min

Automatisk sensorstyrt eller manuell

kjøringsfunksjon.

Metningsindikator for fettfilter og aktivt kullfilter

Uttakbart fettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Førsteklasses, støpt lokk i svart sink for ventilasjonssystem, tåler oppvaskmaskin

Vifteteknologi med høyeffektiv, børsteløs

DC-motor

Luftstrømoptimalisert innvendig innredning for effektiv luftføring

Tidsur

Korttidslarm

Memofunksjon

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Energiforbruk 56.9 kWh/år

Ventilasjonseffektivitetsklasse A

Belysningseffektivitetsklasse -

Fettfilterets effektivitetsklasse B

Støystyrke ved min. hastighet 61 dB / maks. hastighet 70 dB

Sikkerhet

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Avtagbar to-trinns overløpsbeskyttelse som tåler vask i oppvaskmaskin

Avtagbar overløpsbeholder med 0,9 liters kapasitet, tåler oppvaskmaskin

Planleggingsråd

Underskapsbredde: min. 60 cm

Benkeplatedybde: min. 60 cm for sirkulasjon

uten kanaler, min. 65 cm for

sirkulasjon/ekstraksjon med kanaler

Nedsenkningsdybde 227 mm

Sirkulasjonssettet CA 082 011 uten kanaler

krever en vertikal åpning på min. 25 mm bak bakpanelet av møbelen. 50 mm er anbefalt for ideell ytelse

Luftuttaket på baksiden av apparatet kan nås direkte med et flatkanal (DN 150)

Ved utlufting bør det monteres en én-veisklaff med et maksimalt åpningstrykk på 65 Pa

For optimal luftsirkulasjon anbefaler vi et utstrømningsareal på minst 400 cm²

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.

For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Viftemotoren er trykfalldyktig og fungerer med kanalføring på opptil 8 m med 3 x 90° vinkler, for å opprettholde tilstrekkelig effekt.

Toppen festes fra undersiden

Apparatets vekt: 33 kg.

Produktet må være fritt tilgjengelig nedfra

Ved installasjon av ventilator i utluftingsmodus på kjøkken med ovn/åpen peis må eltilkoblingen til ventilatoren forsynes med sikkerhetsbryter.

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet

konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den

tilhørende belastningens vekt.

CV492100
CA082011: Kullfiltersett u/kanal CV 4x2/CV 282
CA082061: Resirk.sett 60cm dyp CV 4x2/CV 282
CA082071: Resirk.sett 70cm dyp CV 4x2/CV 282
CA084010: Utluftingsmodul t CV 4x2/CV 282

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres.
Bruk ikke noen underliggende fôring
På grunn av toppens og utskjæringens måltoleranser kan fugebredden variere

Tilkoblinger



Totaleffekt 7.4 kW

Kabel 1.5 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W


Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

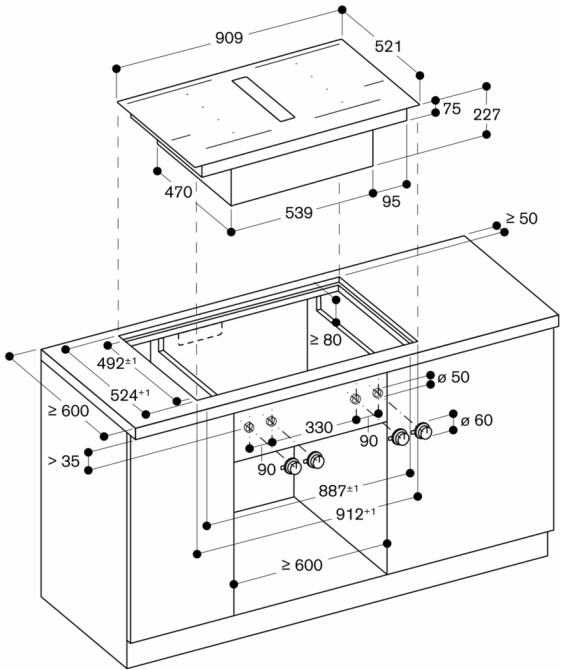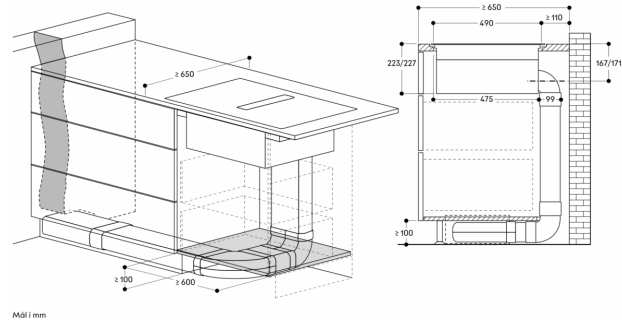


Mål i mm

CV 492 med kanalført sirkulasjonsluft, sett forfra

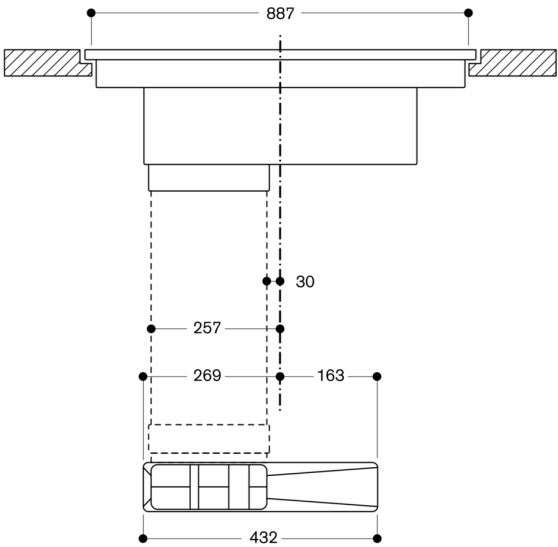


Mål i mm

Sett fra forfra – utskjæring for sirkulasjonsluft uten kanal – planlimt (CA 082 010)

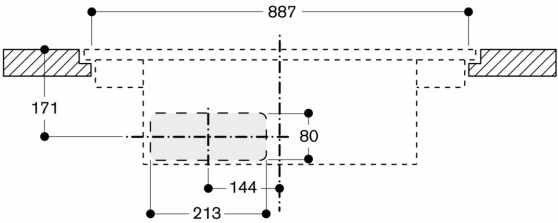


Mål i mm

Sett ovenfra

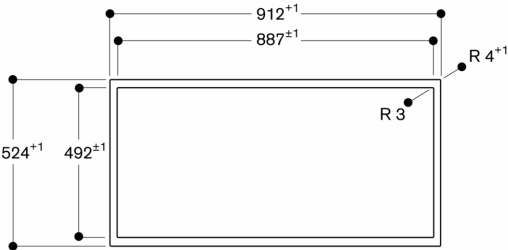

Mål i mm


Sett fra siden, med kanalført sirkulasjonsluft, 700 mm dybde i benkeplate, planmontering

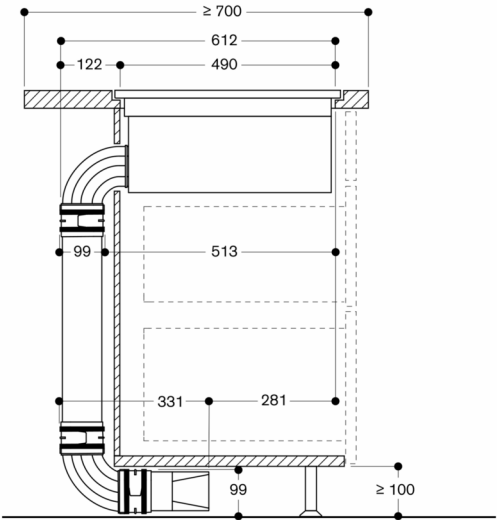

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Sett fra siden, med kanalført sirkulasjonsluft, 600 mm dybde i benkeplate, planmontering

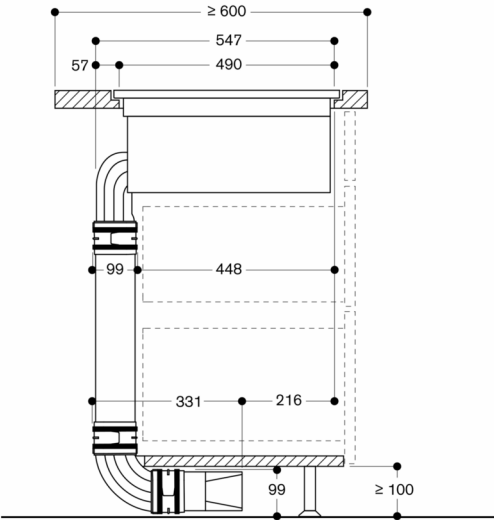

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Sett fra siden, med sirkulasjon uten kanal; planmontering

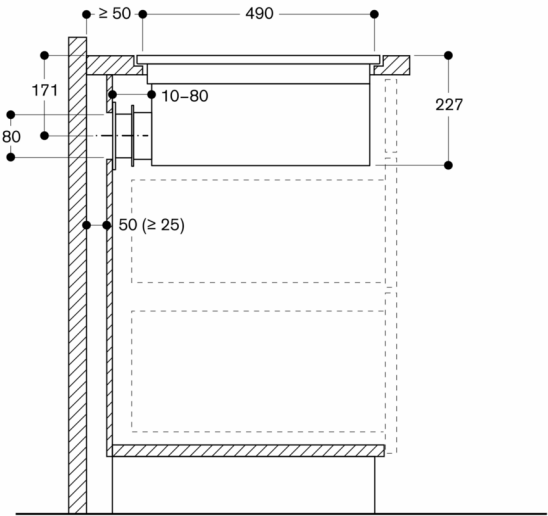

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Tverrsnitt

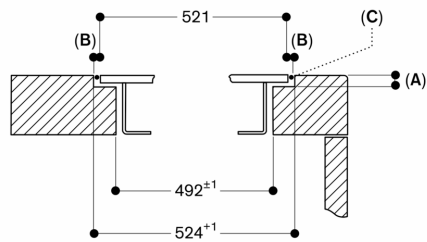

A: 6,5 $\pm$ 0,5
B: 1,5
C: Fylles med silikon


Mål i mm

Longitudinal section

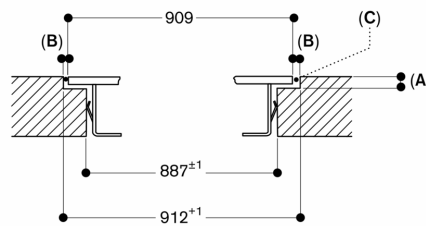


A: 6,5 $\pm$ 0,5
B: 1,5
C: Fill with silicone


measurements in mm

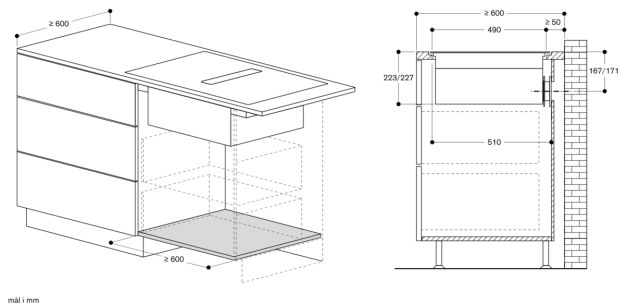


mål i mm

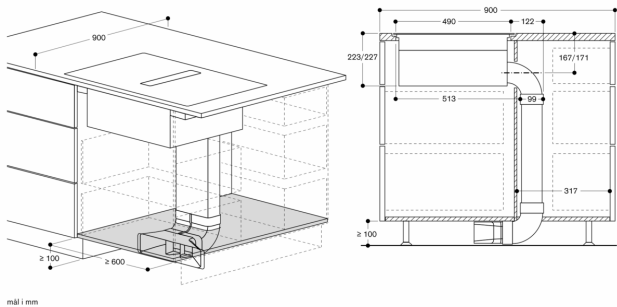


mål i mm

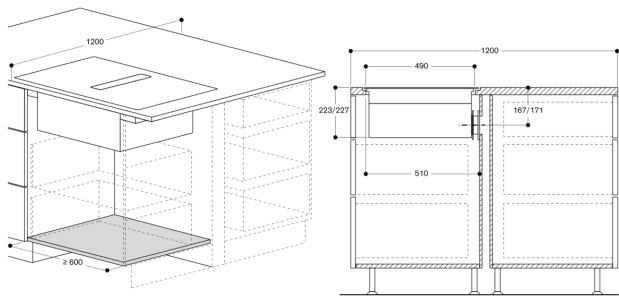


mål i mm

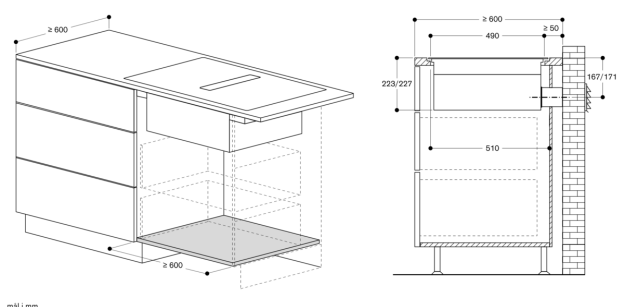

mål i mm

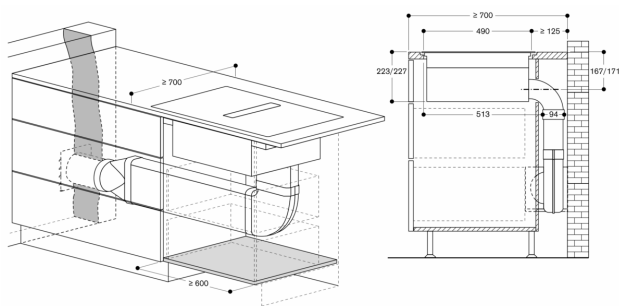

mål i mm

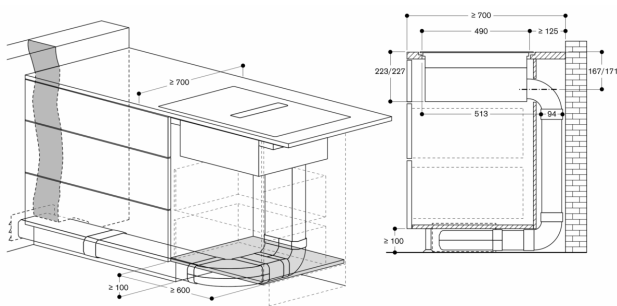

mål i mm

