DF270101

Inkludert tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

Ekstra tilbehør

GZ010011:
Forlenger til vann og avløp (2m)

DA042030:
Sølvtøykassett

DA043000:
Glassholder

Ekstra tilbehør

GZ010011:
Forlenger til vann og avløp (2m)

Oppvaskmaskin Serie 200
60 cm
DF270101

- Optimal beskyttelse for sensitivt glass
- Push-to-open-funksjon som sikrer sømløs integrering i håndtaksløse fronter.
- 6 programmer med aquasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensiv for spesielt grundig rengjøring i underkurven.
- Fleksibelt kurvsystem på alle nivåer
- To LED-lys plassert øverst i front gir en klar og stemningsfull innvendig belysning – og løfter hele kjøkkenopplevelsen til et nytt nivå.Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med Zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet

6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer
Klar innvendig belysning
Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
Projeksjon av gjenstående tid på kjøkkengulvet
Ekstra stillegående: 43 dB

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansemiddel, vanntilgang
Betjening via touch-taster
Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.
Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.
Tørkeassistent kan åpne døren ved programslutt.
Informasjonstast med brukerhjelp
Tidsforvalg opp til 24 timer
Visuelt og akustisk sluttsignal
Projeksjon av gjenstående tid

Tekniske fakta

Klar innvendig belysning
Glassbeskyttelse med Zeolitt
Aquasensor
Mengdesensor
Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
Elektronisk regenerering.
Varmeveksler.
Gjennomstrømningselement
Tredobbelt filtersystem, selvrensende
Myk stenging
Aqua stop.

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Nedlastbare programmer.
Programassistent.
Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).
Programvareoppdateringer.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Program

6 programmer:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Snabb 45 °C (35 min.).
Personaliseringsfunksjon (fabrikkinnstilling: Forskylling).
3 spesialfunksjoner:
Intensiv
Power
Halv mengde
Maskinpleie.

Innvendig

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer
Overkurv:
Overuttrekk.
Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser.
Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde.
6 nedfellbare tallerkenholdere.
4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.
Underkurv:
8 nedfellbare tallerkenholdere.
2 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.
Delbare glassbøyler.
Bestikkurv
Maksimal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv) 27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm
Plass for 12sett servise
Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.
Fra 9.5 l vann
Fra 0.626 kWh.
Lydnivå: 43 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter
Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)
For projisering av visning av resterende tid, må det minst være et sokkelfremspring på 40 mm + tykkelsen på møbelfronten
Maksimal sokkelhøyde må reduseres med 30 mm for å gi en optimal projisering av visning av resterende tid
Bakre ben kan stilles inn forfra
Dørvekt inntil 8.5 kg
Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen
Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel

Tilkoblinger

Total tilkoblingseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.
Elkabel må plugges i
Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"

Kan kobles til varmt eller kaldt vann
Strømforbruk standby/nettverk på 2 W
Tid auto-standby/nettverk 2 min
Hvilemodus/tid
Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

mål i mm

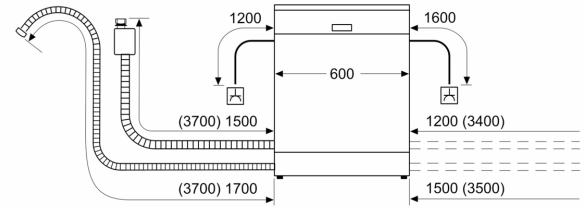

⏚ stikkontakt
( ) verdier med forlengelsessett

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

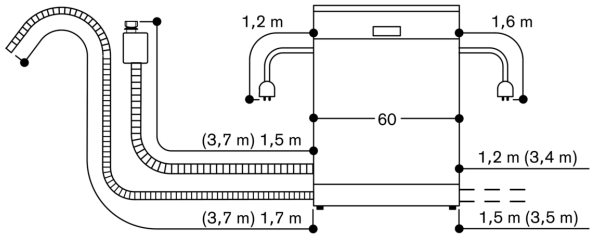

( ) Verdier med forlengersett
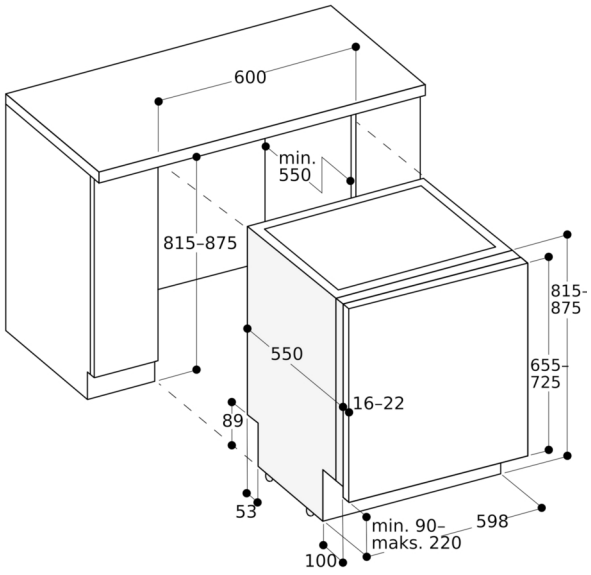
81,5 cm høye oppvaskmaskiner