



Alternative farger

DF271100
Helintegrert
86.5 cm høy

Inkludert tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett.

Ekstra tilbehør

DA041160
Bestikkskuff med lettøpende uttrekk
DA042030
Sølvtkassetts for alle oppvaskmaskiner
DA043000
Holder for stettglass
DA045061
3. kurv.

Tilbehør til installasjon

DA021000
Hengsler for alle helintegrerte oppvaskmaskiner
GZ010011
Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

DF271100
Oppvaskmaskin serie 200
Helintegrert
86.5 cm høy



Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
Fleksibelt kurvsystem med lettøpende uttrekk på alle nivåer
Klar innvendig belysning
Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
Ekstra stillegående: 42 dB

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang
Betjening via touch-taster
Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.
Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.
Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).
Informasjonstast med brukerhjelp
Tidsforvalg opp til 24 timer
Visuelt og akustisk sluttsignal
Projisering av visning av resterende tid

Tekniske fakta

Klar innvendig belysning
Glassbeskyttelse med Zeolit
Aqua sensor
Mengdesensor
Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
Elektronisk regenerering.
Varmeveksler.
Gjennomstrømningsselement
Tredobbelt filtersystem, selvrensende
Myk stenging
Aqua stop.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg.
Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Program

6 programmer:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.). Personaliseringsfunksjon (fabrikkinnstilling: Forskylling).
3 spesialfunksjoner:
Intensiv Power Halv mengde
Maskinpleie.

Utstyr

Fleksibelt kurvsystem med lettøpende uttrekk på alle nivåer
Overkurv:
Overuttrekk. Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser. Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde. 6 nedfellbare tallerkenholdere. 4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.
Underkurv:

Egenskaper

Energieffektivitetsklasse
C
Energiforbruk i 100 sykluser med økonomiprogram
73
Maks antall plasseringsinnstillinger
12
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram
9,5
Programvarighet
3:55
Luftbårne akustiske støyutslipp
42
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp
B
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate
0
Mål
865 x 598 x 550
Nisjemål (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Dybde med 90 graders åpen dør
1200
Regulerbare føtter.
Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter
60
Justerbar sokkel
Både horisontal og vertikal
Nettovekt
49,5
Bruttovekt
51,5
Tilkoblingseffekt
2400
Sikring
10
Spenning
220-240
Frekvens
50; 60
Repair index
9,0
Lengden på strømledningen
175
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen
165
Lengden på avløpsslangen
190
EAN-kode
4242006296667
Installasjonstype
Helintegrert
Inkluderte tilbehør
1 x Spyledyse til bakebrett

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-03-07
Side 1

Bestikkurv
Maksimal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5 hhv. 24/34 cm
Plass for 12sett service
Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse C på en skala fra A til G.
Fra 9.5 l vann
Fra 0.8 kWh
Lydnivå: 42 dB (re 1 pW)


Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter
Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)
For projisering av visning av resterende tid, må det minst være et sokkelfremspring på 40 mm + tykkelsen på møbelfronten
Maksimal sokkelhøyde må reduseres med 30 mm for å gi en optimal projisering av visning av resterende tid
Bakre ben kan stilles inn forfra
Dørvekt inntil 10 kg
Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen
Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel


Tilkoblinger

Totaleffekt: 2000-2400 W
Elkabel må plugges i
Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"
Kan kobles til varmt eller kaldt vann
Strømforbruk standby/nettverk på 2 W
Strømforbruk i driftsmodus 0.5 W
Strømforbruk i av-modus - 0.5 W
Tid auto-standby/nettverk 2 min
Hvilemodus/tid
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

86,5 cm høye oppvaskmaskiner

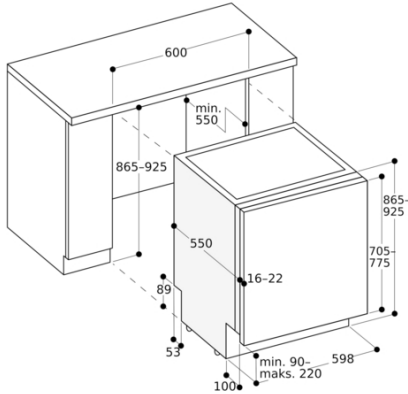

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

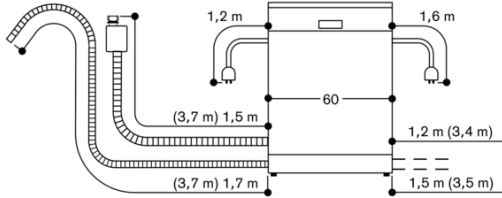

() Verdier med forlengerset