



DF481101



1 x Spyledyse til bakebrett
1 x Gastronorm-panneholder

DA041160:
Bestikkskuff t oppv. (DF 48x/27x)

DA042030:
Sølvteykassett

DA043000:
Glassholder

DA045061:
3. kurv t DF 481/DF 271

DA021000:
Hengsler for helint. oppvaskmaskin

GZ010011:
Forlenger til vann og avløp (2m)

Oppvaskmaskin Serie 400 60 cm DF481101

Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med Zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet

8 programmer med aquasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensiv Pluss for spesielt grundig rengjøring i underkurven
Fleksibelt kurvsystem med lettøpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
Perfekt opplyst interiør
Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
Ekstra stillegående: 43 dB

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang
Betjening via touch-taster
Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.
Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.
Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig.
Informasjonstast med brukerhjelpe
Tidsforvalg opp til 24 timer
Visuelt og akustisk sluttsignal
Projisering av visning av resterende tid

Tekniske fakta

Perfekt opplyst interiør
Glassbeskyttelse med Zeolitt
Aquasensor
Mengdesensor
Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
Elektronisk regenerering.
Varmeveksler.
Gjennomstrømningsselement
Tredobbelt filtersystem, selvrensende
Myk stenging
Aqua stop.

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Program Intelligent for å tilpasse en syklus basert på tilbakemeldinger fra brukeren.
Programassistent.
Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).
Nedlastbare programmer.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Program

8 programmer:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Intensiv 70 °C. Eco 50 °C.
Nattprogram. Snabb 45 °C (35 min.).
Personaliseringsfunksjon (fabrikkinnstilling: Forskylling).
4 spesialfunksjoner:
Intensiv Pluss. Power. Halv mengde. Hygiene. Maskinpleie.

Innvendig

Fleksibelt kurvsystem med lettøpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
Overkurv:
Overuttrekk. Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser. Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde. 6 nedfellbare tallerkenholdere. 4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.
Underkurv:
Motorisert sprayarm. 8 nedfellbare tallerkenholdere. 2 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass. Delbare glassbøyler.
Bestikkurv
Maksimal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv) 29/28, 26.5/30.5 hhv. 24/34 cm
Plass for 12sett servise
Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.
Fra 9.5 l vann
Fra 0.626 kWh.
Lydnivå: 43 dB (re 1 pW)


Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter
Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)
For projisering av visning av resterende tid, må det minst være et sokkelfremspring på 40 mm + tykkelsen på møbelfronten
Maksimal sokkelhøyde må reduseres med 30 mm for å gi en optimal projisering av visning av resterende tid
Bakre ben kan stilles inn forfra
Dørvekt inntil 10 kg
Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen
Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel

Tilkoblinger

Totaleffekt: 2000-2400 W
Elkabel må plugges i
Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"
Kan kobles til varmt eller kaldt vann
Strømforbruk standby/nettverk på 2 W
Tid auto-standby/nettverk 2 min
Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

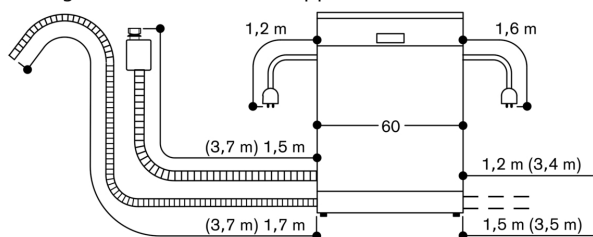

() Verdier med forlengersett

86,5 cm høye oppvaskmaskiner

