



Alternative farger

DF481161
helt integrerbar
86.5 cm høy

Inkludert tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett.
1 x Gastronorm-panneholder.
1 x Glasskurv.

Ekstra tilbehør

DA041160
Bestikkskuff med lettløpende uttrekk
DA042030
Sølvtkasset for alle
oppvaskmaskiner
DA043000
Holder for stettglass

Tilbehør til installasjon

DA021000
Hengsler for alle helintegrerte
oppvaskmaskiner
GZ010011
Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

DF481161

Oppvaskmaskin serie 400

helt integrerbar

86.5 cm høy

Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom lavtemperaturtørrking med Zeolit og intelligent vannavherding 8 programmer med Aquasensor og 6 spesialfunksjoner, som Power og Intensive: Ren og tørr oppvask på 57 minutter Intens vask i underkurven samtidig som glass i overkurven vaskes skånsomt Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv TFT-display med intuitiv kontroll av alle funksjoner Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet Perfekt opplyst interiør Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter Ekstra stillegående: 43 dB Energiklasse A+++ Aquastop med garanti

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang Betjening via touch-taster Informasjonsknapp med brukerhjelp Tidsforvalg opp til 24 timer Visuelt og akustisk sluttsignal Projisering av visning av resterende tid

Tekniske fakta

Perfekt opplyst interiør Glassbeskyttelse med Zeolit Aquasensor Mengdesensor Oppvaskmiddelautomatikk Elektronisk regenerering. Varmeveksler. Gjennomstrømningselement Tredobbelt filtersystem, selvrensende Myk stenging Aquastop med garanti

Program

8 programmer:
Auto 35 °C - 45 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 65 °C - 75 °C
Intensiv 70 °C
Standard Eco 50 °C
Nattprogram
Snabb 45 °C (29 min.)
Forskylling
6 spesialfunksjoner:
Intensive
Power
Halv mengde
Hygiene
Ekstra tørt
Energi

Utstyr

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv Overkurv: Overuttrekk Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde 6 nedfellbare tallerkenholdere 4 kopphyller 2 glassbøyer Underkurv: 8 nedfellbare tallerkenholdere 2 kopphyller Delt glassbøyle Bestikkurv

Egenskaper

Vannforbruk (l)
9,5
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm)
0
Nisjemål i mm (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Dybde med 90 graders åpen dør (mm)
1200
Regulerbare føtter.
Ja - kun foran
Maksimal justeringsmuligheter føtter (mm)
60
Justerbar sokkel
Både horisontal og vertikal
Nettvekt (kg)
53,691
Bruttvekt (kg)
56,0
Tilkoblingseffekt (W)
2400
Sikring (A)
10
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Lengden på strømledningen (cm)
175
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm)
165
Lengden på avløpsslangen (cm)
190
EAN-kode
4242006260958

Strømforbruk og tilkobling

Antall kuverter
12
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF)
230,00
Energiforbruk (kWh)
0,80
Strømforbruk i på-modus (W) - NY (2010/30/EF)
0,50
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC)
0,50
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF)
2660
Tørkeevne
A
Referanseprogram
Eco
Total syklusid på referanseprogram (min)
195
Støynivå (dB (A) re 1pW)
43
Installasjonstype
Helintegrert
Skapt den 2019-11-09
Side 1

Holder for stettglass
Maksimal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5 hhv. 24/34 cm
Plass for 12 sett servise
Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
Fra 9.5 l vann
Fra 0.8 kWh
Lydnivå:43 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd


Høydejusterbare føtter
Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)
For projisering av visning av resterende tid, må det minst være et sokkelfremspring på 40 mm + tykkelsen på møbelfronten
Maksimal sokkelhøyde må reduseres med 30 mm for å gi en optimal projisering av visning av resterende tid
Bakre ben kan stilles inn forfra
Dørvekt inntil 10 kg
Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen
Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel
Ved montering i høyskap anbefales ventilasjonsåpninger (min. 200 cm²)

Tilkoblinger

Totaleffekt: 2,4 kW
Elkabel må plugges i
Vanntilkobling med tilkobling 3/4"
Kan kobles til varmt eller kaldt vann

GAGGENAU

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

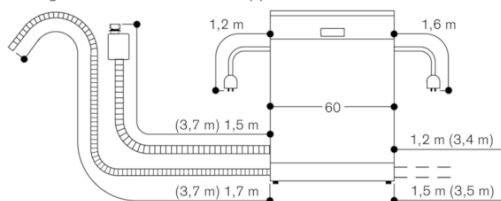

() Verdier med forlengersett

86,5 cm høye oppvaskmaskiner

