



RB472305



Inkludert tilbehør

1 x Eggbeholder med lokk
1 x Isbitspade

Ekstra tilbehør

RA430100:
Forvaringsboks kjøøl, antrasitt VC400
RA450012:
Water filter Vario 400

Installasjonstilbehør

RA428712:
Fronter RB 472 76,2cm stål u/håndtak
RA460000:
Kit f SbS Vario cooling 400
RA460013:
X-tra sidovarmeelement Vario cooling 400
RA460030:
Sett f lang front (RB/RV) VC400
RA421712:
Fronter RB 472 76,2cm stål m/håndtak
RA464713:
Ventilationsrist rf RB 472 m/vannfilter
RA423340:
Dekklister 2 deler RB 472/RB 492/RV 492
RA425110:
Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester
RA425710:
Dørhåndtak stål kort RB 472 2 fester

Vario kjøøl/frysekombinasjon Serie 400
212.5 x 75.6 cm, Dempet
dørstengingssystem/Flathengslet
RB472305

- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter
- TFT-pekeskjerm
- Døren kan åpnes på to måter
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt

Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken 2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde

Nesten usynlig opphengssystem for hyller og dørhyller, for fleksibel tilpasning

Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium

En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturregulering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

Fullt uttrekkbar fryseskuffe med praktisk inndelere i antrasitt

TFT-pekeskjerm

Volum 452 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening
Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordampning
Dempet stengingssystem
Aktivt kullfilter
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home
Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Kjøleavdeling

No Frost-teknikk og hurtigkjøling
Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C
2 hylle i sikkerhetsglass, hvitt glass, individuelt justerbar i høyde.
1 hylle med glass i satin-finish.
4 LED-lysspotter med varmhvitt, blendfritt lys (3500 K) i kjøleområde og skuffer.
Plant opphengssystem for full fleksibel plassering av dørhyller
3 høydejusterbare dørhyller, derav 1 ekstra dyp
Totalt volum alle kjølerom 316 liter.

Ferskvaresone nær 0 °C

1 fullt uttrekkbar ferskvareskuff nær 0 °C med transparent front, opplyst
Dempet stenging
Temperaturen kan justeres manuelt

Perfekt til kjøtt, fisk og fugl

Ferskvaresone

1 fullt uttrekkbar ferskvareskuff med transparent front, opplyst
Dempet stenging.
Dempet stenging.
Dempet dørstenging.
Luftfuktigheten kan justeres manuelt
Perfekt til frukt og grønnsaker

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing til -30 °C
Elektronisk temperaturregulering fra -14 °C til -24 °C
4-stjerners fryser
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn.
Lagringstid ved strømbryt: 13 timer
To fullt uttrekkbare skuffer, én av dem innenfor den andre. Den ytre skuffen har synkront uttrekkbare skinner.
Innvendig belysning med 2 LED-lysspotter, varmt hvitt lys
Volum frysedel 136 liter.

Ismaskin

Innebygget i fryseren med fast vanntilkobling
Partikkelfilter for vanntilførselen, innebygget i ventilasjonsgrillen
Metningsindikator vist i TFT-bæringsskjerm.
Kan skrues av separat
Isproduksjon ca. 1.7 kg/24 timer
Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 3 kg

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.
Energiforbruk 295 kWh/år.
Støynivå 42 dB (A) re 1 pW.


Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks vekt på dørfronter:
Dør 41 kg Skuff 10 kg
Avstengningskran for vanntilkobling må planlegges i tilknytning til apparatet og alltid være tilgjengelig
Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet


Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW
Elkabel 3.0 m må plugges i
Vanntilførsel
Lengde på vannledning: 2.0 m, tilkobling 3/4"
Vanntrykk 2 til 8 bar

Døråpningsvinkel

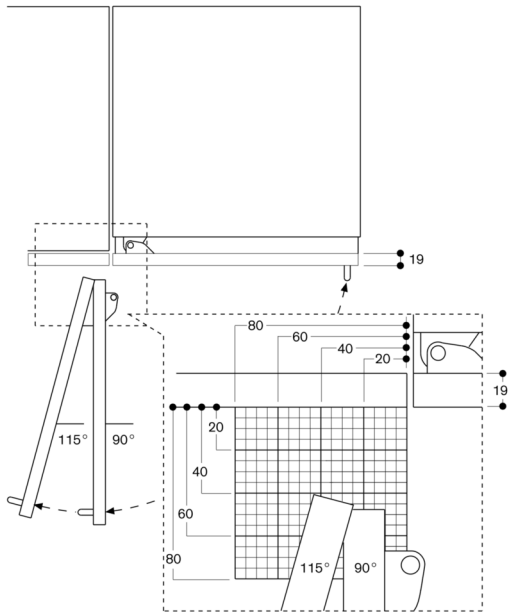


Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.

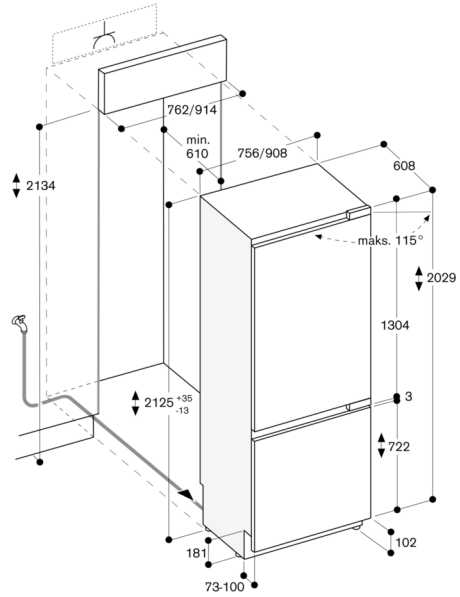

Maks. dørfrontmål er dimensjonert for en spalte på 3 mm.


Veggavstand RB 472/RC/RF/RW

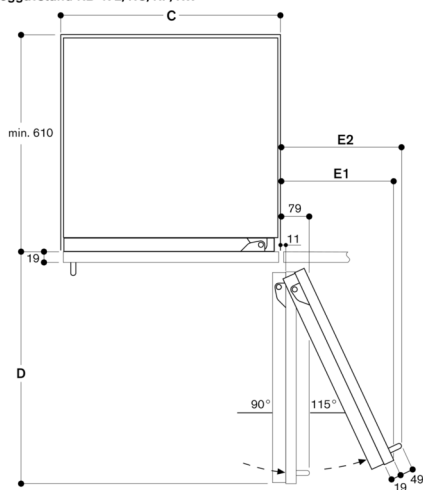

| Nisjebredde C | D | E1 | E2 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 457 mm | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 762 mm | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm | 980 mm | 428 mm | 460 mm |

I tegningen er det tatt utgangspunkt i 19 mm tykkelse på elementfronten og et 49 mm høyt Gaggenau-håndtak.

Detalj sokkel

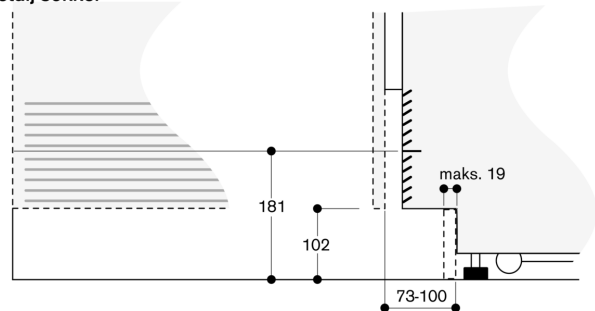

Med hensyn til apparatets standardhøyde er sokkellisten 102 mm høy. Maks. tykkelse på sokkellisten er 19 mm.

