



Alternative farger

RB492304
med friskkjølesone nær 0 °C
Helintegrt

Inkludert tilbehør

1 x Eggbeholder med lokk.
1 x Isbitspade.

Ekstra tilbehør

RA430100
Oppbevaringsboks med transparent
lokk, antrasitt
RA450000
Mekanisk partikkelfilter
RA450010
Aktiv kullpatron til integrert
vannfiltreringssystem RS 295 med
metningsindikator

Tilbehør til installasjon

RA421910
Dørffront i stål med håndtak, tykkelse
19 mm
RA423340
Dekklist, 2 deler, for RY og RB
RA425110
Langt håndtak til Vario Cooling 400,
stål, med tre fester
RA425910
Kort håndtak til Vario Cooling 400, stål,
med to fester
RA428910
Stålfront, håndtaksfri
RA460000
Tilbehør for side-by-side-installing.
Ikke nødvendig hvis skapene installeres
mer enn 160 mm fra hverandre.
Inkludert i levering av RF og RW
RA460013
Ekstra sidovarmeelement 230V.
RA460030
Sammenkoblingsselement for
vertikalt delte fronter (for kjøl/frys
kombinasjoner)
RA464910
Ventilasjonsrist i stål

RB492304

Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
med friskkjølesone nær 0 °C

Helintegrt

Nisjebredden 91.4 cm, nisjehøyde 213.4
cm

Kjøleseksjon med en dør og en fullt
uttrekkbar fryseskuff



Innvendig innredning i rustfritt stål med
solide aluminiumselementer i antrasitt
Varmt hvite og blendfrie LED-lysespøter
Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget
håndtaksfritt kjøkken
2. Pull-to-open-funksjon for å lette
døråpningen med et håndtak
Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde
Nesten usynlig opphengssystem
for hyller og dørhyller, for fleksibel
tilpasning
Solide dørhyller i antrasittfarget
aluminium
En ferskvareruff nær 0 °C med
manuell tem-peraturjustering og en
ferskvareruff med manuelt regulert
luftfuktighet
Innebygget ismaskin med fast
vanntilkobling
Fullt uttrekkbar fryseskuffe med
praktisk inndelere i antrasitt
TFT-pekeskjerm
Nettovolum 521 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening
Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med
vannfordamping
Dempet dørstengingssystem
Aktivt kullfilter
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Når vilemodus er aktivert kan apparatet
kun åpnes via håndtak
Varselsignal ved åpen dør og
funksjonsfeil
Innebygget WiFi-module til digitale
tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-
funksjonaliteten er avhengig av
tilgjengeligheten på Home Connects-
tjenestene i det landet hvor du befinner
deg. Home Connect-tjenesten finnes
ikke i alle land – for mer informasjon:
www.home-connect.com

Kjøleavdeling

No Frost-teknikk og hurtigkjøling
Elektronisk temperaturregulering fra +2
°C til +8 °C
3 hyller i hvitt glass, hvorav 2 er
individuelt høydejusterbare
4 glansfulle LED-lysspøtter med
varmt hvitt ikke-blendende belysning i
kjølesone og skuffer
Planet opphengssystem for full
fleksibel plassering av dørhyller
3 høydejusterbare dørhyller, derav 1
ekstra dyp
Nettovolum kjø 347 liter

Ferskvarerone nær 0 °C

1 fullt uttrekkbar ferskvareruff nær 0
°C med transparent front, oppløst
Temperaturen kan justeres manuelt
Perfekt til kjøtt, fisk og fugl
Dempet dørstenging
Nettovolum 0 °C-sone 34 liter

Ferskvarerone

1 fullt uttrekkbar ferskvareruff med
transparent front, oppløst
Dempet dørstenging.
Dempet dørstenging.
Dempet dørstenging.
Luftfuktigheten kan justeres manuelt
Perfekt til frukt og grønnsaker

Egenskaper

Energieffektivitetsklasse

E

Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i
kilowattimer i året (kWh/a)
326

Summen av volumet i fryserom
166

Summen av volumet i kjølerom
389

Luftbårne akustiske støyutslipp
42

Klasse for luftbårne akustiske
støyutslipp

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Dekorramme med plate
Ikke mulig

Høyde

2125

Bredden på produktet

908

Dybde på produkt

608

Nisjemål i mm (H x B x D)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettovekt (kg)

214,200

Tilkoblingseffekt (W)

300

Sikring (A)

10

Dørhengsel

høyre, kan hengsles om

Spennning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50-60

Godkjennelse

CE, VDE

Lengden på strømledningen (cm)

300

Lagringstid ved strømbrudd (t)

17

Antall kompressorer

2

Antall uavhengige kjølesystemer

2

Integrert ventilator i kjøledelen

Ja

Kan hengsles om

Ja

Antall justerbare hyller i kjøleskapet

2

Flaskehyller

Nei

Capacity of Water Tank [l]

EAN-kode

4242006262105

Varemerke

Gaggenau

Modellbetegnelse

RB492304

Automatisk avfrostning

Full

Installasjonstype

I/t

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-08-26

Side 1

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing til
-30 °C

Elektronisk temperaturregulering fra –
14 °C til –24 °C

4-stjerners fryser

Innfrysingskapasitet: 16 kg per døgn

Lagringstid ved strømbrudd: 17 timer

To fullt uttrekkbare skuffer, én av dem
innenfor den andre. Den ytre skuffen
har synkront uttrekkbare skinner.

Innvendig belysning med 2 LED-

lysspøtter, varmt hvitt lys

Nettovolum frys 140 liter

Ismaskin

Innebygget i fryseren med fast

vanntilkobling

Partikkelfilter for vanntilførselen,

innebygget i ventilasjonsgrillen

Kan skrus av separat

Isproduksjon ca. 1.6 kg/24 timer

Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 3

kg

Forbruksdata

Energiforbruk 347 kWh/år

Lydnivå 42 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan

hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved
90°

Maks vekt på dørfronter:

Dør 47 kg

Skuff 10 kg

Avstengningskran for vanntilkopling må

planlegges i tilknytning til apparatet og

alltid være tilgjengelig

Hvis vanntrykket overstiger

0,8 MPa (8 bar), koble til

trykkbegrensningsventilen mellom

vannkranen og slangesettet

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW

Elkabel 3.0 m må plugges i

Vanntilførsel

Lengde på vannledning: 2.0 m,


tilkobling 3/4"

Vanntrykk 2 til 8 bar

GAGGENAU


RB492304
Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
med friskkjølesone nær 0 °C
Helintegreert
Nisjebredde 91.4 cm, nisjehøyde 213.4 cm
Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar fryseskuff
Skapt den 2021-08-26
Side 2

Veggavstand RB 492/RV 492

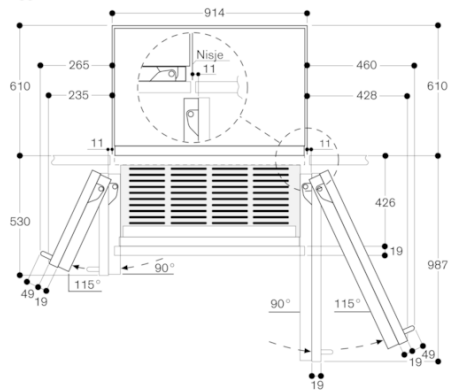


På tegningen er det tatt utgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm og en høyde på Gaggenau møbelhåndtak på 49 mm.

Døråpningsvinkel

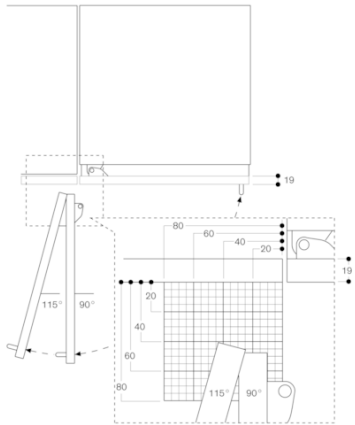


Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.

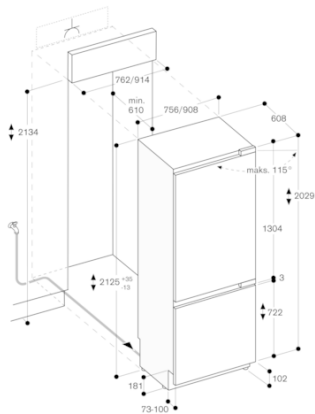

Maks. dørfrontmål er dimensjonert for en spalte på 3 mm.

Detalj sokkel

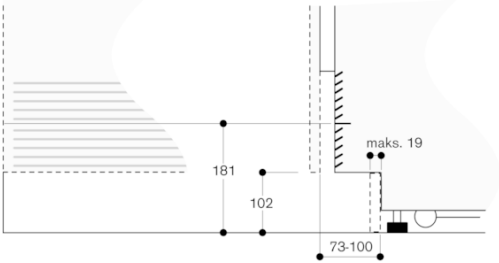

Med hensyn til apparatets standardhøyde er sokkellisten 102 mm høy. Maks. tykkelse på sokkellisten er 19 mm.

