



RB492305



Inkludert tilbehør

1 x Eggbeholder med lokk
1 x Isbitspade

Ekstra tilbehør

RA430100:
Forvaringsboks kjøøl, antrasitt VC400

RA450012:

Water filter Vario 400

Installasjonstilbehør

RA421910:
Fronter RB 492 91,4cm stål m/håndtak

RA423340:
Dekklister 2 deler RB 472/RB 492/RY 492

RA425110:
Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA425910:
Dørhåndtak stål kort RB/RY 492, RW 222

RA428910:
Fronter RB 492 91,4cm stål u/håndtak

RA460000:
Kit f SbS Vario cooling 400

RA460013:
X-tra sidovarmeelement Vario cooling 400

RA460030:
Sett f lang front (RB/RY) VC400

RA464913:
Vent.rist rf RB/RY 492 m/vannfilter

Vario kjøøl/frysekombinasjon Serie 400
212.5 x 90.8 cm, Dempet
dørstengingssystem/Flathengslet
RB492305

- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Døren kan åpnes på to måter
- TFT-pekeskjerm
- Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell tem-peraturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt

Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken 2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde

Nesten usynlig opphengssystem for hyller og dørhyller, for fleksibel tilpasning

Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium

En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell tem-peraturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

Fullt uttrekkbar fryseskuffe med praktisk inndelere i antrasitt

TFT-pekeskjerm

Volum 555 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening

Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

Dempet stengingssystem

Aktivt kullfilter

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Kjøleavdeling

No Frost-teknikk og hurtigkjøling

Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C

2 hylle i sikkerhetsglass, hvitt glass, individuelt justerbar i høyde.

1 hylle med glass i satin-finish.

4 LED-lysspoter med varmhvitt, blendfritt lys (3500 K) i kjøleområde og skuffer.

Plant opphengssystem for full fleksibel plassering av dørhyller

3 høydejusterbare dørhyller, derav 1 ekstra dyp

Totalt volum alle kjølerom 389 liter.

Ferskvaresone nær 0 °C

1 fullt uttrekkbar ferskvareskuff nær 0 °C med transparent front, opplyst

Dempet stenging

Temperaturen kan justeres manuelt

Perfekt til kjøtt, fisk og fugl

Ferskvaresone

1 fullt uttrekkbar ferskvareskuff med transparent front, opplyst

Dempet stenging.

Dempet stenging.

Dempet dørstenging.

Luftfuktigheten kan justeres manuelt

Perfekt til frukt og grønnsaker

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing til -30 °C

Elektronisk temperaturregulering fra -14 °C til -24 °C

4-stjerners fryser

Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn.

Lagringstid ved strømbrydd: 13 timer

To fullt uttrekkbare skuffer, én av dem innenfor den andre. Den ytre skuffen har synkront uttrekkbare skinner.

Innvendig belysning med 2 LED-lysspoter, vamt hvitt lys

Volum frysedel 166 liter.

Ismaskin

Innebygget i fryseren med fast vanntilkobling

Partikkelfilter for vanntilførselen, innebygget i ventilasjonsgrillen

Metningsindikator vist i TFT-berørings skjerm.

Kan skrues av separat

Isproduksjon ca. 1.6 kg/24 timer

Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 3 kg

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 326 kWh/år.

Støynivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

Maks. dørpanelets vekt:

Dør 47 kg. Skuff 12 kg.

Avstengningskran for vanntilkobling må planlegges i tilknytning til apparatet og alltid være tilgjengelig

Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar),

koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

Tilkoblinger


Elkabel 3.0 m må plugges i

Vanntilførsel

Lengde på vannledning: 2.0 m, tilkobling 3/4"


Vanntrykk 2 til 8 bar

Døråpningsvinkel

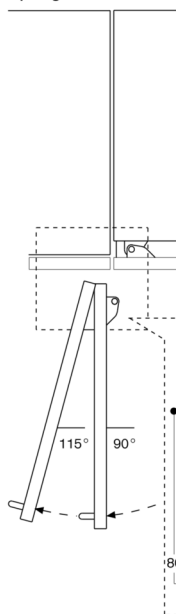


Hvor stor plass hengselet kr
kjøkkenelementer og håndt
(men avhenger av fronttykke
elementfront som er 19 mm

Veggavstand RB 492/RV

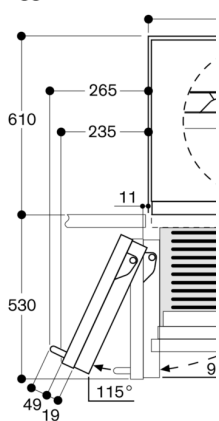


På tegningen er det tatt ut
og en høyde på Gaggena

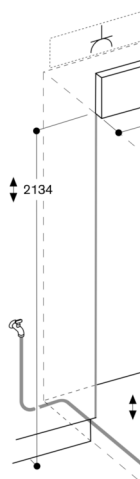

Maks. dørfrontmål er d

Detalj sokkel



Med hensyn til apparatets
Maks. tykkelse på sokkelli

