



RC462304



Inkludert tilbehør

1 x Eggbeholder med lokk

Ekstra tilbehør

RA430100:

Forvaringsboks kjø, antrasitt VC400

Ekstra tilbehør

RA421610:

Front RC/RF/RW 61cm stål m/håndtak

RA423140:

Dekklist lang RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA428610:

Front RC/RF/RW 61cm stål u/håndtak

RA460000:

Kit f SbS Vario cooling 400

RA460013:

X-tra sidovarmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

RA464611:

Ventilationsrist rf RC/RW 46x u/filter

Vario kjøleskap Serie 400 212.5 x 60.3 cm, Dempet dørstengingssystem/Flathengslet RC462304

Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter
Døren kan åpnes på to måter:
1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken 2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak
Skuffene i RC- og RF-modellene sitter på samme høyde. Med side-by-side-installasjon kan glass- og dørhyllene justeres til samme høyde
Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde
Nesten usynlig opphengssystem for hyller og dørhyller, for fleksibel tilpasning
Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium
En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
TFT-pekeskjerm
Nettovolum 356 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening
Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Dempet stengingssystem
Automatisk avriming med vannfordamping
Aktivt kullfilter
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Kjøleavdeling

No Frost-teknikk og hurtigkjøling
Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C
4 hyller i hvitt glass, hvorav 3 er individuelt høydejusterbare
1 grunn, fullt uttrekkbar skuff med transparent front
Dempet stenging
4 glansfulle LED-lysspotter med varmt hvitt ikke-blendende belysning i kjølesone og skuffer
Plant opphengssystem for full fleksibel plassering av dørhyller
4 høydejusterbare hyller, derav 1 ekstra dyp
Nettovolum kjø 321 liter

Ferskvar 0 °C-sone

1 stor, fullt uttrekkbar ferskvarsoneskuff 0 °C med transparent front, opplyst
Dempet stenging.
Dempet stenging.
Dempet dørstenging.
Temperaturstyring fra sentral TFT pekeskjerm, temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C
Perfekt til kjøtt, fisk og fugl

Nettovolum 0 °C-sone 35 liter

Ferskvarerone

1 fullt uttrekkbar ferskvareskuff med transparent front, opplyst
Dempet stenging.
Dempet dørstenging.
Luftfuktigheten kan justeres manuelt
Perfekt til frukt og grønnsaker

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D.
Energiforbruk 131 kWh/år
Lydnivå 40 dB (re 1 pW)


Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks. vekt på dørfrent 41 kg


Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW
Elkabel 3.0 m må plugges i

Døråpningsvinkel

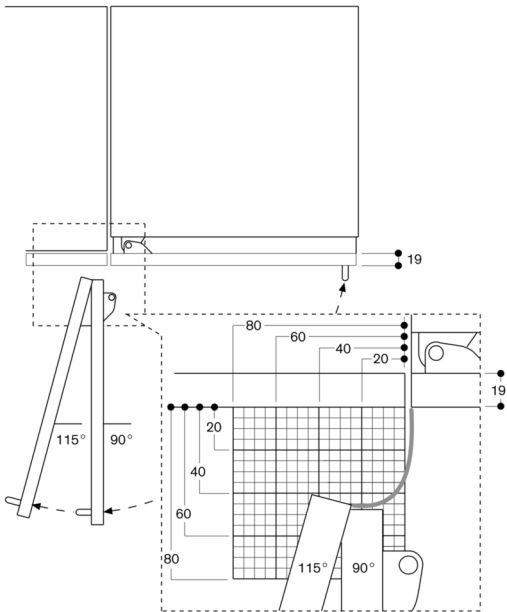


Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.

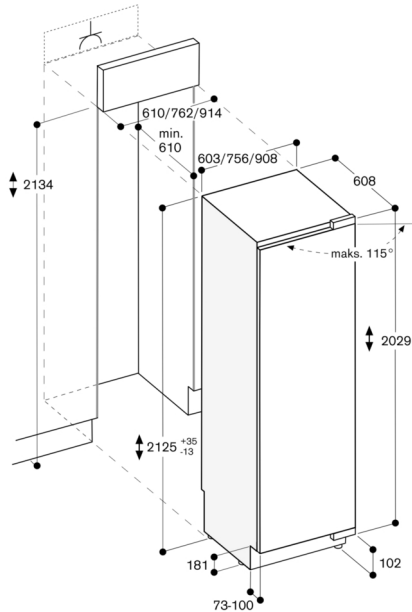

Maks. dørfrontmål er dimensionert for en spalte på 3 mm.


Veggavstand RB 472/RC/RF/RW

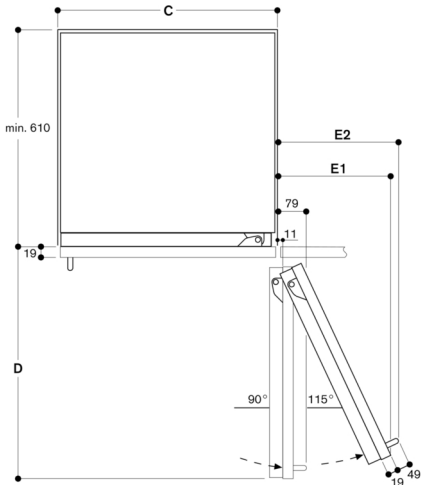

Nisjebredde C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er det tatt utgangspunkt i 19 mm tykkelse på elementfronten og et 49 mm høyt Gaggenau-håndtak.

Detalj sokkel

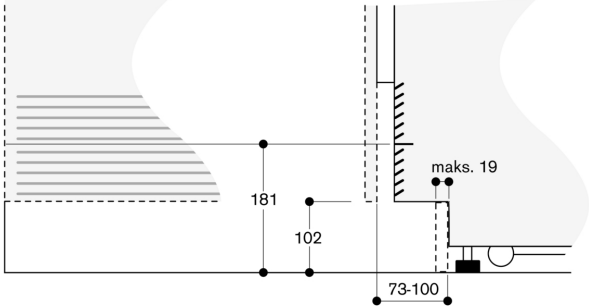

Med hensyn til apparatets standardhøyde er sokkellisten 102 mm høy. Maks. tykkelse på sokkellisten er 19 mm.

