



RC462305



Inkludert tilbehør

1 x Eggbeholder med lokk

Ekstra tilbehør

RA430100:

Forvaringsboks kjø, antrasitt VC400

Installasjonstilbehør

RA464611:

Ventilationsrist rf RC/RW 46x u/filter

RA421610:

Front RC/RF/RW 61cm stål m/håndtak

RA423140:

Dekklister lang RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA428610:

Front RC/RF/RW 61cm stål u/håndtak

RA460000:

Kit f SbS Vario cooling 400

RA460013:

X-tra sidovarmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

Vario kjøleskap Serie 400
212.5 x 60.3 cm, Dempet
dørstengingssystem/Flathengslet
RC462305

- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Døren kan åpnes på to måter
- TFT-pekeskjerm
- Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt

Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken 2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Skuffene i RC- og RF-modellene sitter på samme høyde. Med side-by-side-installasjon kan glass- og dørhyllene justeres til samme høyde

Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde
Nesten usynlig opphengssystem for hyller og dørhyller, for fleksibel tilpasning

Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium

En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet

TFT-pekeskjerm

Volum 357 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening

Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Dempet stengingssystem

Automatisk avriming med vannfordamping

Aktivt kullfilter

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Kjøleavdeling

Hurtigkjøling

Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C

3 hyller i sikkerhetsglass, hvitt glass, individuelt justerbare i høyde.

1 grunn, fullt uttrekkbar skuff med transparent front

1 hylle med glass i satin-finish.

Dempet stenging

4 LED-lysspoter med varmhvitt, blendfritt lys (3500 K) i kjøleområde og skuffer.

Plant opphengssystem for full fleksibel plassering av dørhyller

4 høydejusterbare hyller, derav 1 ekstra dyp

Volum kjølesone 305 liter.

Ferskvare 0 °C-sone

1 stor, fullt uttrekkbar ferskvaresoneskuff 0 °C med transparent front, opplyst

Dempet stenging.

Dempet stenging.

Dempet dørstenging.

Temperaturstyring fra sentral TFT pekeskjerm, temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C

Perfekt til kjøtt, fisk og fugl

Volum ferskvaresone 52 liter.

Ferskvaresone

1 fullt uttrekkbar ferskvareskuff med transparent front, opplyst

Dempet stenging.

Dempet dørstenging.

Luftfuktigheten kan justeres manuelt

Perfekt til frukt og grønnsaker

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 150 kWh/år.

Støynivå 40 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°


Maks. vekt på dørfrent 41 kg

Tilkoblinger


Totaleffekt 0.300 kW

Elkabel 3.0 m må plugges i

Døråpningsvinkel

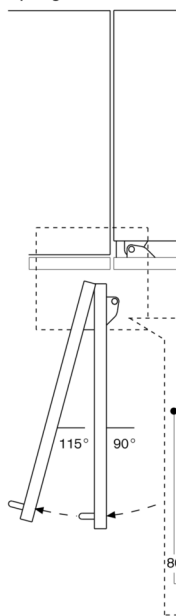


Hvor stor plass hengselet kr
kjøkkenelementer og håndt
(men avhenger av fronttykke
elementfront som er 19 mm

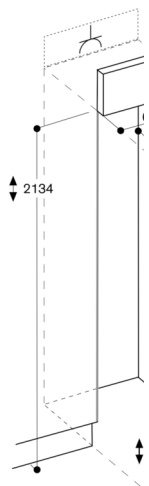

Maks. dørfrontmål er d


Veggavstand RB 472



| Nisjebredde | D |
|-------------|----|
| 457 mm | 52 |
| 610 mm | 67 |
| 762 mm | 83 |
| 914 mm | 96 |

I tegningen er det tat
og et 49 mm høyt Ga

Detalj sokkel



Med hensyn til apparatets
Maks. tykkelse på sokkelli