



Alternative farger

RC472301
med friskkjøling nær 0 °C
Helintegret

Inkludert tilbehør

1 x Eggbeholder med lokk.

Nødvendig tilbehør for installasjon

RA460000
Tilbehør for side-by-side-installering.
Ikke nødvendig hvis skapene installeres
mer enn 160 mm fra hverandre.
Inkludert i levering av RF og RW
RA460011
Ekstra varmeelement på siden.
Nødvendig hvis skapene installeres
håndtak mot hengsel, eller hengsel
mot hengsel. Ikke nødvendig hvis
skapene installeres mer enn 160 mm
fra hverandre

Tilbehør til installasjon

RA421710
Edelstålfront med håndtak
RA425110
Langt håndtak til Vario Cooling 400,
stål, med tre fester
RA460020
Sammenkoblingsselement for vertikalt
delte fronter (for en plan front)
RA460040
Fingerbeskyttelse for ekstra lange
fronter
RA461714
Ventilasjonsrist i stål

RC472301
Vario kjøleskap Serie 400
med friskkjøling nær 0 °C
Helintegret
Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4
cm

Interiør i stål
Generøs belysning
Dørhyller i massivt aluminium
Nettovolum 479 liter
Temperaturstyrt kjøleskuff 0 °C til 3
°C
En motordrevet glasshyll, justerbar
også ved full belastning
Energieffektivitetsklasse A+ på en
skala fra A+++ til D

Betjening

Elektronisk temperaturregulering med
digital display

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling med Multi-Air-Flow
Automatisk avriming med
vannfordamping
Aktivt kullfilter
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Varselsignal ved åpen dør og
funksjonsfeil

Kjøleavdeling

Nettovolum kjø 413 liter
No Frost-teknikk og hurtigkjøling
Elektronisk temperaturregulering fra +2
°C til +8 °C
4 hyller av sikkerhetsglass, 3
regulerbare i høyden (1 motordrevet, 2
manuelt)
2 helt uttrekkbare dype skuffer med
transparente fronter (1 grunn, 1 dyp)
Klar innvendig belysning med lysøyer
3 høydejusterbare dørhyller, derav 1
ekstra dyp
1 dørhyll med transparent lokk

Ferskvarer 0 °C-sone

Nettovolum 0 °C-sone 66 liter
Separat automatisk
temperaturregulering med innstillinger
for fisk, kjøtt og grønnsaker
En stor, helt uttrekkbar skuff med
transparent front og integrert lys

Forbruksdata

Energiforbruk 182 kWh/år
Lydnivå 40 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan
hengsles om
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved
90°
Maks. vekt på dørfront 21 kg

Tilkoblinger

Totaleffekt 0,311 kW
Elkabel 3,0 m må plugges i



Egenskaper

Konstruksjonstype
Bygg-inn
Dekorramme med plate
Ikke mulig
Høyde
2125
Bredden på produktet
756
Dybde på produkt
608
Nisjemål i mm (H x B x D)
2134.0 x 762.0 x 610
Nettovekt (kg)
175,456
Tilkoblingseffekt (W)
311
Sikring (A)
10
Dørhengsel
høyre, kan hengsles om
Spennning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Godkjennelse
CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
300
Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk (kWh/24t)
Totale energiforbruk per år (kWh)
Kjøleskap nyttekapasitet (l)
Fryser nettokapasitet (l)
Innfrysningskapasitet (kg)
Lagringstid ved strøbrudd (t)
Antall kompressorer
1
Antall uavhengige kjølesystemer
1
Integrert ventilator i kjøledelen
Ja
Kan hengsles om
Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet
3
Flaskehyller
Nei
Capacity of Water Tank [l]
EAN-kode
4242006217549


Strømforbruk og tilkobling

Varemerke
Gaggenau
Modellbetegnelse
RC472301
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A+
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY
(2010/30/EF)
182,00
Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/
EC)
479
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/
EC)
0
Automatisk avfrostning
Full
Temperature rise time (h)
Innfrysningskapasitet (kg/24h) -
(2010/30/EC)
0
Klimaklasse
SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW)
40
Installasjonstype
I/t
Skapt den 2019-05-18
Side 1

RC472301
Vario kjøleskap Serie 400
med friskkjøling nær 0 °C
Helintegret
Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm
Skapt den 2019-05-18
Side 2

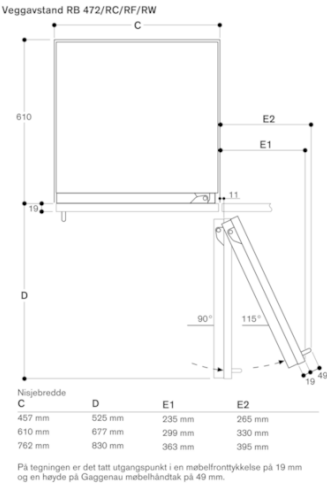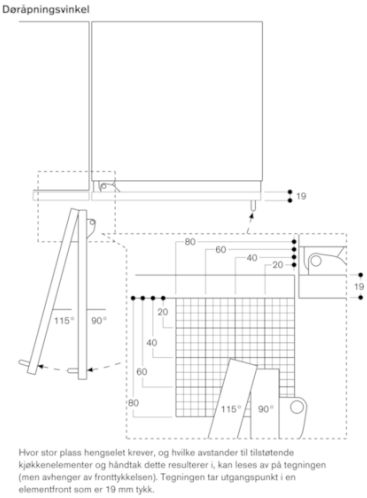

Detalj sokkel

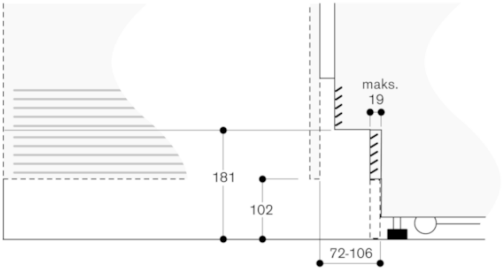

Med utgangspunkt i apparatets standardhøyde er høyden til sokkellisten 102 mm. Maks. tykkelse til sokkellisten er 19 mm.