



Alternative farger
RF411301
Helintegrert
Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm

Inkludert tilbehør
1 x Isbitspade.

Nødvendig tilbehør for installasjon
RA460011
Ekstra varmeelement på siden.
Nødvendig hvis skapene installeres
håndtak mot hengsel, eller hengsel
mot hengsel. Ikke nødvendig hvis
skapene installeres mer enn 160 mm
fra hverandre

Tilbehør til installasjon
RA421110
Edelstålfront med håndtak
RA425110
Langt håndtak til Vario Cooling 400,
stål, med tre fester
RA460020
Sammenkoblingselement for vertikalt
delte fronter (for en plan front)
RA460040
Fingerbeskyttelse for ekstra lange
fronter
RA461116
Ventilasjonsrist i stål

RF411301
Vario fryseskap Serie 400
Helintegrert
Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm

Interiør i stål
Godt belysningskonsept
Innebygget ismaskin med fast
vanntilkobling
Dørhyller i massivt aluminium
Nettovolum 222 liter
Energieffektivitetsklasse A+ på en
skala fra A+++ til D

Betjening
Elektronisk temperaturregulering med
digital display

Tekniske fakta
Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med
vannfordamping
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Varselsignal ved åpen dør og
funksjonsfeil

Fryseavdeling
No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
Elektronisk temperaturregulering fra –
16 °C til –24 °C
4-stjerners fryser
Innfrysningskapasitet: 18 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 10 timer
4 hyller i massivt metall, 3 manuelt
høydejusterbare
2 helt uttrekkbare skuffer med
transparent front, 1 større og 1 i vanlig
størrelse
Klar innvendig belysning med lysøyer
4 høydejusterbare hyller, derav 1 ekstra
dyp
1 dørhylle med transparent lokk

Ismaskin
Innebygget med fast vanntilkobling
Kan skrus av separat
Isproduksjon ca. 1.4 kg/24 timer
Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 4
kg




Forbruksdata
Energiforbruk 319 kWh/år
Lydnivå 41 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd
Flathengslet
Dør leveres venstrehengslet, kan
hengsles om
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved
90°
Maks. vekt på dørfront 56 kg
Avstengningskran for vanntilkopling må
planlegges i tilknytning til apparatet og
alltid være tilgjengelig
Hvis vanntrykket overstiger
0,8 MPa (8 bar), koble til
trykkbegrensningsventilen mellom
vannkranen og slangesettet

Tilkoblinger
Totaleffekt 0,366 kW
Elkabel 3,0 m må plugges i
Vanntilførsel
Lengde på vannledning: 3,0 m,
tilkobling 3/4"
Vanntrykk 2 til 8 bar

Egenskaper
Temperaturdisplay på fryseren
Digitalt
Belysning
Ja
Produktkategori
Fryseskap
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Dekorramme med plate
Ikke mulig
Automatisk avfrostning
Full
Høyde på produktet
2125
Produktbredde (mm)
451
Dybde på produkt
608
Nisjemål i mm (H x B x D)
2134.0 x 457.0 x 610
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
2270 x 740 x 550
Nettovekt (kg)
129,559
Bruttovekt (kg)
143,0
Tilkoblingseffekt (W)
366
Sikring (A)
10
Frekvens (Hz)
50
Godkjennelse
CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
300
Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk (kWh/24t)
Totale energiforbruk per år (kWh)
Innfrysningskapasitet (kg)
Dørhengsel
Venstre, kan hengsles om
Lagringstid ved strømbrudd (t)
10
Farge/Materiale, maskin
Avriming
Varselsignal / driftfeil
Uten signal
Låsbar dør
Nei
Antall skuffer / kurver
2
Antall fryselukker
0
EAN-kode
4242006217532

Strømforbruk og tilkobling
Varemerke
Gaggenau
Modellbetegnelse
RF411301
Produktkategori
Fryseskap
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A+
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY
(2010/30/EF)
319,00
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC)
222
Automatisk avfrostning
Full
Temperature rise time (h)
10
Innfrysningskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC)
18
Klimaklasse
SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW)
41
Installasjonstype
I/t
Skapt den 2019-05-06
Side 1

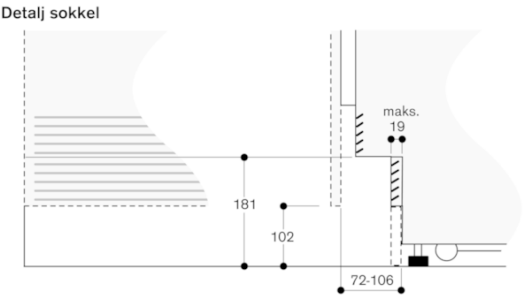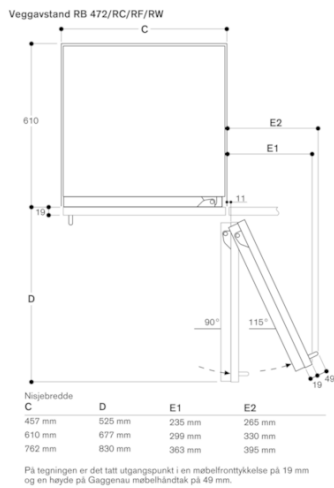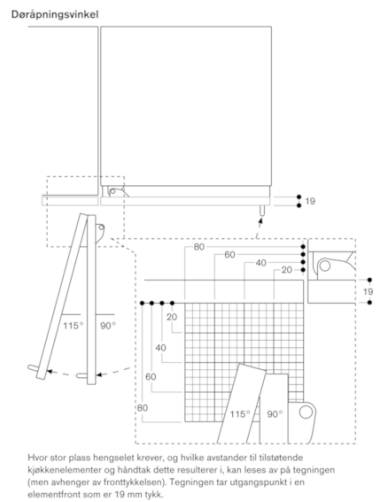

Med utgangspunkt i apparatets standardhøyde er høyden til sokkellisten 102 mm. Maks. tykkelse til sokkellisten er 19 mm.